



- 高效率多翼風機，FEG可達75
- 本機取得台灣節能標章
- 本機選用高效率等級馬達
- 本機適用於各種機械製程排風，及室內空調換氣
- 本機適用於各種機械製程所需之冷卻、烘乾
- 大廈、醫院、工廠、倉庫，排風使用

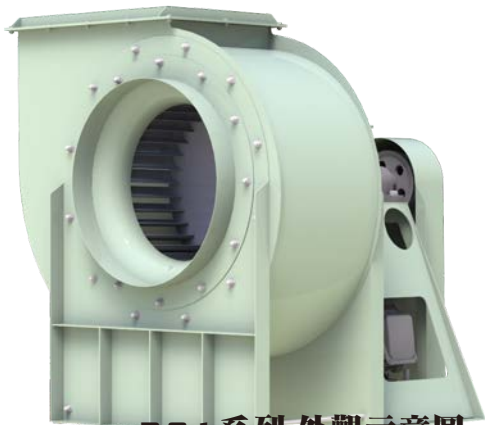


B81系列外觀示意圖
B81 SERIES IMAGE

性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)

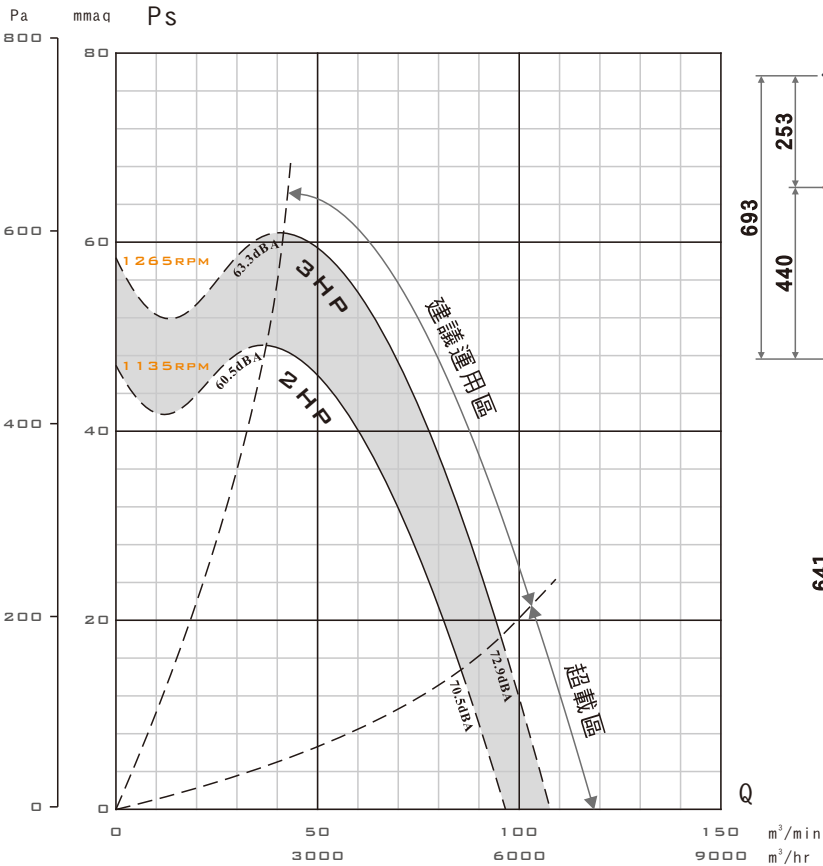

● 建議運用區：依ASHRAE-90.1標準，最高效率點下移15個百分點。

裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)

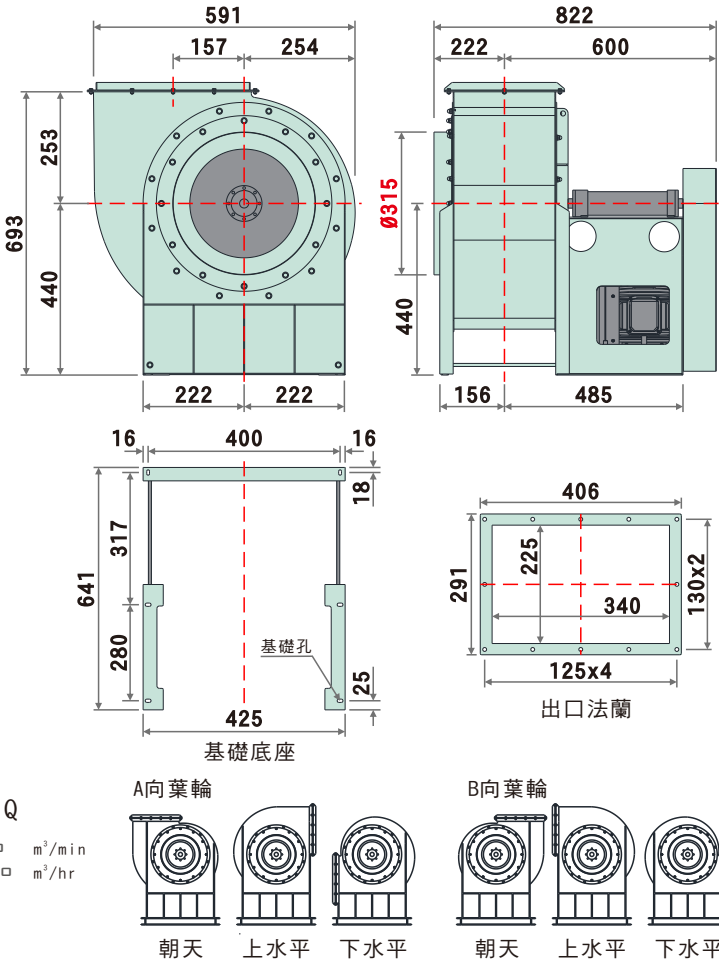


標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	噪音	重量	備註A	備註B
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m³/min	MAX STATIC PRESSURE mmAq Pa	NOISE dB	WEIGHT Kg	NOTE A	NOTE B
B81-315	2	60	220/380	三	4	1135	5.79/3.35	96.6	49.1	482	63.4	約XX	XXX-XXX N-1644
	3	60	220/380	三	4	1265	8.04/4.65	107.7	61.0	599	65.9	約XX	XXX-XXX N-1644t

● 以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知。● 風機實際尺寸因軸承組型式不同而有所從動，請依2D圖檔為準。● 風機性能以ANSI/AMCA 210、ISO-5801標準測試。● 風機實際轉速因皮帶輪之規格尺寸而從動，性能略有改變。表列風機重量 含馬達重量


● 噪音為最高效率點之噪音值，測試方法為ISO 13347標準。

- 高效率多翼風機，FEG可達75
- 本機取得台灣節能標章
- 本機選用高效率等級馬達
- 本機適用於各種機械製程排風，及室內空調換氣
- 本機適用於各種機械製程所需之冷卻、烘乾
- 大廈、醫院、工廠、倉庫，排風使用

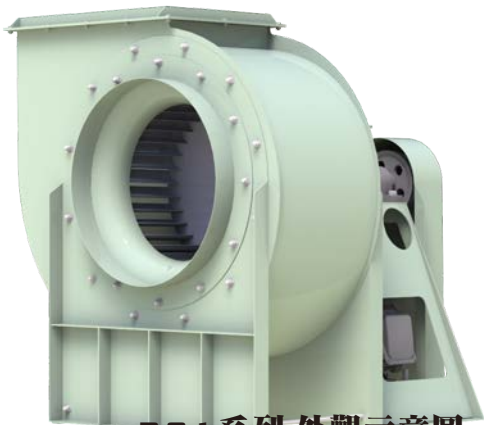


B81系列外觀示意圖
B81 SERIES IMAGE

性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)

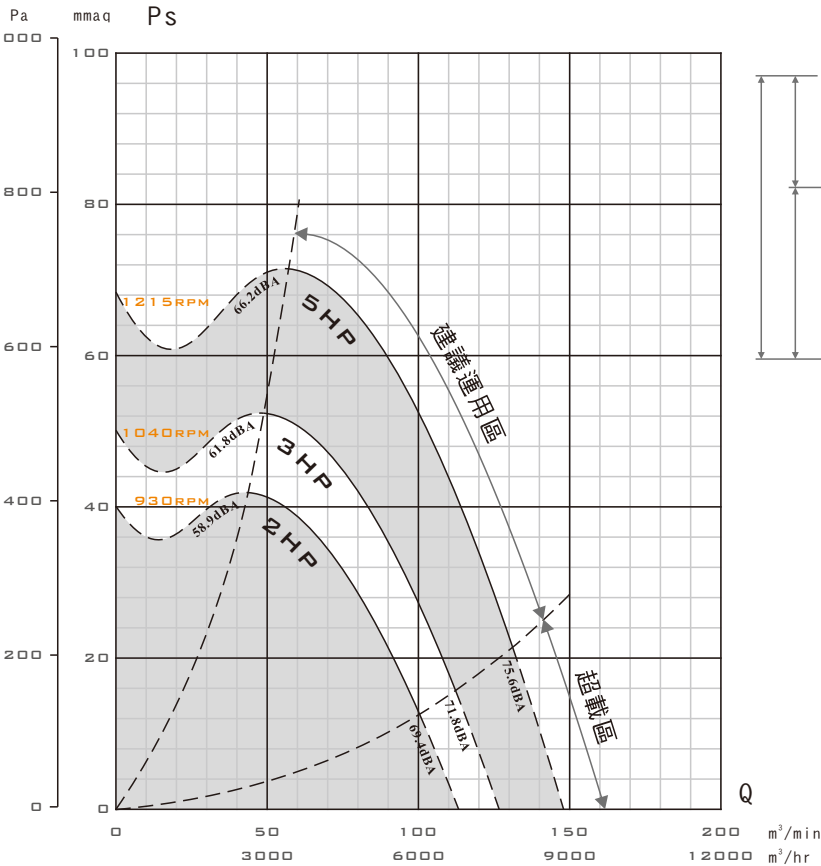

● 建議運用區：依ASHRAE-90.1標準，最高效率點下移15個百分點。

裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)

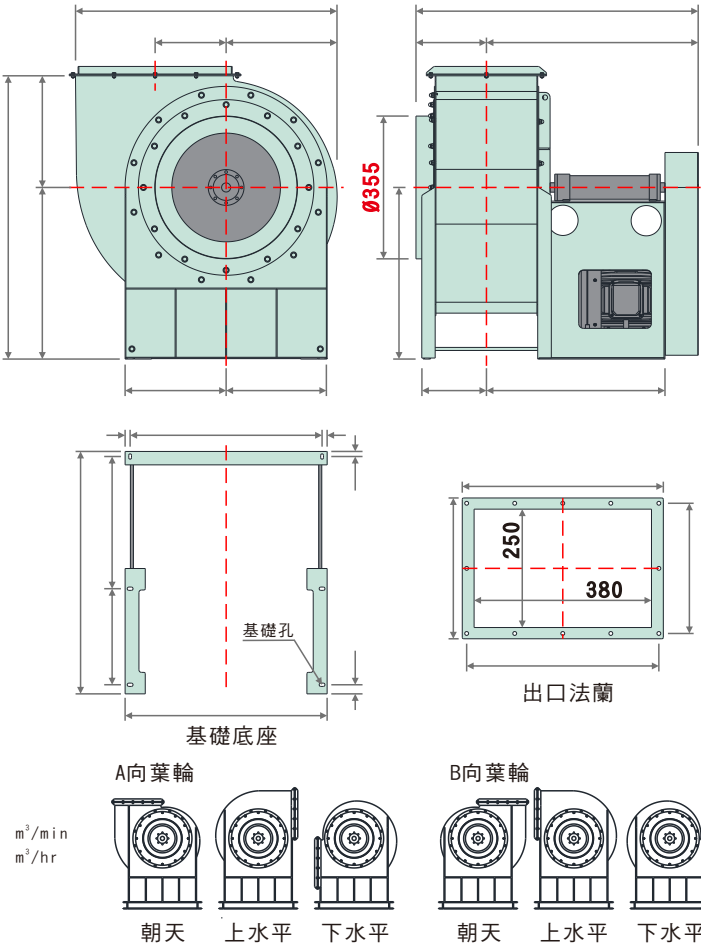


標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	噪音	重量	備註A	備註B
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m³/min	MAX STATIC PRESSURE mmAq Pa	NOISE dB	WEIGHT Kg	NOTE A	NOTE B
B81-355	2	60	220/380	三	4	930	5.79/3.35	113.3	41.9 411	61.8	約XX	XXX-XXX	N-1644t
	3	60	220/380	三	4	1040	8.04/4.65	126.7	52.4 514	64.6	約XX	XXX-XXX	N-1644t
	5	60	220/380	三	4	1215	12.9/7.47	148.0	71.5 702	68.6	約XX	XXX-XXX	N-1644t

- 以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知。
- 風機性能以ANSI/AMCA 210、ISO-5801標準測試。
- 風機實際尺寸因軸承組型式不同而有所從動，請依2D圖檔為準。
- 風機實際轉速因皮帶輪之規格尺寸而從動，性能略有改變。
- 噪音為最高效率點之噪音值，測試方法為ISO 13347標準。


表列風機重量 含馬達重量

- 高效率多翼風機，FEG可達71
- 本機取得台灣節能標章
- 本機選用高效率等級馬達
- 本機適用於各種機械製程排風，及室內空調換氣
- 本機適用於各種機械製程所需之冷卻、烘乾
- 大廈、醫院、工廠、倉庫，排風使用

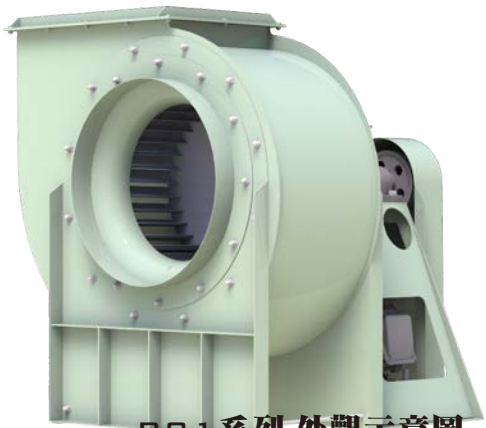


B81系列外觀示意圖
B81 SERIES IMAGE

性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)

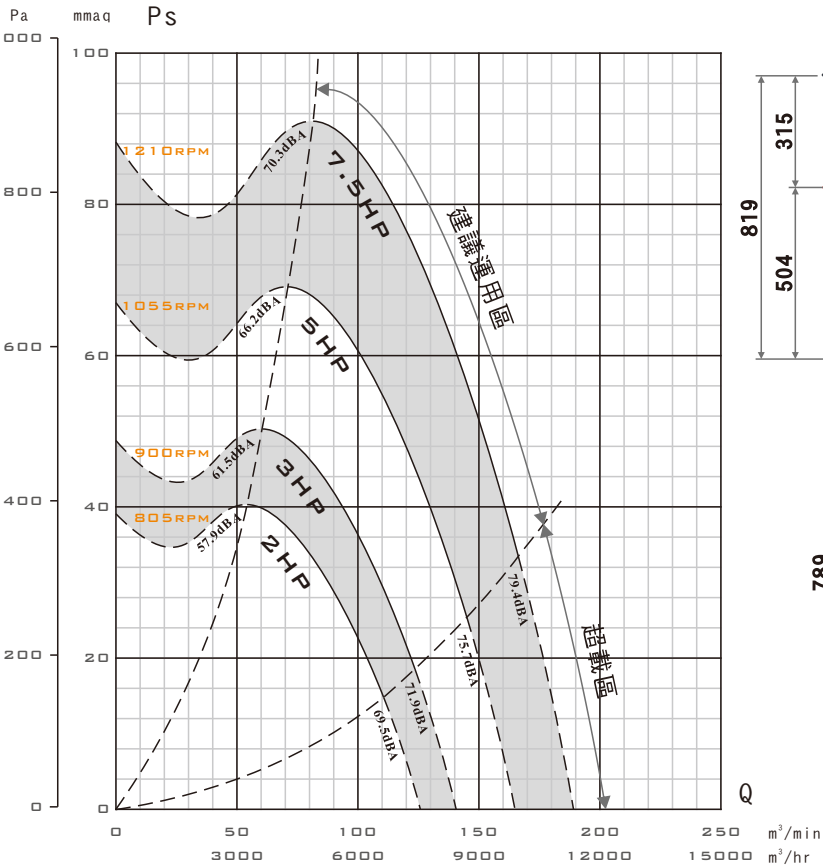

● 建議運用區：依ASHRAE-90.1標準，最高效率點下移15個百分點。

裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)

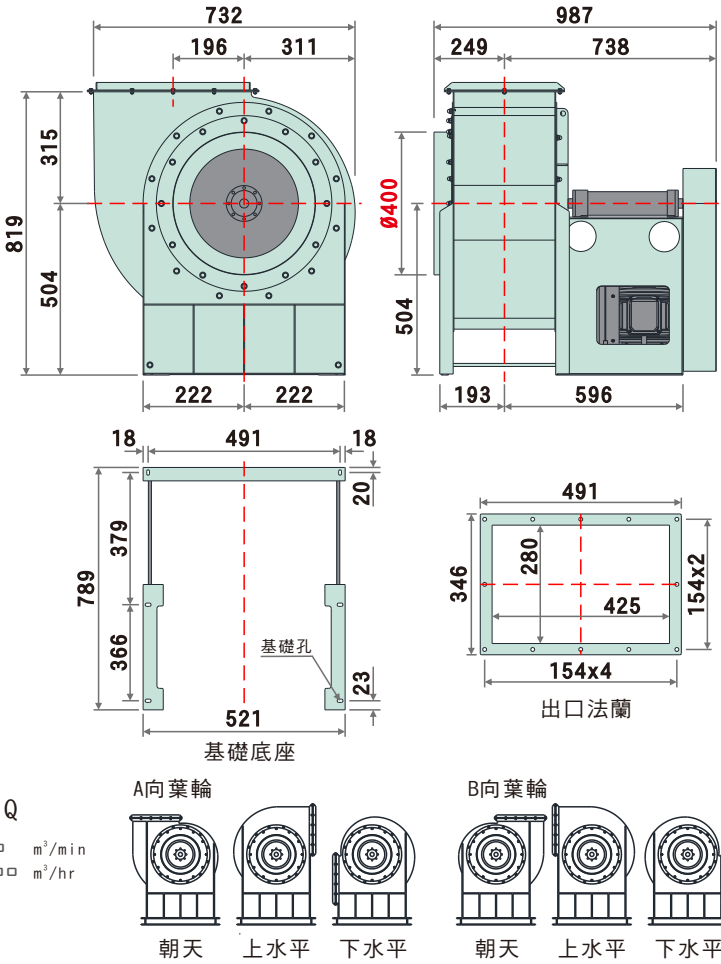


標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	噪音	重量	備註A	備註B
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIRVOLUME m³/min	MAX STATIC PRESSURE mmAq Pa	NOISE dB	WEIGHT Kg	NOTE A	NOTE B
B81-400	2	60	220/380	三	4	805	5.79/3.35	125.8	40.3	395	62.1	約XX XXX-XXX	N-1715
	3	60	220/380	三	4	900	8.04/4.65	140.6	50.3	494	64.5	約XX XXX-XXX	N-1715t
	5	60	220/380	三	4	1055	12.9/7.47	164.9	69.1	678	68.6	約XX XXX-XXX	N-1715t
	7.5	60	220/380	三	4	1210	19.4/11.2	189.1	91.0	892	72.4	約XX XXX-XXX	N-1715t

- 以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知。
- 風機實際尺寸因軸承組型式不同而有所從動，請依2D圖檔為準。
- 風機性能以ANSI/AMCA 210、ISO-5801標準測試。
- 風機實際轉速因皮帶輪之規格尺寸而從動，性能略有改變。
- 噪音為最高效率點之噪音值，測試方法為ISO 13347標準。


表列風機重量 含馬達重量

- 高效率多翼風機，FEG可達71
- 本機取得台灣節能標章
- 本機選用高效率等級馬達
- 本機適用於各種機械製程排風，及室內空調換氣
- 本機適用於各種機械製程所需之冷卻、烘乾
- 大廈、醫院、工廠、倉庫，排風使用

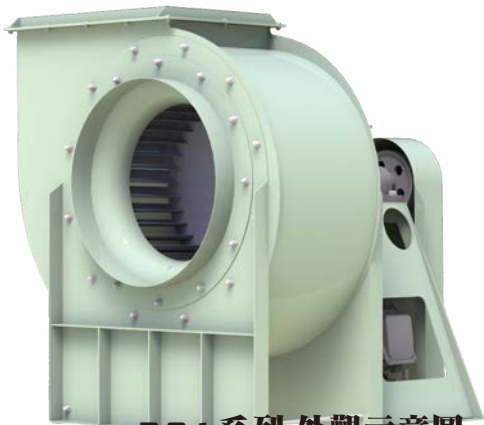


B81系列外觀示意圖
B81 SERIES IMAGE

性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)

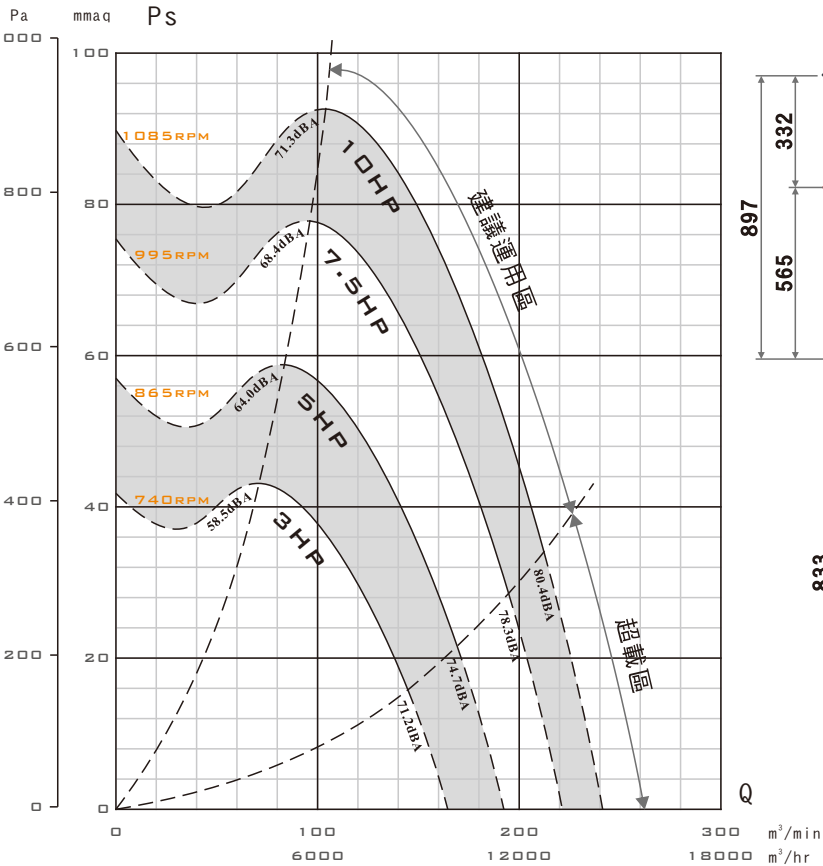

● 建議運用區：依ASHRAE-90.1標準，最高效率點下移15個百分點。

裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)

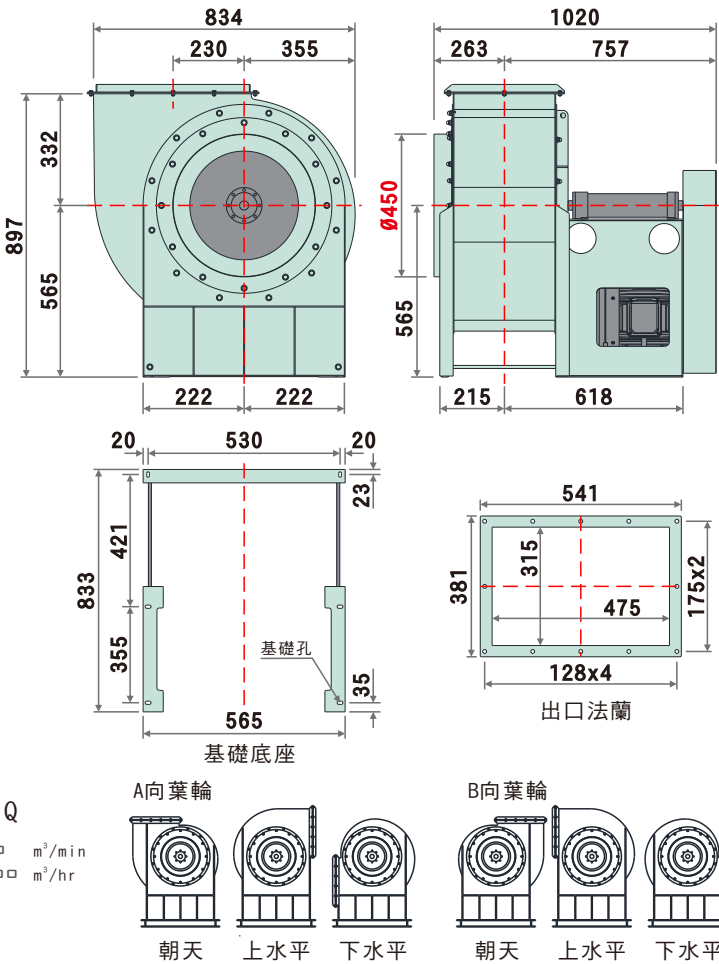


標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	噪音	重量	備註A	備註B
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIRVOLUME m³/min	MAX STATIC PRESSURE mmAq Pa	NOISE dB	WEIGHT Kg	NOTE A	NOTE B
B81-450	3	60	220/380	三	4	740	8.04/4.65	164.6	43.1	422	63.5	約XX XXX-XXX	N-1715t
	5	60	220/380	三	4	865	12.9/7.47	192.4	58.8	577	67.4	約XX XXX-XXX	N-1715t
	7.5	60	220/380	三	4	995	19.4/11.2	221.4	77.8	764	70.7	約XX XXX-XXX	N-1715t
	10	60	220/380	三	4	1085	25.3/14.6	241.4	92.6	908	73.3	約XX XXX-XXX	N-1715t

- 以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知。
- 風機實際尺寸因軸承組型式不同而有所從動，請依2D圖檔為準。
- 風機性能以ANSI/AMCA 210、ISO-5801標準測試。
- 風機實際轉速因皮帶輪之規格尺寸而從動，性能略有改變。
- 噪音為最高效率點之噪音值，測試方法為ISO 13347標準。


表列風機重量 含馬達重量

- 高效率多翼風機，FEG可達71
- 本機取得台灣節能標章
- 本機選用高效率等級馬達
- 本機適用於各種機械製程排風，及室內空調換氣
- 本機適用於各種機械製程所需之冷卻、烘乾
- 大廈、醫院、工廠、倉庫，排風使用

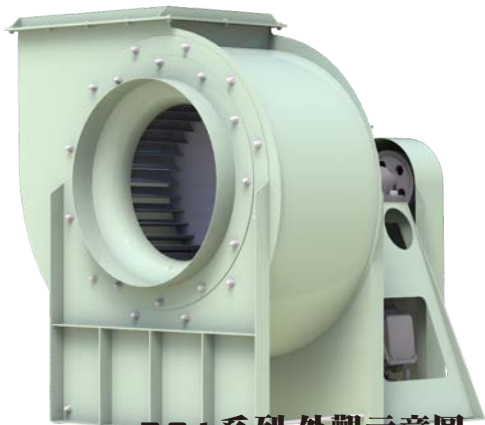


B81系列 外觀示意圖
B81 SERIES IMAGE

性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)

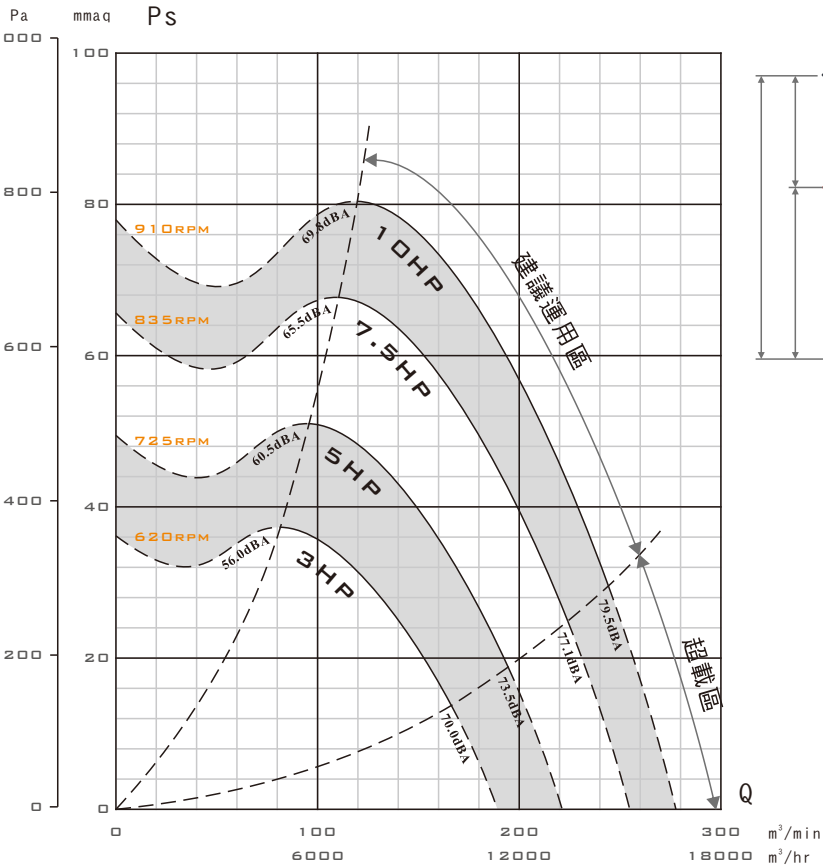

● 建議運用區：依ASHRAE-90.1標準，最高效率點下移15個百分點。

裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)

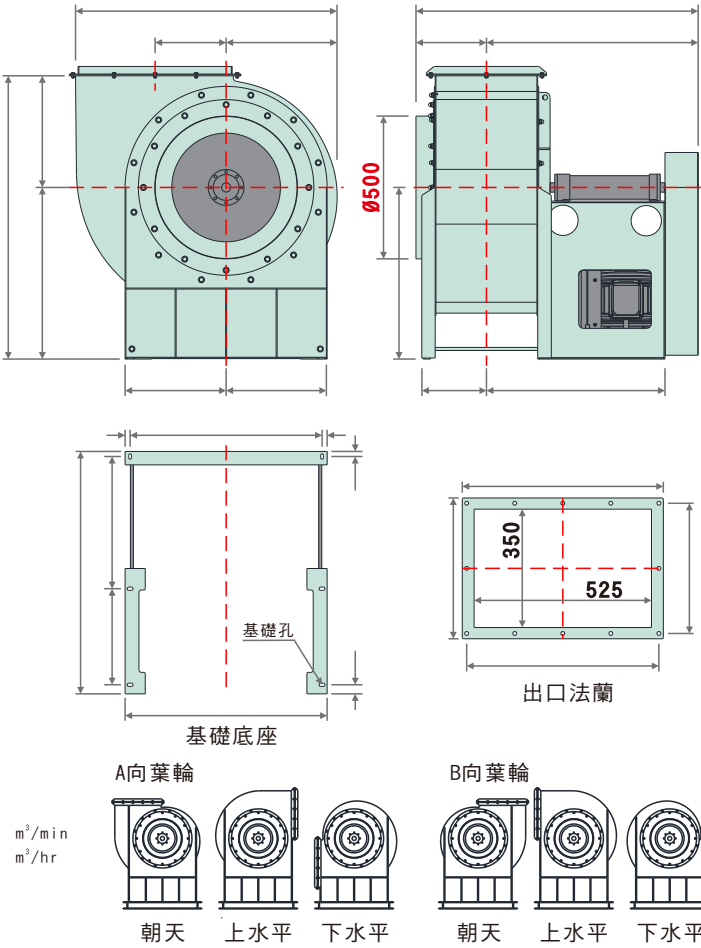


標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	噪音	重量	備註A	備註B
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m³/min	MAX STATIC PRESSURE mmAq Pa	NOISE dB	WEIGHT Kg	NOTE A	NOTE B
B81-500	3	60	220/380	三	4	620	8.04/4.65	189.2	37.3 366	62.3	約XX	XXX-XXX	N-1715t
	5	60	220/380	三	4	725	12.9/7.47	221.3	51.0 501	66.0	約XX	XXX-XXX	N-1715t
	7.5	60	220/380	三	4	835	19.4/11.2	254.8	67.7 664	69.6	約XX	XXX-XXX	N-1715t
	10	60	220/380	三	4	910	25.3/14.6	277.7	80.4 789	71.8	約XX	XXX-XXX	N-1715t

● 以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知。● 風機實際尺寸因軸承組型式不同而有所從動，請依2D圖檔為準。
● 風機性能以ANSI/AMCA 210、ISO-5801標準測試。● 風機實際轉速因皮帶輪之規格尺寸而從動，性能略有改變。
● 噪音為最高效率點之噪音值，測試方法為ISO 13347標準。


表列風機重量 含馬達重量

- 高效率多翼風機，FEG可達71
- 本機取得台灣節能標章
- 本機選用高效率等級馬達
- 本機適用於各種機械製程排風，及室內空調換氣
- 本機適用於各種機械製程所需之冷卻、烘乾
- 大廈、醫院、工廠、倉庫，排風使用

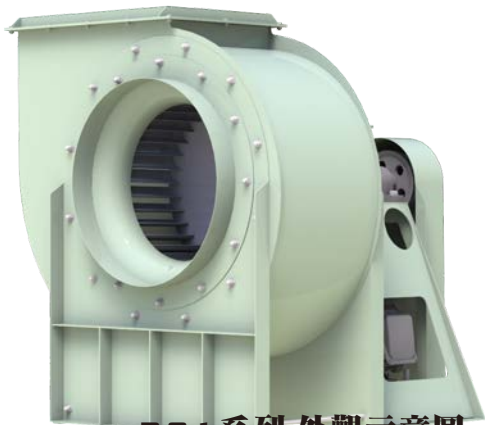


B81系列 外觀示意圖
B81 SERIES IMAGE

性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)

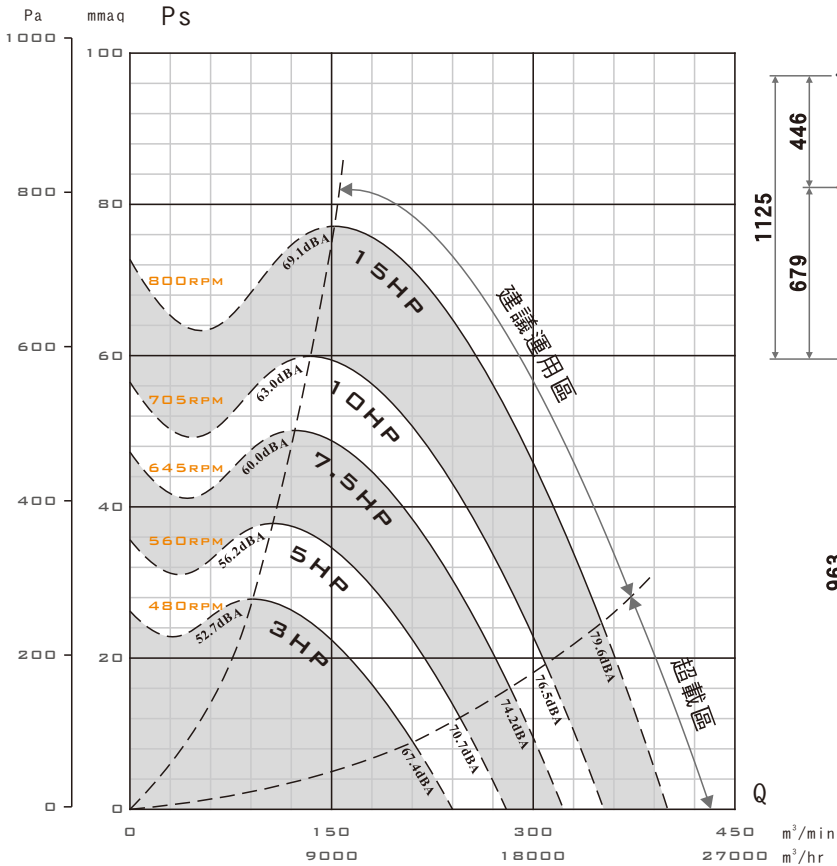

● 建議運用區：依ASHRAE-90.1標準，最高效率點下移15個百分點。

裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)

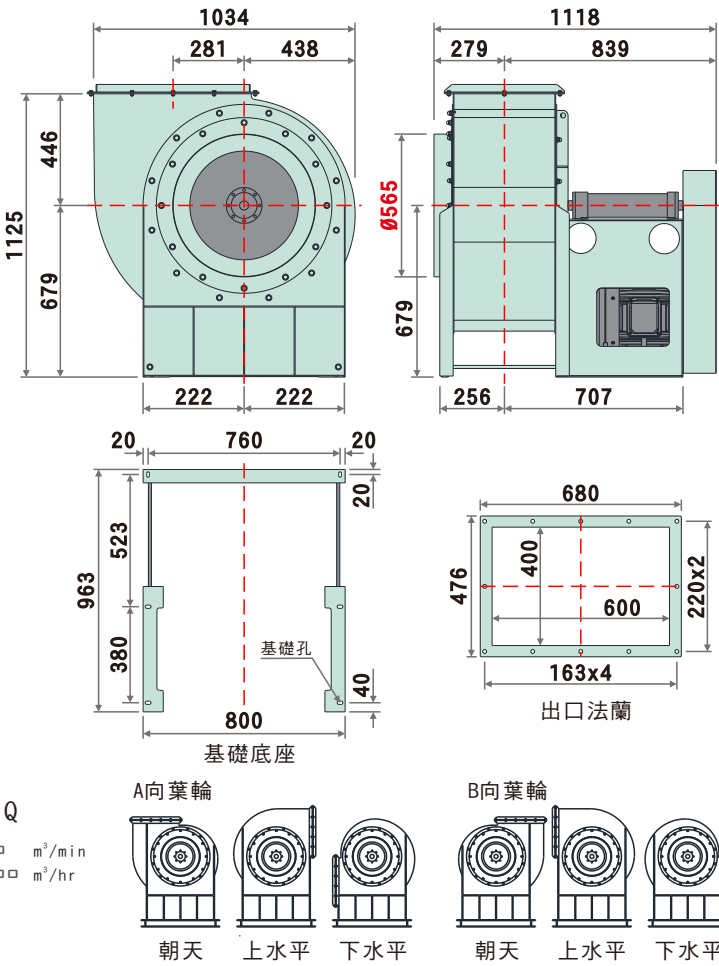


標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	噪音	重量	備註A	備註B
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIRVOLUME m³/min	MAX STATIC PRESSURE mmAq Pa	NOISE dB	WEIGHT Kg	NOTE A	NOTE B
B81-560	3	60	220/380	三	4	480	8.04/4.65	240.1	27.8 272	59.5	約XX	XXX-XXX	N-1663
	5	60	220/380	三	4	560	12.9/7.47	280.1	37.8 371	63.0	約XX	XXX-XXX	N-1663t
	7.5	60	220/380	三	4	645	19.4/11.2	322.6	50.1 492	66.5	約XX	XXX-XXX	N-1663t
	10	60	220/380	三	4	705	25.3/14.6	352.6	59.9 587	69.0	約XX	XXX-XXX	N-1663t
	15	60	220/380	三	4	800	37.5/21.7	400.1	77.1 756	72.2	約XX	XXX-XXX	N-1663t

● 以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知。● 風機實際尺寸因軸承組型式不同而有所從動，請依2D圖檔為準。
● 風機性能以ANSI/AMCA 210、ISO-5801標準測試。● 風機實際轉速因皮帶輪之規格尺寸而從動，性能略有改變。
● 噪音為最高效率點之噪音值，測試方法為ISO 13347標準。


表列風機重量 含馬達重量

- 高效率多翼風機，FEG可達71
- 本機取得台灣節能標章
- 本機選用高效率等級馬達
- 本機適用於各種機械製程排風，及室內空調換氣
- 本機適用於各種機械製程所需之冷卻、烘乾
- 大廈、醫院、工廠、倉庫，排風使用

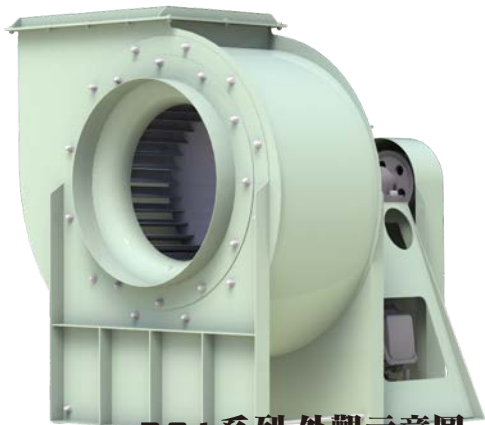


B81系列 外觀示意圖
B81 SERIES IMAGE

性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)

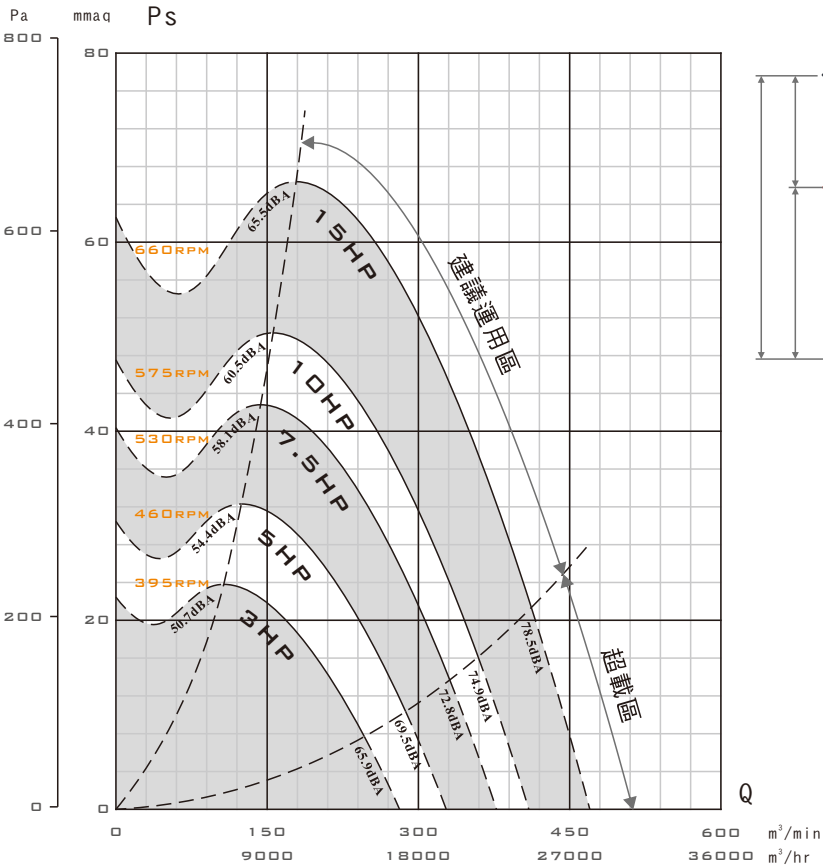

● 建議運用區：依ASHRAE-90.1標準，最高效率點下移15個百分點。

裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)

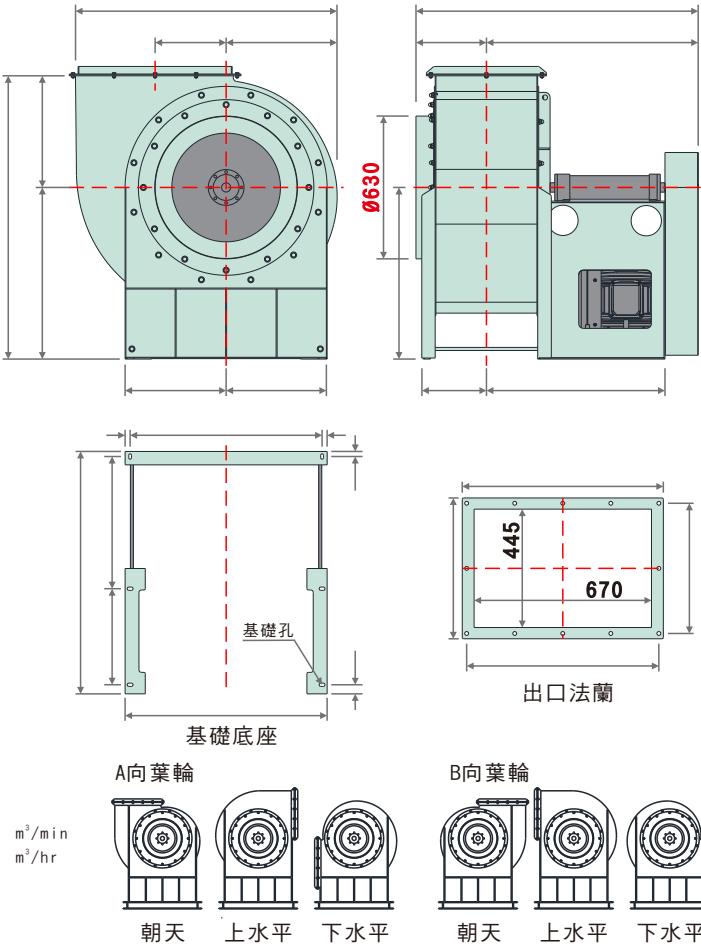

標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	噪音	重量	備註A	備註B
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIRVOLUME m³/min	MAX STATIC PRESSURE mmAq Pa	NOISE dB	WEIGHT Kg	NOTE A	NOTE B
B81-630	3	60	220/380	三	4	395	8.04/4.65	281.3	23.8 233	56.3	約XX	XXX-XXX	N-1663t
	5	60	220/380	三	4	460	12.9/7.47	327.6	32.3 317	61.5	約XX	XXX-XXX	N-1663t
	7.5	60	220/380	三	4	530	19.4/11.2	377.4	42.8 420	65.0	約XX	XXX-XXX	N-1663t
	10	60	220/380	三	4	575	25.3/14.6	409.5	50.4 495	67.2	約XX	XXX-XXX	N-1663t
	15	60	220/380	三	4	660	37.5/21.7	470.0	66.4 652	70.7	約XX	XXX-XXX	N-1663t

● 以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知。● 風機實際尺寸因軸承組型式不同而有所從動，請依2D圖檔為準。
● 風機性能以ANSI/AMCA 210、ISO-5801標準測試。● 風機實際轉速因皮帶輪之規格尺寸而從動，性能略有改變。
● 噪音為最高效率點之噪音值，測試方法為ISO 13347標準。

表列風機重量 含馬達重量