
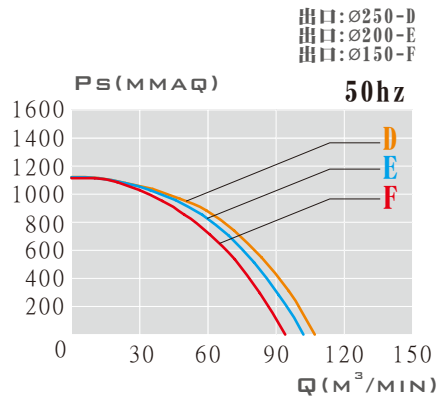


- 高效透浦葉輪設計，直結馬達傳動
- 操作範圍廣，全壓效率高
- 風機性能根據 ANSI/AMCA 210標準測試，性能數據可靠
- 本風機根據最佳化流體力學設計，流場平順穩定、噪音值低
- 專用於機械產業之輸送、送風、冷卻、風刀等，具高靜壓運用

性能曲線圖

PERFORMANCE

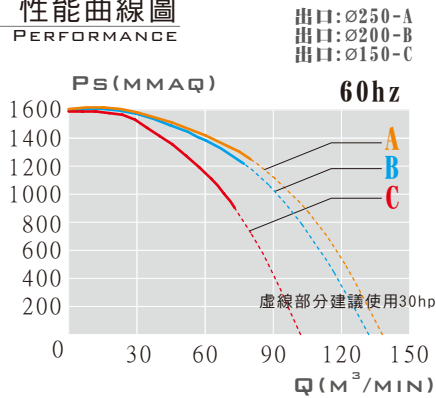

外觀示意圖



SERIES IMAGE

外觀尺寸圖

DIMENSION

入口


出口



尺寸(毫米)

DIMENSION (MM)

HTX-2506H

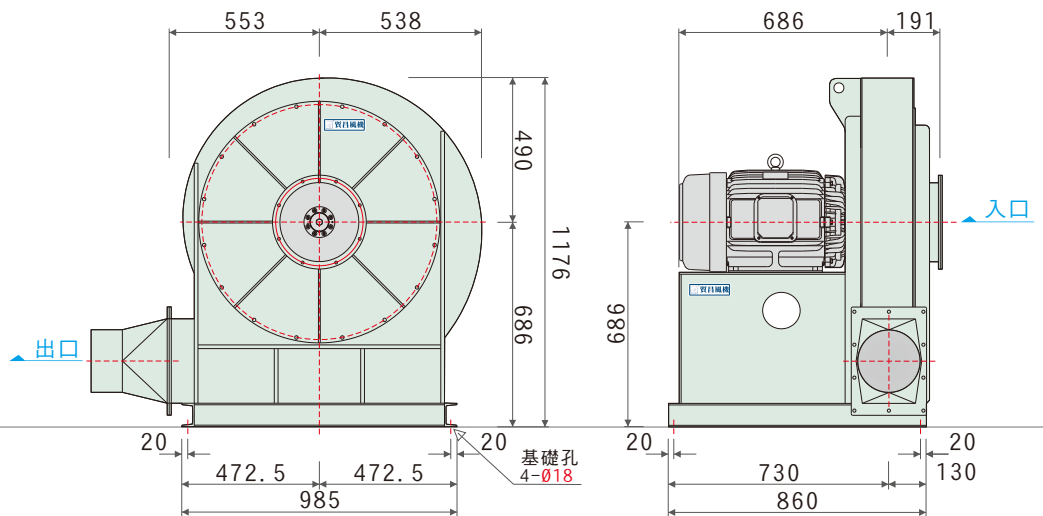

規格表

TECHNICAL DATA

特性	馬力	頻率	電壓	滿載電流	相數	極數	轉速	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	備註A	備註B
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	CURRENT A	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	MAX AIR VOLUME m ³ /min	MAX STATIC mmAq	INLET mm	OUTLET mm	NOTE A	NOTE B
HTX-2506H	25HP	60	220/380	58.5/33.9	3	2	3530	138	1601	303	250	N-259	A
		50	220/380	58.5/33.9	3	2	2942	117	1119	303	250	N-258	D
	25HP	60	220/380	58.5/33.9	3	2	3530	132	1595	303	200	N-255	B
		50	220/380	58.5/33.9	3	2	2942	112	1120	303	200	N-256	E
	25HP	60	220/380	58.5/33.9	3	2	3530	112	1591	303	150	N-254	C
		50	220/380	58.5/33.9	3	2	2942	94	1114	303	150	N-257	F

- 本性能根據 ANSI/AMCA 210 標準測試
- 使用東元標準馬達
- 進出口方向選擇圖請依訂單為主
- 更多細節與尺寸，以訂購確認單為主