


- 本風機根據最佳化流體力學設計、流場平順穩定
- 風機性能根據 AMCA 規範測試，性能數據可靠
- 具靜壓，適合抵抗有壓損場合，如送風、排風
- 設計用於隧道通風、停車場通風
- 廣泛用於各種製程送排風、排氣
- 緊急消防排煙
- 公共廁所排除異味




外觀示意

A. 性能曲線圖

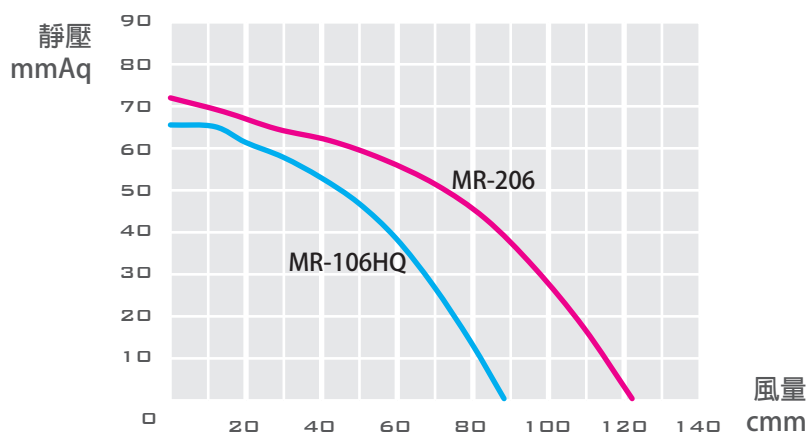

B. 外觀尺寸圖

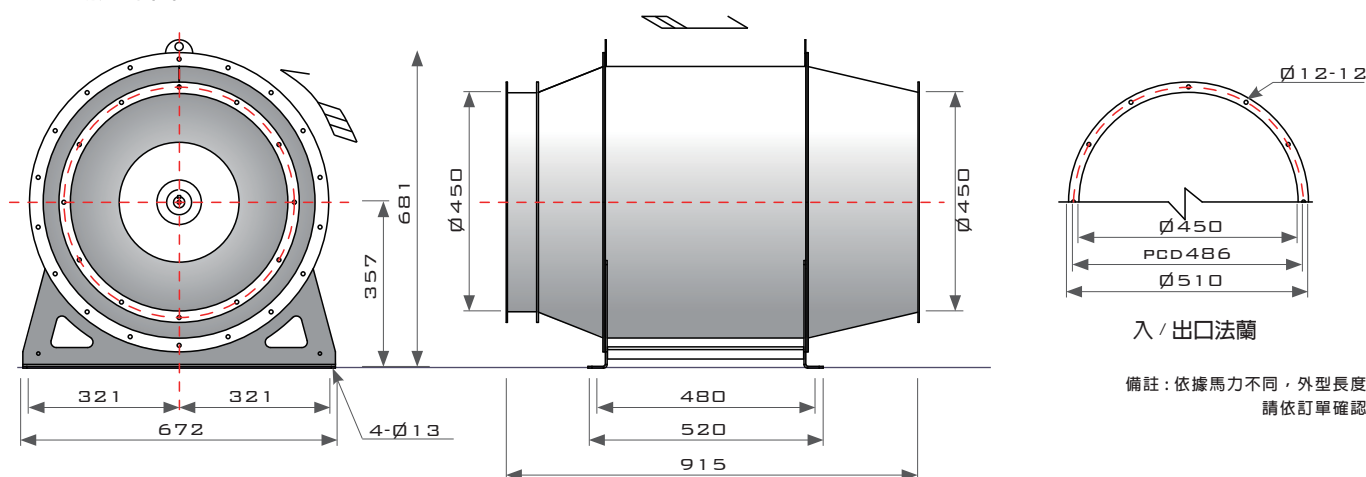

備註：依據馬力不同，外型長度略有差異，
請依訂單確認圖面為主。

C. 規格表

規格 型號	馬力 OUTPUT POWER HP	頻率 FREQUENCY Hz	電壓 VOLTAGE V	相數 PHASE PH	極數 POLES P	轉數 ROTATION RPM	電流 CURRENT A	最大 風量 MAX AIR FLOW CMM	最大 靜壓 MAX PRESSURE MMAQ	入口 尺寸 INLET MM	出口 尺寸 OUTLET MM	重量 WEIGHT KG	備註 NOTE
MR-106HQ	1	60	220/ 380	3	4	1730	3.2/ 1.85	88	66	Ø450	Ø450	86	N-2720
MR-206	2	60	220/ 380	3	4	1750	5.92/ 3.43	121	71	Ø450	Ø450	93	N-2676

性能根據 ISO-5801 標準測試，
使用東元三相標準馬達。