


- 單進口，透浦葉片，皮帶傳動
- 風殼內部全週焊接，無漏油之虞
- 馬達經特殊設計，省電且耐電壓降
- 本機適用於機械製程排風，及室內空調換氣
- 特殊葉輪設計，油煙不易附著，風量無遞減之慮
- 針對較高、較長管路抽引，具有較佳之靜壓運用
- 泛用後段處理，如水洗處理機、靜電處理機抽送
- 大廈、醫院、工廠、倉庫、消防緊急排煙




OTB系列 外觀示意圖  
OTB SERIES IMAGE

裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)

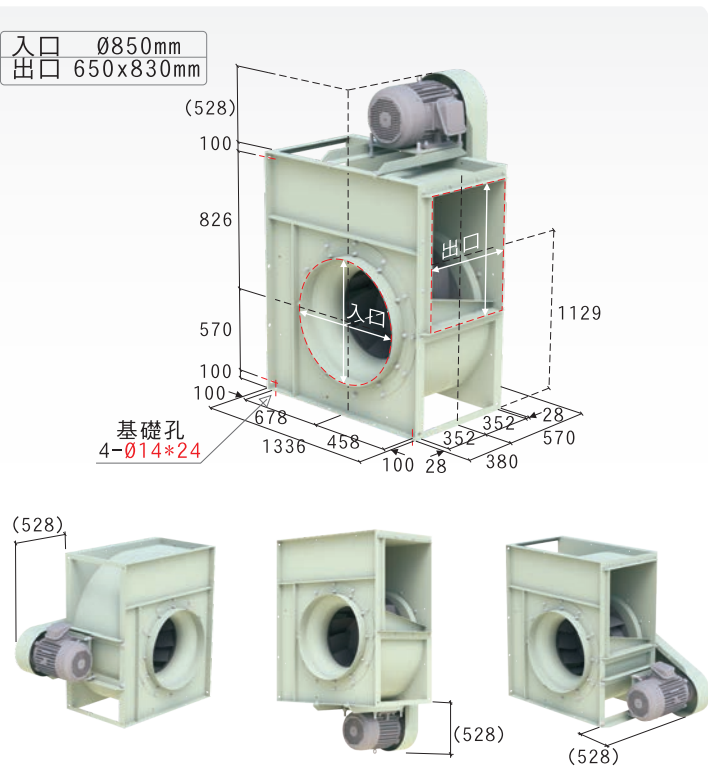

性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)

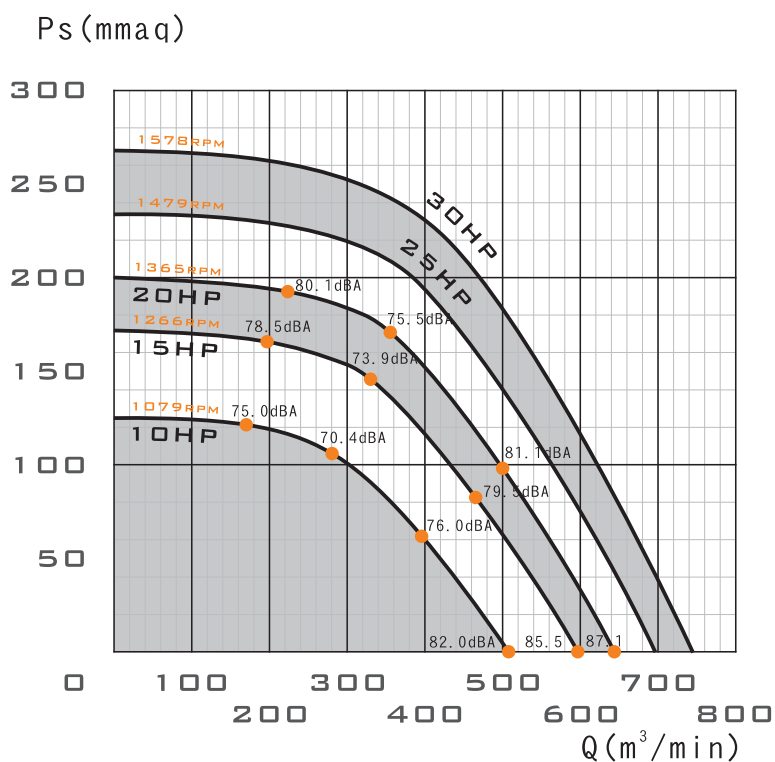

標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

型號	特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量		最大靜壓		重量	備註60	備註A
	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m <sup>3</sup> /min	MAX AIR VOLUME ft <sup>3</sup> /min	MAX STATIC PRESSURE mmAq	MAX STATIC PRESSURE Pa	WEIGHT Kg	NOTE 60	NOTE A	
OTB-800	10HP	60	220	三	4	1079	25.1	513.3	18125	125.6	1232	約440	512-900	N-2184t	
	15HP	60	220	三	4	1266	36.3	602.3	21267	172.9	1696	約490	612-900	N-2184	
	20HP	60	220	三	4	1365	49.2	649.4	22930	201.0	1972	約500	700-900	N-2184t	
OTB-800H	25HP	60	220	三	4	1479	62.5	703.6	24844	236.0	2315	約560	712-900	N-2184t	
	30HP	60	220	三	4	1578	73.4	750.7	26507	268.6	2635	約560	800-900	N-2184t	

以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知性能測試，依 AMCA-210 FIG.15 標準，已換算為標準狀態  
OTB-800H 僅限使用於消防排煙使用

表列風機重量 含馬達重量