





DSF AL

konstrukcja

Podstawa dachowa do dachów płaskich. DSF AL – wykonanie z blachy aluminiowej. Od wewnątrz – izolacja 30 mm zapobiegająca powstawaniu skroplin. Fartuch wokół cokołu głównego pozwala na dokładną izolację podstawy na pości dachowej.

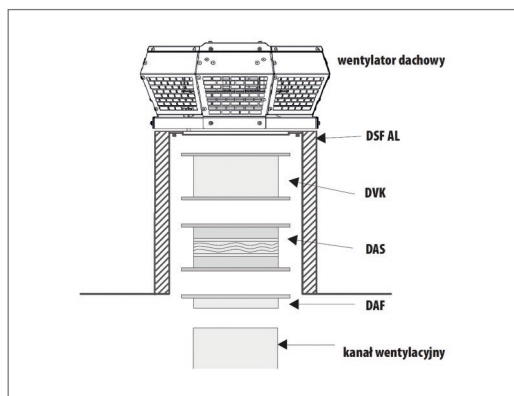

wymiary oraz przykład montażu podstawy DSF AL i akcesoriów

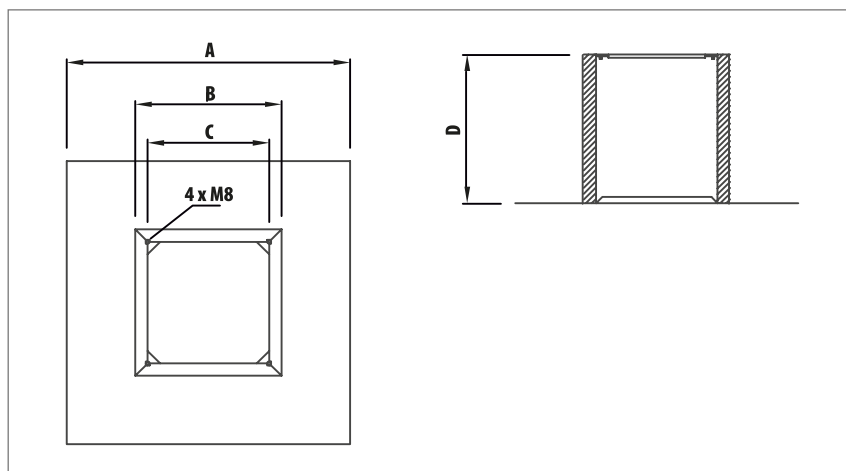

Typ	dla modeli	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	waga [kg]
DSF AL 220	190, 220, 225, 250	430	300	245	320	2,9
DSF AL 280	280, 315	526	396	330	320	3,9
DSF AL 355	355, 400	685	555	450	320	5,0
DSF AL 450	450, 500	744	614	535	320	6,0
DSF AL 560	560, 630	1026	896	750	320	9,0
DSF AL 710	710	1115	985	840	320	-