




wymiary

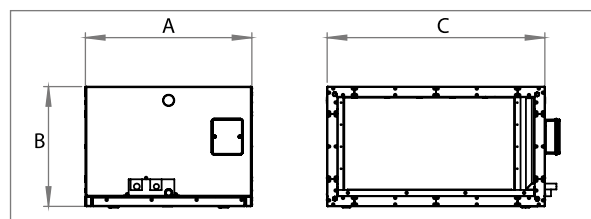

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	waga [kg]
KWRI 6030 01	510	367	667	31
KWRI 9030 01	510	367	967	42
DVRI 9040 01	510	467	967	48
DVRI 12040 01	510	467	1267	58

parametry chłdnicy freonowej DVRI 6030 01 - dla central SALVA 1250

t_z (temp. 32°C wilgotność 40%)

600 [m³/h]			800 [m³/h]			1000 [m³/h]			1200 [m³/h]			1400 [m³/h]			1600 [m³/h]		
t _n [°C]	Q [kW]	ΔP _{vl} [Pa]	t _n [°C]	Q [kW]	ΔP _{vl} [Pa]	t _n [°C]	Q [kW]	ΔP _{vl} [Pa]	t _n [°C]	Q [kW]	ΔP _{vl} [Pa]	t _n [°C]	Q [kW]	ΔP _{vl} [Pa]	t _n [°C]	Q [kW]	ΔP _{vl} [Pa]
13	5,6	30	14,3	7	46	15,3	8,1	65	16,2	9,2	87	16,9	10,2	110	17,5	11,1	139

czynnik chłdnicy R410 A

600 [m³/h]			800 [m³/h]			1000 [m³/h]			1200 [m³/h]			1400 [m³/h]			1600 [m³/h]		
P [kPa]	m [kg/h]		P [kPa]	m [kg/h]		P [kPa]	m [kg/h]		P [kPa]	m [kg/h]		P [kPa]	m [kg/h]		P [kPa]	m [kg/h]	
960	137		960	168		960	195		960	221		960	245		690	268	

parametry chłdnicy freonowej DVRI 9030 01 - dla central SALVA 1650, 2450

t_z (temp. 32°C wilgotność 40%)

1600 [m³/h]			1800 [m³/h]			2000 [m³/h]			2200 [m³/h]			2400 [m³/h]			2600 [m³/h]		
t _n [°C]	Q [kW]	ΔP _{vl} [Pa]	t _n [°C]	Q [kW]	ΔP _{vl} [Pa]	t _n [°C]	Q [kW]	ΔP _{vl} [Pa]	t _n [°C]	Q [kW]	ΔP _{vl} [Pa]	t _n [°C]	Q [kW]	ΔP _{vl} [Pa]	t _n [°C]	Q [kW]	ΔP _{vl} [Pa]
15,5	13,1	61	16	14,2	71	16,5	15,2	83	16,8	16,2	98	17,2	17,1	112	17,6	18	130

czynnik chłdnicy R410 A

1600 [m³/h]			1800 [m³/h]			2000 [m³/h]			2200 [m³/h]			2400 [m³/h]			2600 [m³/h]		
P [kPa]	m [kg/h]		P [kPa]	m [kg/h]		P [kPa]	m [kg/h]		P [kPa]	m [kg/h]		P [kPa]	m [kg/h]		P [kPa]	m [kg/h]	
960	315		960	341		960	365		960	390		960	412		960	435	

Parametry chłdnicy wodnej DVRI 9040 01 - dla central SALVA

t_z (temp. 32°C wilgotność 40%)

1300 [m³/h]			1700 [m³/h]			2100 [m³/h]			2500 [m³/h]			2900 [m³/h]			3300 [m³/h]			3700 [m³/h]			4000 [m³/h]		
t _n [°C]	Q [kW]	ΔP _{vl} [Pa]	t _n [°C]	Q [kW]	ΔP _{vl} [Pa]	t _n [°C]	Q [kW]	ΔP _{vl} [Pa]	t _n [°C]	Q [kW]	ΔP _{vl} [Pa]	t _n [°C]	Q [kW]	ΔP _{vl} [Pa]	t _n [°C]	Q [kW]	ΔP _{vl} [Pa]	t _n [°C]	Q [kW]	ΔP _{vl} [Pa]	t _n [°C]	Q [kW]	ΔP _{vl} [Pa]
12,9	12,3	32,5	14,1	14,8	45,6	15,0	17,3	60,9	15,8	19,8	78,8	16,4	22,2	99,8	16,9	24,5	124,4	17,4	26,5	153,0	17,8	28,3	186,2

czynnik chłdnicy R410 A

1300 [m³/h]		1700 [m³/h]		2100 [m³/h]		2500 [m³/h]		2900 [m³/h]		3300 [m³/h]		3700 [m³/h]		4000 [m³/h]	
P [kPa]	m [kg/h]	P [kPa]	m [kg/h]	P [kPa]	m [kg/h]	P [kPa]	m [kg/h]	P [kPa]	m [kg/h]	P [kPa]	m [kg/h]	P [kPa]	m [kg/h]	P [kPa]	m [kg/h]
6,4	300	9,2	360	12,6	420	16,6	478	20,9	534	25,5	587	30,2	637	35,1	684

Parametry chłdnicy wodnej DVRI 12040 01 - dla central SALVA

t_z (temp. 32°C wilgotność 40%)

1250 [m³/h]			2000 [m³/h]			2750 [m³/h]			3500 [m³/h]			4250 [m³/h]			5000 [m³/h]			5750 [m³/h]			6500 [m³/h]		
t _n [°C]	Q [kW]	ΔP _{vl} [Pa]	t _n [°C]	Q [kW]	ΔP _{vl} [Pa]	t _n [°C]	Q [kW]	ΔP _{vl} [Pa]	t _n [°C]	Q [kW]	ΔP _{vl} [Pa]	t _n [°C]	Q [kW]	ΔP _{vl} [Pa]	t _n [°C]	Q [kW]	ΔP _{vl} [Pa]	t _n [°C]	Q [kW]	ΔP _{vl} [Pa]	t _n [°C]	Q [kW]	ΔP _{vl} [Pa]
11,8	12,8	14,7	13,7	18,2	30,2	15,1	22,9	47,1	16,0	27,5	67,2	16,8	31,7	89,9	17,5	35,6	120,1	18,1	39,1	155,3	18,7	42,4	199,2

czynnik chłdnicy R410 A

1250 [m³/h]		2000 [m³/h]		2750 [m³/h]		3500 [m³/h]		4250 [m³/h]		5000 [m³/h]		5750 [m³/h]		6500 [m³/h]	
P [kPa]	m [kg/h]	P [kPa]	m [kg/h]	P [kPa]	m [kg/h]	P [kPa]	m [kg/h]	P [kPa]	m [kg/h]	P [kPa]	m [kg/h]	P [kPa]	m [kg/h]	P [kPa]	m [kg/h]
3,9	308	7,8	437	12,5	549	18,4	661	24,8	762	31,6	854	38,7	939	46,0	1018