



GS F4

Wyłącznik serwisowy
z klasą odporności ogniowej F400

opis

Wyłącznik serwisowy serii GS F4 z klasą odporności ogniowej F400, przeznaczony dla silników lub innych urządzeń elektrycznych. Stopień ochrony IP65. Dodatkowo wyposażony w uchwyt do montażu wyłącznika. Dławnica M25 nie wchodzi w skład wyposażenia wyłącznika GS F4. Wyłącznik nie jest przystosowany dla wentylatorów z zastosowanym rozruchem typu gwiazda-trójkąt.


maksymalna temperatura pracy

400°C / 2h

zastosowanie


Odcięcie zasilania wentylatora w przypadku konieczności przeprowadzenia prac serwisowych, instalacji lub konserwacji.

wymiary

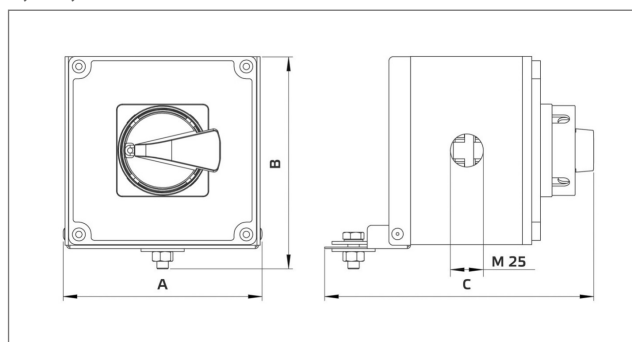


Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]
GS 08 F4	138	147	186
GS 09 F4	160	126	32
GS 10 F4	250	147	40
GS 11 F4	250	164	40
GS 16 F4	130	126	25

schemat elektryczny



GS 08 F4, GS 09 F4,
GS 10 F4, GS 11 F4

Wiring diagram:



GS 16 F4

Typ	I _{max} [A]	U _{max} [V]	Styki główne	Styki pomocnicze N/O	Styki pomocnicze N/C	Waga [kg]	Pojemność przełączania	nr katalogowy
GS 08 F4	25	690	4	1	0	1,5	400V 3~ = 7,5kW	15439700
GS 09 F4	40	690	4	1	0	1,4	400V 3~ = 18kW	15731800
GS 10 F4	63	690	4	1	0	3,5	400V 3~ = 22kW	15731900
GS 11 F4	100	690	4	1	0	3,5	400V 3~ = 30kW	15732000
GS 16 F4	32	690	6	1	0	1,6	400V 3~ = 7,5kW	16165400