



opis

Wyłącznik serwisowy (remontowy) dla silników lub pozostałych urządzeń elektrycznych. Możliwość założenia pozycji "0" blokady zabezpieczającej przed niepożądanym załączeniem. Model GS 03 wyróżnia większa liczba styków roboczych. Stopień ochro-


ny obudowy IP55 (po uzupełnieniu dławnic). Zasłepki M20x1,5 (2 szt.) w komplecie. Dławnice M20 należy nabyć oddzielnie.

maksymalna temperatura pracy

40°C.


zastosowanie

Odcięcie zasilania wentylatora w przypadku konieczności dokonania inspekcji instalacji lub konserwacji wentylatora.

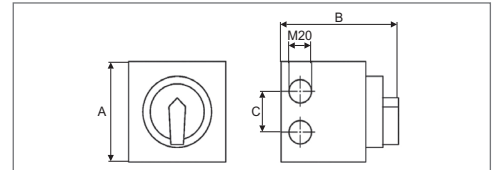

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]
GS 01	86	100	34
GS 03	86	111	34

schemat elektryczny

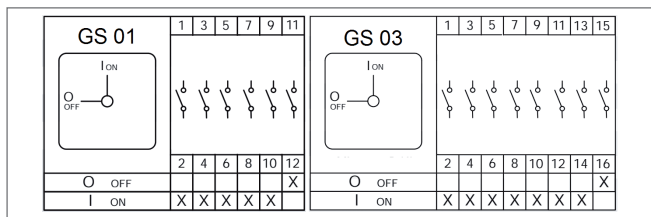

dane techniczne

Typ	styki główne	styki pomocnicze		AC-21A	AC-23A	AC-3		m
		N/O	N/C		Silnik 3~	Silnik 1~	Silnik 3~	[kg]
GS 01	3	2	1	25A 690V 50Hz	4.0kW 230V 7.5kW 400V	2.2kW 230V 3.0kW 400V	3.0kW 230V 5.5kW 400V	0.3
GS 03	6	1	1	25A 690V 50Hz	4.0kW 230V 7.5kW 400V	2.2kW 230V 3.0kW 400V	3.0kW 230V 5.5kW 400V	0.3