



GSP


konstrukcja

Żaluzja wywiewna grawitacyjna do montażu ściennego w pozycji pionowej. Otwarcie lameli żaluzji następuje pod wpływem napływającego strumienia powietrza. Zastosowanie żaluzji zapobiega powstawaniu ciągu wstecznego na zasadzie zaworu zwrotnego, dzięki czemu redukowane są straty ciepła oraz chronione jest wnętrze kanału wentylacyjnego (pomieszczenia) przed działaniem czynników atmosferycznych.

Żaluzje o wielkościach 160-800 zostały wykonane z wytrzymałego mechanicznie i odpornego na promieniowanie UV tworzywa ABS, wielkości 100-125 zostały wykonane z polipropylenu. Kolor tworzywa: wielkości 100-125 RAL9003, wielkości 160-710 kolor w odcieniu pomiędzy RAL7012 a 7016 (z wyjątkiem wielkości 200 RAL 7035), wielkość 800 RAL7035. Główne zalety: lekkie i łatwe w montażu, cicha praca, higieniczne oraz łatwe w czyszczeniu.

Uwaga. Odchylenie lamel zależy od prędkości powietrza w przekroju żaluzji. Brak potrzebnego stopnia otwarcia nie jest spowodowany właściwościami żaluzji, a jedynie zbyt małą prędkością powietrza.

wymiary

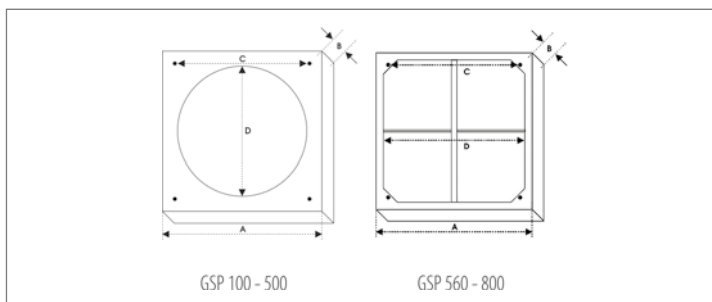

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
GSP 100	141	10	102	98
GSP 125	184	9	171	122
GSP 160	177	22	127	150
GSP 200	245	20	190	210
GSP 250	299	25	235	260
GSP 300	347	26	274	310
GSP 350	397	26	310	360
GSP 400	460	26	364	423
GSP 450	501	31	395	460
GSP 500	549	31	445	510
GSP 560	610	31	530	567
GSP 650	701	31	626	660
GSP 710	749	31	663	710
GSP 800	830	40	772	800