


MAK

MAK 01/02



MAK 2400 01



MAK 2400 02




Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Przyłącze [mm]
MAK 250 01	250	250	369	250
MAK 250 02	250	250	315	250
MAK 315 01	315	250	443	315
MAK 315 02	315	250	423	315
MAK 355 01	355	250	478	355
MAK 355 02	355	250	462	355
MAK SALVA 1650/2450 S 01	354	109	1709	700x300/600x300
MAK SALVA 1650/2450 S 02	354	109	1709	700x300/600x300
MAK SALVA 650 V 01	481	190	484	400x200
MAK SALVA 650 V 02	481	190	484	400x200
MAK SALVA 650 H 01	629	190	484	400x200
MAK SALVA 650 H 02	629	190	484	400x200
MAK SALVA 1250 V 01	617	190	584	500x250
MAK SALVA 1250 V 02	617	190	584	500x250
MAK SALVA 1250 H 01	799	190	583	500x300
MAK SALVA 1250 H 02	799	190	583	500x300
MAK SALVA 2450 V 01	763	150	683	600x300
MAK SALVA 2450 V 02	763	150	683	600x300
MAK SALVA 2450 H 01	1158	190	634	550x400
MAK SALVA 2450 H 02	1158	190	634	550x400
MAK RECOMAX 1050 H 01	566	169	558	500x200
MAK RECOMAX 1050 H 02	566	169	558	500x200
MAK RECOMAX 1700 H 01	750	169	758	700x300
MAK RECOMAX 1700 H 02	750	169	758	700x300
MAK RECOMAX 2800 H 01	950	169	958	900x400
MAK RECOMAX 2800 H 02	950	169	958	900x400
MAK RECOMAX 4200 H 01	1190	169	1073	1000x500
MAK RECOMAX 4200 H 02	1190	169	1073	1000x500
MAK RECOMAX 7600 H 01	1447	169	1288	1200x600
MAK RECOMAX 7600 H 02	1447	169	1288	1200x600
MAK RECOMAX 12600 H 01	1772	169	1488	1400x710
MAK RECOMAX 12600 H 02	1772	169	1488	1400x710

dane podstawowe


- przepustnica zamykająca z siłownikiem
- siłownik 230V, 50Hz
- MAK 01 - siłownik ze sprężyną powrotną
- MAK 02 - siłownik 3-punktowy
- MAK SALVA, MAK RECOMAX bezpośredni montaż do centrali
- MAK 250-315 do stosowania z odpowiednimi redukcjami
- MAK SALVA, MAK RECOMAX 1050/1700/2800 przepustnica podwójna, ramka P20
- MAK RECOMAX 4200/7600/12600, ramka P30

schematy elektryczne

MAK 01




MAK 02




wymiary

MAK 250, 315, 355 (SALVA 650/1250 S)

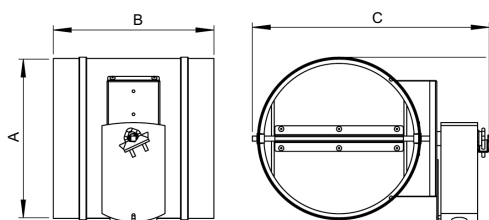

MAK SALVA 1650/2450 S 01/02

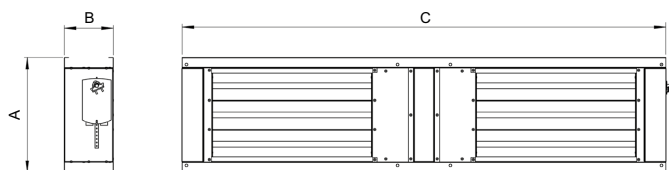

MAK SALVA V, MAK SALVA H

