




OFK

opis

Szybkozaciskowe klamry montażowe ze stali galwanizowanej wyklejone od wewnątrz pianką z gumy neoprenowej o grubości 5 mm zapewniającą zapewnianą szczelność połączenia i tłumienie wibracji.

W średnicach 100–355 mm klamry są z zaczepami, w przypadku większych średnic – klamry bez zaczepów.

wymiary i sposób montażu

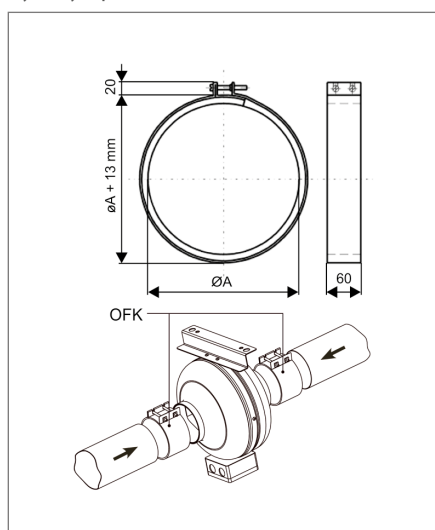

Typ	ØA [mm]	waga [kg]
OFK 100	100	0,15
OFK 125	125	0,15
OFK 150	150	0,20
OFK 160	160	0,20
OFK 200	200	0,20
OFK 250	250	0,25
OFK 280	280	0,30
OFK 315	315	0,30
OFK 355	355	0,35
OFK 400	400	0,40
OFK 450	450	0,45
OFK 500	500	0,50
OFK 560	560	0,55
OFK 630	630	0,85
OFK 710	710	0,90