



PSW

opis

Presostat różnicowy z diafragmą silikonową. Przełączające styki bezpotencjałowe. Nastawę żadanego poziomu ciśnienia można wykonać za pomocą śrubokręta. Zalecany montaż pionowy. Stopień ochrony IP 54. Maksymalne ciśnienie robocze 2500 Pa. Parametry styków: 250V, AC1: 1,0 A / AC3: 0,4A (VDE 0630, EN 1854). Sonden pomiarowe PVC-SET należy zamówić oddzielnie.


maksymalna temperatura pracy

85°C.

zastosowanie

Monitoring poziomu ciśnienia w instalacji wentylacyjnej: kontrola stanu filtrów, zabezpieczenie nagrzewnic i innych elementów grzewczych, kontrola przepływu, monitoring klap przeciwpożarowych i przepustnic, itp.

schemat elektryczny

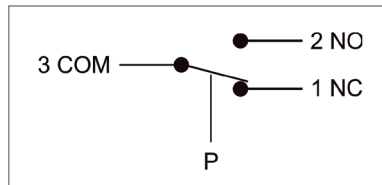

Typ PSW	$p_{min} - p_{max}$ [Pa]	Δp [Pa]	m [kg]
PSW 200	20-200	10	0,16
PSW 500	50-500	20	0,16

Akcesoria

PVC-SET

komplet wężyków z króćcami pomiarowymi