



RSK-T


opis

Przepustnica zwrotna typu RSK-T montowana wewnątrz okrągłych kanałów wentylacyjnych zapobiega zjawisku cofania się powietrza i ogranicza wychładzanie pomieszczeń w okresie zimowym. Obudowa przepustnicy wykonana jest z galwanizowanej blachy stalowej. Łopatki przepustnicy wykonane z blachy aluminiowej, prowadnica oraz sprężyna zwrotna wykonane ze stali nierdzewnej. Wewnętrzna uszczelka została zamontowana w celu zwiększenia szczelności przepustnicy oraz redukcji hałasu. Zewnętrzna piankowa taśma uszczelniająca zapewnia łatwy montaż oraz szczelne połączenie wewnątrz przewodu wentylacyjnego. Przepustnice są przeznaczone do pracy w normalnym środowisku, do przetłaczania czystego i niezapylonego powietrza nie zawierającego związków chemicznych, mieszanin par lub gazów wybuchowych o maksymalnej temperaturze do 60°C.

montaż

Przepustnice RSK-T można montować wyłącznie w pozycji poziomej, tak aby prowadnica łopatek przepustnicy była usytuowana pionowo. Przepustnice należy w całości zamontować w kanale wentylacyjnym.

wymiary

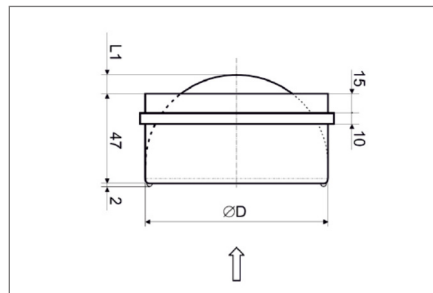

Typ	ØD [mm]	L1 [mm]	m [kg]
RSK-T 100	100 +0/-0.5	8	0,15
RSK-T 125	125 +0/-0.5	17	0,20
RSK-T 150	150 +0/-0.5	32	0,30
RSK-T 160	160 +0/-0.5	37	0,40
RSK-T 200	200 +0/-0.5	56	0,70

wykras spadków ciśnień

