




RVC 01-05

RVC

wymiary RVC 01, RVC 05

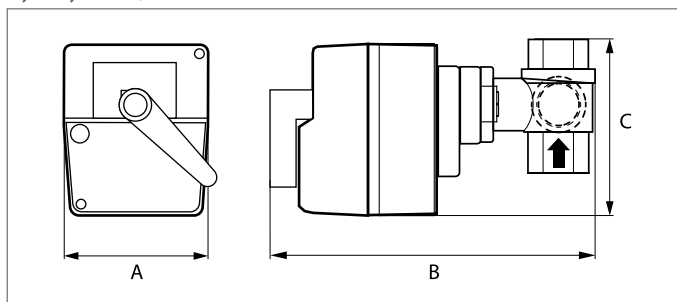


Typ	U [V]	Ød [mm]	kvs [m³/h]	sterowanie	A [mm]	B [mm]	C [mm]	m [kg]
RVC 01	230	15	0,6	3-punktowe	98	176	95	1
RVC 05	230	15	1,6	3-punktowe	98	176	95	1

dane podstawowe

- 3-drogowy zawór kulowy z silownikiem 230V
- sterowanie 3-punktowe lub włącz/wyłącz
- przeznaczony do współpracy z automatyką central wentylacyjnych
- wewnętrzny gwint
- DN 15 kvs 0,63 ... DN 40 kvs 24
- zakres temperatur od 0°C do +50°C
- klasa ochrony IP40

wymiary RVC 02-04

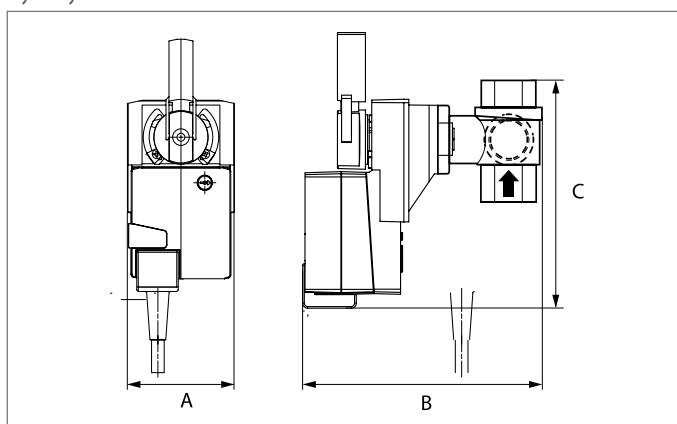

Typ	U [V]	Ød [mm]	kvs [m³/h]	sterowanie	A [mm]	B [mm]	C [mm]	m [kg]
RVC 02	230	20	4,0	3-punktowe	76	153	140	1,1
RVC 03	230	25	6,3	3-punktowe	76	155	143	1,3
RVC 04	230	32	10,0	3-punktowe	85	159	154	1,7