




SDQ

opis


Tłumik akustyczny wykonany w technologii SPIRO. Warstwa zewnętrzna (gładka) wykonana z galwanizowanej taśmy stalowej. Wnętrze tłumika, wykończone wzmocnioną tkaniną z włókna szklanego, stanowi barierę pomiędzy warstwą izolacyjną a strumieniem powietrza. Warstwę tłumiącą wykonano z łupku wełny mineralnej o grubości 50 mm. Standardowo tłumiki wyposażone są w króćce przyłączeniowe nylpłowe w wykonaniu z uszczelką.

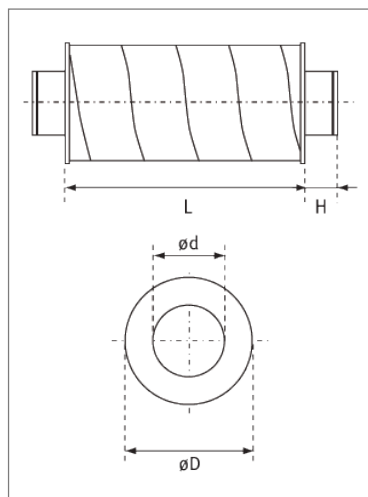


wymiary

Typ	Ød [mm]	ØD [mm]	H [mm]	L [mm]	125	250	500	1000	2000	4000	8000
SDQ 100-600	100	200	40	600	8	12	23	35	48	40	21
SDQ 100-900	100	200	40	900	10	17	31	43	50	47	28
SDQ 100-1200	100	200	40	1200	11	23	42	49	50	50	36
SDQ 125-600	125	200	40	600	4	9	19	33	43	35	13
SDQ 125-900	125	200	40	900	7	14	20	40	50	42	20
SDQ 125-1200	125	200	40	1200	9	18	33	47	50	49	26
SDQ 160-600	160	250	40	600	4	7	15	28	34	17	8
SDQ 160-900	160	250	40	900	5	11	19	34	40	26	12
SDQ 160-1200	160	250	40	1200	7	14	26	40	45	34	16
SDQ 200-600	200	315	40	600	3	7	14	25	23	16	10
SDQ 200-900	200	315	40	900	4	9	18	31	30	20	11
SDQ 200-1200	200	315	40	1200	5	12	22	38	35	23	12
SDQ 250-600	250	355	40	600	2	5	12	16	13	8	4
SDQ 250-900	250	355	40	900	3	7	16	24	20	12	6
SDQ 250-1200	250	355	40	1200	3	10	21	33	26	17	9
SDQ 315-600	315	400	40	600	1	4	11	14	10	5	3
SDQ 315-900	315	400	40	900	2	6	15	20	15	8	5
SDQ 315-1200	315	400	40	1200	3	8	17	27	21	11	6
SDQ 400-600	400	500	50	600	1	3	10	12	5	3	1
SDQ 400-900	400	500	50	900	1	5	13	17	6	5	3
SDQ 400-1200	400	500	50	1200	2	6	15	22	7	7	4


SDQ 100

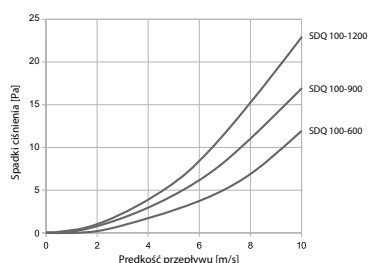


SDQ 125

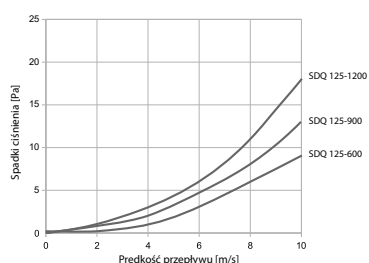


SDQ 160

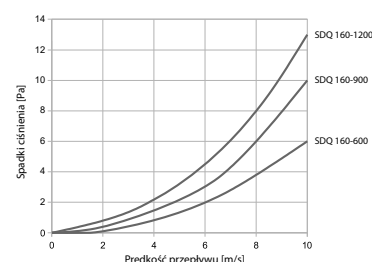


SDQ 200

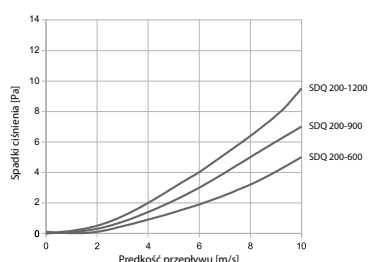

SDQ 250

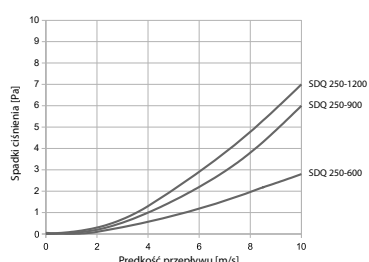

SDQ 315

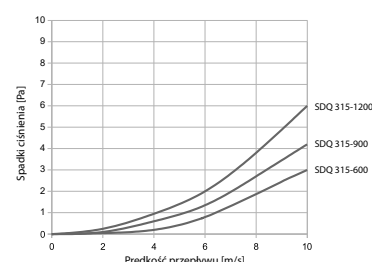

SDQ 400

