




STK 06, 07

STK

wymiary STK 06-07

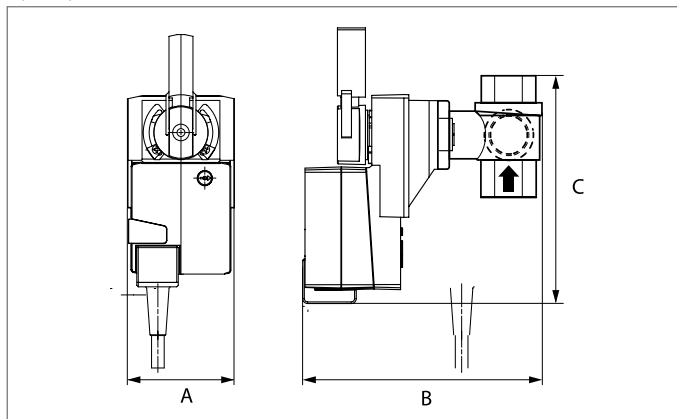

Typ	U [V]	Ød [mm]	kvs [m³/h]	sterowanie	A [mm]	B [mm]	C [mm]	m [kg]
STK 06	230	32	16	3-punktowe	85	169	160	1,7
STK 07	230	40	24	3-punktowe	93	169	179	2,1

dane podstawowe

- 3-drogowy zawór kulowy z siłownikiem 230V
- sterowanie 3-punktowe lub włącz/wyłącz
- przeznaczony do współpracy z automatyką central wentylacyjnych
- wewnętrzny gwint
- DN 15 kvs 0,63 ... DN 40 kvs 24
- zakres temperatur od 0°C do +50°C
- klasa ochrony IP40