



STR 4


opis

Transformatorowy regulator prędkości obrotowej do trójfazowych (3~400V, 50Hz) silników urządzeń rotacyjnych (wentylatory, pompy). Obudowa została wykonana z blachy stalowej malowanej (RAL 7032). Montaż natynkowy, stopień ochrony IP54. Pięciostopniowa regulacja za pomocą przełącznika na obudowie. Regulator posiada: diodę sygnalizującą włączenie napięcia; wyjście nieregulowalne (230V/2A) do sterowania dodatkowym wskaźnikiem, zaworem lub siłownikiem przepustnicy. Sugerowana współpraca z przekaźnikiem ochrony silnika STD1-16 (brak funkcji ochrony termicznej silnika wyposażonego w czujniki temperatury uzwojeń typu termokontakt).

maksymalna temperatura pracy

35°C.

schemat elektryczny

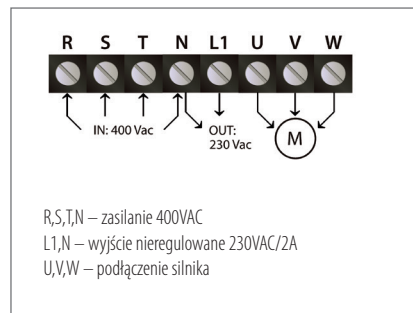

zastosowanie

Ręczna regulacja obrotów silników wentylatorów trójfazowych poprzez zmianę napięcia zasilającego. Stopnie pracy:
modele L40 – 0-130-180-230-300-400 V
modele L50 – 0-(130)-170-220-260-300-400 V

Typ STR 4	I _{max} [A]	m [kg]	szer. [mm]	wys. [mm]	gł. [mm]
STR 4 15L40	1,5	11,6	300	325	185
STR 4 25L40	2,5	13,0	300	325	185
STR 4 40L40	4,0	18,2	300	425	185
STR 4 60L40	6,0	22,3	300	425	235
STR 4 80L40	8,0	27,2	300	425	235
STR 4 110L40	11,0	38,0	400	430	235
STR 4 140L50	14,0	43,0	400	430	235
STR 4 180L50	18,0	47,0	400	530	235