



STRS 4


opis

Transformatorowy regulator prędkości obrotowej do trójfazowych (3~400V, 50Hz) silników urządzeń rotacyjnych (wentylatory, pompy). Obudowa została wykonana z blachy stalowej malowanej (RAL 7032). Montaż natynkowy, stopień ochrony IP54. Pięciostopniowa regulacja za pomocą przełącznika na obudowie. Regulator posiada: diodę sygnalizującą włączenie napięcia; wbudowane zabezpieczenie termiczne (TK) - wejście do którego należy podłączyć końcówki termokontaktu wbudowanego w regulowany silnik; wyjście nieregulowane (230V/2A) do sterowania dodatkowym wskaźnikiem, zaworem lub siłownikiem przepustnicy. Brak wznowienia pracy po zaniku zasilania (wymagany reset ręczny po wystąpieniu sygnału awarii silnika).

maksymalna temperatura pracy

35°C.

schemat elektryczny

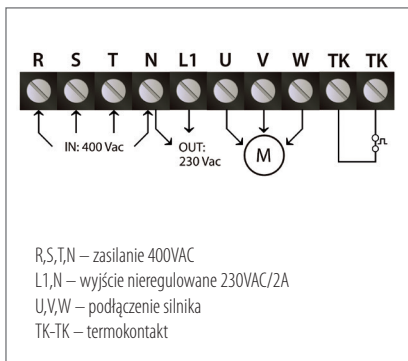

zastosowanie

Ręczna regulacja obrotów silników wentylatorów trójfazowych poprzez zmianę napięcia zasilającego. Stopnie pracy:

modele L40 - 0-130-180-230-300-400 V

modele L50 - 0-(130)-170-220-260-300-400 V.

Typ STRS 4	I _{max} [A]	m [kg]	szer. [mm]	wys. [mm]	gł. [mm]
STRS 4 15L40	1,5	13,2	300	325	175
STRS 4 25L40	2,5	13,2	300	325	175
STRS 4 40L40	4,0	18,2	300	425	175
STRS 4 60L40	6,0	22,5	300	425	235
STRS 4 70L40	7,0	26,0	300	425	235
STRS 4 80L40	8,0	27,7	300	425	235
STRS 4 110L40	11,0	38,4	400	430	235
STRS 4 140L50	14,0	43,0	400	430	235
STRS 4 180L50	18,0	47,0	400	530	235