




VIBR

opis

Wibroizolatory gumowe przeznaczone do montażu wraz ze stopami typu MFR. Komplet zawiera 4 sztuki. Temperatura pracy: od -30 st.C do +70 st.C. Wibroizolatory VIBR nie mogą być stosowane z wentylatorami AXER HT100.

wymiary

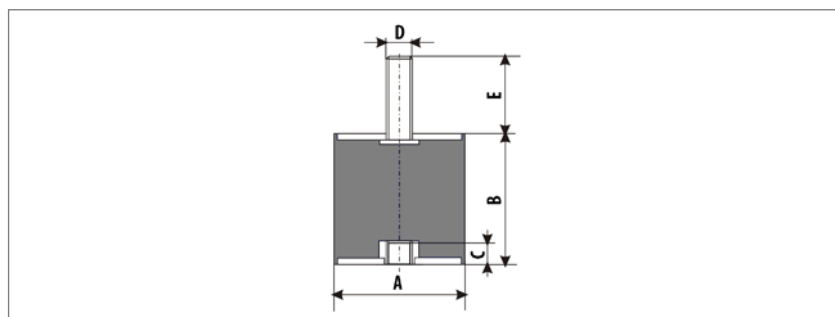

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	nr katalogowy
VIBR	40	40	10	M10	28	28000023