




konstrukcja

Żaluzja wywiewna grawitacyjna do montażu ściennego. Otwarcie lameli żaluzji następuje pod wpływem napływającego strumienia powietrza. Zastosowanie żaluzji zapobiega powstawaniu wstecznego ciągu w instalacji wentylacyjnej / otworze wentylacyjnym na zasadzie zaworu zwrotnego, dzięki czemu redukuje straty ciepła oraz chroni wnętrze pomieszczenia / kanału wentylacyjnego przed działaniem czynników atmosferycznych wiatru, deszczu, śniegu czy gradu. Żaluzja jest wykonana z wytrzymałego mechanicznie i odpornego na promieniowanie UV tworzywa ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu - akrylonitryl zapewnia odporność chemiczną oraz stabilność cieplną, butadien zapewnia spójność oraz wysoką wytrzymałość na uderzenia, styren jest natomiast odpowiedzialny za sztywność tworzywa). Główne zalety: lekkie i łatwe w montażu, cicha praca, higieniczne i łatwe w czyszczeniu. Żaluzje są przeznaczone do pracy w poziomie. Odchylenie lamel zależy od wydajności instalacji wentylacyjnej, której zakończenie stanowi żaluzja. Brak całkowitego otwarcia nie jest więc spowodowany właściwościami żaluzji, a jedynie zbyt małym wydatkiem powietrza.

wymiary

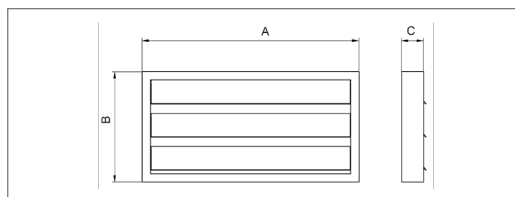

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	m [kg]
VKK 03015	298	148	40	0,3
VKK 04020	398	198	40	0,4
VKK 05025	498	248	40	0,7
VKK 05030	498	298	40	0,8
VKK 06030	598	298	40	0,9
VKK 06035	598	348	40	1,1
VKK 07040	698	398	40	1,3
VKK 08050	798	498	40	1,7
VKK 10050	998	498	40	2,3