




VS

konstrukcja

Złącze przeciwdrganiowe dla wentylatorów i central montowanych dla wentylatorów montowanych w kanałach prostokątnych. Składa się z dwóch kołnierzy ze stali ocynkowanej połączonych taśmą kompensacyjną z PCV. Maksymalna temperatura pracy - 70°C.

wymiary

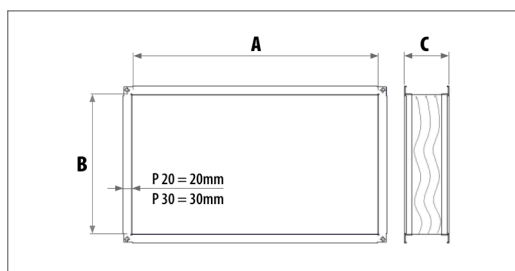

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	P	m [kg]
VS 03015	300	150	100	P 20	1,4
VS 03020	300	200	100	P 20	1,5
VS 03920	390	200	100	P 20	1,7
VS 04020	400	200	100	P 20	1,8
VS 04025	400	250	100	P 20	1,8
VS 05020	500	200	100	P 20	2
VS 05025	500	250	100	P 20	2,2
VS 05030	500	300	100	P 20	2,3
VS 05050	500	500	100	P 20	2,6
VS 05540	550	400	100	P 20	2,5
VS 05830	580	300	100	P 20	2,4
VS 06025	600	250	100	P 20	2,3
VS 06030	600	300	100	P 20	2,6
VS 06035	600	350	100	P 20	2,5
VS 06040	600	400	100	P 20	2,7
VS 07030	700	300	100	P 20	2,7

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	P	m [kg]
VS 07032	700	325	100	P 20	2,7
VS 07040	700	400	100	P 20	3,1
VS 08050	800	500	100	P 20	3,6
VS 08055	800	550	100	P 20	3,5
VS 08525	850	250	100	P 20	2,9
VS 09030	900	300	100	P 20	3,1
VS 09040	900	400	100	P 20	3,4
VS 10050	1000	500	100	P 20	3,9
VS 10050 02	1000	500	100	P 30	5,1
VS 10071	1000	710	100	P 30	5,6
VS 11035	1100	350	100	P 30	5,5
VS 12040	1200	400	100	P 20	4,1
VS 12060	1200	600	100	P 30	6,7
VS 14071	1400	710	100	P 30	7,7
VS 20071	2000	710	100	P 30	8,5