

FBM

opis

Filtr kanałowy z wkładem klasy EU3 (w zestawie) do wstępnego oczyszczania powietrza nawiewanego. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej. Pokrywa filtra zamykana na zamki skrzyniowe, doszczelniona uszczelką gumową na krawędziach oraz na przekątnej, wzdłuż ramki filtra. Filtr stanowi syntetyczna włóknina rozpięta na ramce z drutu stalowego. Filtry posiadają znormalizowane króćce przyłączeniowe z tolerancją ujemną (npyłowe).

maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza


80°C.

montaż

Podczas montażu należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej ilości miejsca umożliwiającego otwarcie pokrywy i wysunięcie wkładu.

Zgodnie z charakterystyką zalecana maksymalna strata ciśnienia dla filtrów FBM wynosi 250 Pa.

wymiary

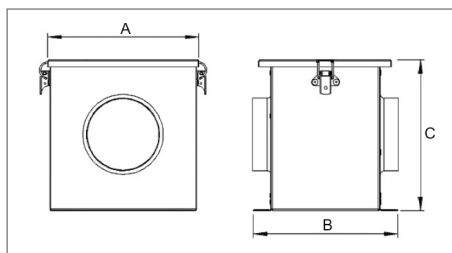




dośćpne wkłady filtracyjne

Typ	d [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	m [kg]
FBM 100	100	206	198	207	1,8
FBM 125	125	206	198	207	1,8
FBM 150	150	206	198	207	1,7
FBM 160	160	206	198	207	1,7
FBM 200	200	306	198	307	2,9
FBM 250	250	306	198	307	2,7
FBM 315	315	506	198	507	6,1
FBM 355	355	506	198	507	5,1
FBM 400	400	506	198	507	5,6

dośćpne wkłady filtracyjne

Nazwa	opakowanie
Wkład do FBM 100-160 EU3	1 szt.
Wkład do FBM 200-250 EU3	1 szt.
Wkład do FBM 315-400 EU3	1 szt.

wykras spadków ciśnień (wkład EU3)

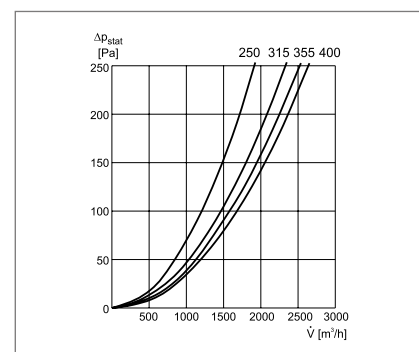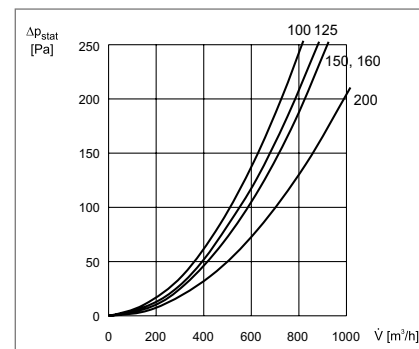

FBB

opis

Kasetowy filtr kanałowy przeznaczony do wstępnego oczyszczania powietrza nawiewanego. Kompletowany z wkładami kieszeniowymi klasy EU3, EU5, EU7, które należy zamawiać oddzielnie. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej. Pokrywa filtra zamykana na zamki skrzyniowe, doszczelniona uszczelką gumową na krawędziach oraz wzdłuż ramki wkładu. Kieszeniowy wkład filtracyjny na ramce z profilu stalowego. Filtry posiadają znormalizowane króćce przyłączeniowe z tolerancją ujemną (npyłowe).

maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza


80°C.

montaż

Podczas montażu należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej ilości miejsca umożliwiającego otwarcie pokrywy i wysunięcie wkładu.

Zgodnie z charakterystyką zalecana maksymalna strata ciśnienia dla filtrów FBB wynosi 250 Pa.



wymiary

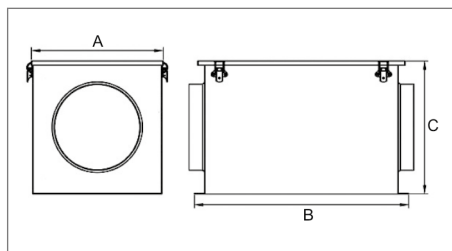

dośćpne wkłady filtracyjne

Typ	d [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	m [kg]
FBB 100	100	306	498	308	5,5
FBB 125	125	306	498	308	5,6
FBB 150	150	306	498	308	5,8
FBB 160	160	306	498	308	5,6
FBB 200	200	306	498	308	5,5
FBB 250	250	306	498	308	5,3
FBB 315	315	506	498	508	11,6
FBB 355	355	506	498	508	10,0
FBB 400	400	506	498	508	9,7

wykras spadków ciśnień

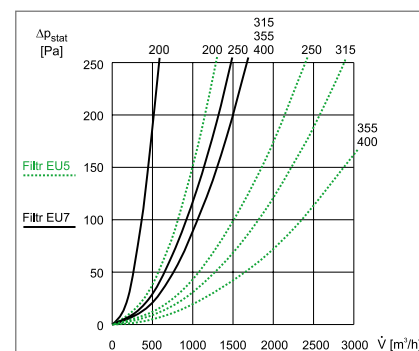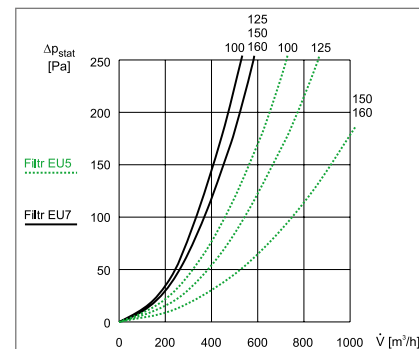

dośćpne wkłady filtracyjne

Nazwa	opakowanie
Wkład EU3 do FBB 100-250	1 szt.
Wkład EU3 do FBB 315-400	1 szt.

Nazwa	opakowanie
Wkład EU5 do FBB 100-250	1 szt.
Wkład EU5 do FBB 315-400	1 szt.

Nazwa	opakowanie
Wkład EU7 do FBB 100-250	1 szt.
Wkład EU7 do FBB 315-400	1 szt.