



WPH


konstrukcja

Ostona wlotu/wylotu dla wentylatorów MBC/MBCK wykonana z ocynkowanej galwanicznie profilowanej blachy stalowej ze zintegrowaną siatką ochronną.

montaż

Oslony wlotu/wylotu montuje się za pomocą śrub bezpośrednio do ramy wentylatorów MBC/MBCK. Zarówno osłony jak i rama posiadają odpowiednie otwory montażowe. Stosowanie osłon wlotu/wylotu umożliwia montaż wentylatorów MBC/MBCK na zewnątrz budynków np. na dachu. W komplecie znajduje się niezbędny zestaw wkrętów montażowych.

wymiary

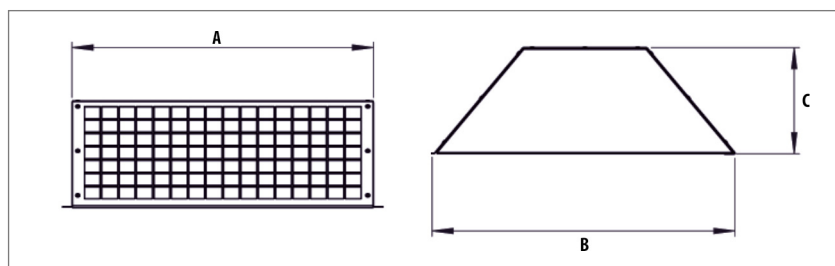

Typ	dla modeli	A [mm]	B [mm]	C [mm]
WPH 01	MBC 225-280, MBCK 225-315	365	380	202
WPH 02	MBC 315-450, MBCK 355-500	572	571	201
WPH 03	MBC 500-630, MBCK 560-630	758	769	222