


AKSİYEL FANLAR AXIAL FANS

UVS-A ALÜMİNYUM KANATLI AKSİYEL ASPIRATÖR
UVS-A ALUMINUM IMPELLER AXIAL FAN



ÜRÜN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ
YOU CAN VISIT OUR WEBSITE TO GET DETAILED
INFORMATION ABOUT THE PRODUCT.

www.uvents.com.tr

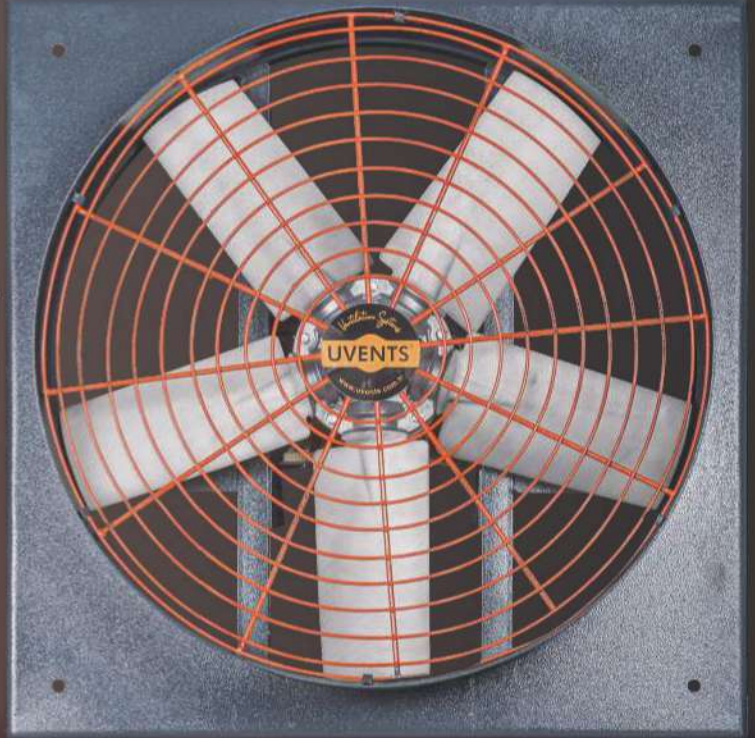


ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	Voltaj (V)	Akım (A)	Power (kW)	RPM (d/d)	Airflow (m3/h)	Ses dB(A)	Ağırlık (Kg)
UVS-A 400	220/380	0.80	0.37	1.400	3.500	69	15
UVS-A 450	220/380	0.95	0.55	1.400	4.400	69	16
UVS-A 500	220/380	0.95	0.55	1.400	6.000	72	17
UVS-A 560	220/380	1	0.75	1.400	8.200	75	20
UVS-A 630	220/380	1.90	1.1	1.400	14.000	80	25
UVS-A 710	220/380	2.90	1.5	1.400	20.000	83	32
UVS- A 800/A	220/380	3	2.2	1.400	26.000	83	35
UVSA-800/B	220/380	5.70	3	1.400	32.000	85	38
UVS-A-900/A	380	7.05	4	1.400	40.000	90	39
UVS-A-900/B	380	10	5.5	1.400	48.000	93	41
UVS-A 1000	380	11	7.5	1.400	56.000	94	45

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Yalıtım Sınıfı Insulation Class	Koruma Sınıfı Protection Class	Frekans H2
F Class	IP 55	50Hz
Gövde ve Pervane Malzemesi Body Material & Impeller Material	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	Verimlilik Sınıfı Efficiency Class
DKP Steel Sheet Alüminyum / Aluminium	-20 / +50 °C	IE2 / IE3

ÜRÜN DETAY ÇİZİMİ / PRODUCT DETAIL DRAWING

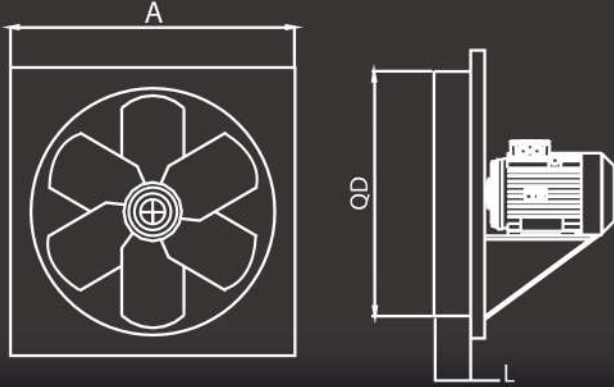

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGE

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

- Havalandırma / Aspiration
- Duman , egzost gazı ve toz tahliyesi / Aspiration of exhaust gas,dust and smoke
- Debi / Airflow : 1300 – 56.000 m³/h
- Basınç / Pressure : 50 – 400 Pa
- Direkt akuple veya kayış kasnaklı / direct coupling and belt-driven engine
- Alüminyum kanatlı olarak imal edilmiştir / Made of aluminum plate
- 900 d/d ve 1400 d/d imal edilmektedir / Production rpms are between 900 and 1400.

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	Pervane Çapı	QD	L	A
UVS-A 300	270	300	100	390
UVS-A 350	320	350	100	440
UVS-A 400	370	400	100	490
UVS-A 450	420	450	120	540
UVS-A 500	470	500	130	590
UVS-A 560	530	560	140	650
UVS-A 630	600	630	150	720
UVS-A 710	680	710	170	830
UVS- A 800	770	800	175	910
UVS-A 900	870	900	205	1.010
UVS-A 1000	970	1.000	210	1.110

* Yukarıdaki tablodan yazan veriler mm cinsinden belirtilmiştir. All dimensions are in mm.