

RADYAL FANLAR

RADIAL FANS

UVS-AL-K ALÜMİNYUM DÖKÜM GÖVDELİ
RADYAL FAN

UVS-AL-K ALUMINIUM BODY RADIAL FAN



ÜRÜN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN VISIT OUR WEBSITE TO GET DETAILED
INFORMATION ABOUT THE PRODUCT.

www.uvents.com.tr




ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	Voltaj (V)	Akım (A)	Power (kW)	RPM (d/d)	Airflow Max (m ³ /h)	Basınç Max (Pa)	Ses dB(A)	Ağırlık (kg)
UVS-AL-K4	380	2.8	1.5	2.800	3.000	3.000	85	32
UVS-AL-K6	380	5.5	3	2.800	4.000	3.800	89	48

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Yalıtım Sınıfı Insulation Class	Koruma Sınıfı Protection Class	Frekans H ₂
F CLASS	IP 55	50Hz
Gövde ve Pervane Malzemesi Body Material & Impeller Material	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	Verimlilik Sınıfı Efficiency Class
Alüminyum / Alluminium	-20 / +50 °C	IE2 / IE3

ÜRÜN DETAY ÇİZİMİ / PRODUCT DETAIL DRAWING

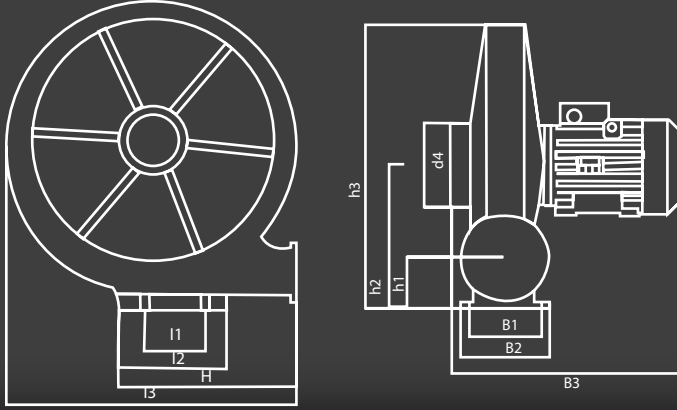

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGE

- Plastik enjeksiyon makinelerinde / In plastic injection machines
- Doğru akım motorların soğutulmasında / Cooling of direct current engines
- Direktsiz Makinelerinde / Resistance machines
- Kazanlarda katı ve sıvı yakmada / Burning solid and liquid in boilers
- Kuyumculuk sektörüne ait makinelerde / Jewelry machines
- Balon şişirmede / Inflating balloons

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

- Debi / Airflow : 2.000 – 4.000 m³/h
- Basınç / Pressure : 2.400 – 3.800 Pa
- Direkt akuple veya kayış ksnak tahrikli / Direct coupling or belt driven
- Alüminyum pervane / Aluminum impeller

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	B3	I3	I1	H2	H3	B2	D4
UVS-AL-K4	250	560	300	300	510	160	120
UVS-AL-K6	350	590	400	350	620	180	140

* Yukarıdaki tablodan yazan veriler mm cinsinden belirtilmiştir. All dimensions are in mm.

UVS-AL-K PERFORMANS GRAFİKLERİ / UVS-AL-K PERFORMANCE GRAPHS

