

/ RADYAL FANLAR RADIAL FANS

UVS-AL ALÜMİNYUM DÖKÜM GÖVDELİ
RADYAL FAN
UVS-AL ALUMINIUM BODY RADIAL FAN



ÜRÜN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN VISIT OUR WEBSITE TO GET DETAI-
LED INFORMATION ABOUT THE PRODUCT.

www.uvents.com.tr



ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	Voltaj (V)	Akım (A)	Power (kW)	RPM (d/d)	Airflow Max (m3/h)	Basınç Max (Pa)	Ses dB(A)	Ağırlık (Kg)
UVS-RS/1 140-60	230\380	0.30	0.18	2.800	1.000	300	75	7
UVS-RS/2 160-70	230\380	0.48	0.25	2.800	1.600	300	80	9
UVS-RS/3 180-70	230\380	1.06	0.55	2.800	2.000	400	82	12

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	Voltaj (V)	Akım (A)	Power (kW)	RPM (d/d)	Airflow (m3/h)	Basınç (Pa)	Ses dB(A)	Ağırlık (Kg)
UVS-AL/1 140-70	230/380	0.48	0.25	2.800	750	260	80	9
UVS-AL/2 160-90	230/380	0.69	0.37	2.800	1.600	350	82	11
UVS-AL/3 180-90	230/380	1.06	0.55	2.800	2.000	500	83	12
UVS-AL/4 225-90	230/380	1.4	0.75	2.800	2.500	600	85	18
UVS-AL/4 225-102	230/380	2.1	1.1	2.800	3.000	600	86	19
UVS-AL/5 250-112	230/380	2.78	1.5	2.800	3.500	700	88	25
UVS-AL/5 250-118	230/380	3.9	2.2	2.800	4.000	900	89	27
UVS-AL/6 268-112	230/380	4.1	2.2	2.800	4.500	1.200	89	31
UVS-AL/6 268-118	230/380	5.6	3	2.800	5.000	1.500	90	33

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Yalıtım Sınıfı Insulation Class	Koruma Sınıfı Protection Class	Frekans H2
F CLASS	IP 55	50Hz
Gövde ve Pervane Malzemesi Body Material & Impeller Material	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	Verimlilik Sınıfı Efficiency Class
Alüminyum / Aluminium	-20 / +50 °C	IE2 / IE3




KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGE

- Kazanlarda katı ve sıvı yakıt yakmada/ In boilers ; In heating industry in burning solids and liquid in order
- Kuyumcu sektörüne ait sanayi makinelerinde/ In industrial machines of jewellery
- Maden ocağı ve mantar çiftliklerinde / In mines and mushroom cultivating fields
- Plastik enjeksiyon makinelerinde / In plastic injection machines
- Gaz, mazot beklerinin yanma havası temininde/ In supply of gas, fuel back

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

- Debi / Airflow : 750– 5.000 m³/h
- Basınç / Pressure : 300 – 1.500 Pa
- Direkt akuple veya kayış kasnak tahrikli / Direct coupling or belt driven

ÜRÜN DETAY ÇİZİMİ / PRODUCT DETAIL DRAWING

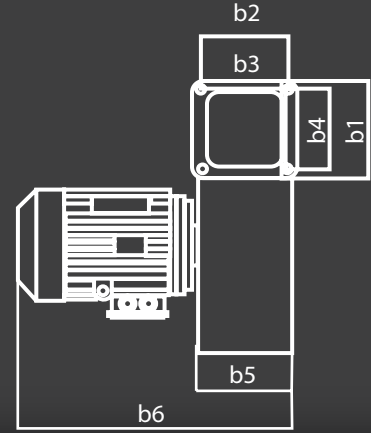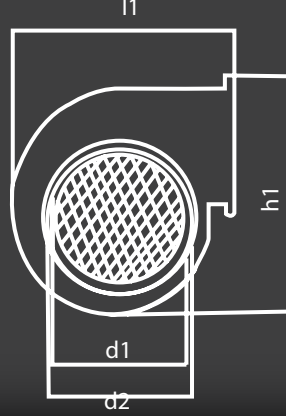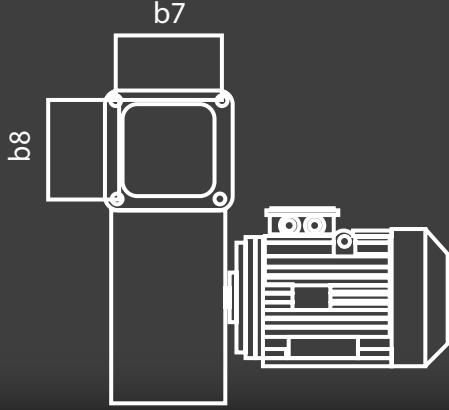

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	l1	D1	D2
UVS-RS/1 140-60	115	110	75	70	95	275	90	90	220	115	145
UVS-RS/2 160-70	130	120	80	90	102	310	100	100	245	138	184
UVS-RS/3 180-70	143	125	90	100	120	340	105	120	273	164	200

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	l1	D1	D2
UVS-AL/1	123	116	85	60	105	315	95	95	230	120	157
UVS-AL/2	160	160	110	110	130	360	135	135	285	140	175
UVS-AL/3	160	155	105	105	128	350	130	125	303	166	195
UVS-AL/4	185	160	125	105	145	374	155	125	370	198	250
UVS-AL/5	203	203	155	110	165	435	165	165	415	228	285
UVS-AL/6	203	203	155	110	165	435	165	165	415	228	285

* Yukarıdaki tablodan yazan veriler mm cinsinden belirtilmiştir. All dimensions are in mm.