

AKSİYEL FANLAR AXIAL FANS

UVS-DKA KARE KASALI AKSİYEL FANLAR UVS-DKA SHEET METAL AXIAL FAN



ÜRÜN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN VISIT OUR WEBSITE TO GET DETAILED
INFORMATION ABOUT THE PRODUCT.

www.uvents.com.tr



ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	Voltaj (V)	Akım (A)	Power (W)	RPM (d/d)	Airflow (m3/h)	Ses dB(A)	Ağırlık (kg)
UVS-DKA 200	230	0.34	80	2.400	765	54	2.7
UVS-DKA 250	230	0.5	115	2.400	1.800	57	3.6
UVS-DKA 300	230	0.61	140	2.400	2.450	55	4.6
UVS-DKA 350	230	0.87	200	2.300	3.100	60	5.6


KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGE ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Yalıtım Sınıfı Insulation Class	Koruma Sınıfı Protection Class	Frekans Hz
F Class	IP 44	50Hz
Gövde Malzemesi Body Material	Pervane Malzemesi Impeller Material	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature
DKP Steel Sheet	DKP Steel Sheet	-20 / +50 °C

- 765 m³/h – 3.100 m³/h hava debisi aralığında çalışmaktadır.
- Fanlarımızın gövdeleri DKP sararı imal edilip paslanmaya karşı elektostatik toz boya ile korunmuştur.
- Pervaneler metal galvaniz sacdan imal edilmiştir.
- Fanlarımızda dıştan rotorlu motor kullanılmıştır.
- Fanlarımız yatay ve dikey çalışabilecek şekilde, boru veya kanal arasına monte edilmek üzere dizayn edilmiştir.
- Opsiyonel olarak hız kontrol cihazı ile hava debisi ve basınç ayarlanabilir.

- Has air flow between 765 m³/h – 5.000 m³/h
- Casing is made from DKP sheet metal and protected from corrosion by electrostatic powder coating.
- Equipped with external rotor motor.
- Impeller is made from galvanized sheet metal.
- They have been designed as to be mounted between the horizontal and vertical pipes and ducts.
- As an option, a speed control device can be used to adjust the air flow and pressure.

ÜRÜN DETAY ÇİZİMİ / PRODUCT DETAIL DRAWING

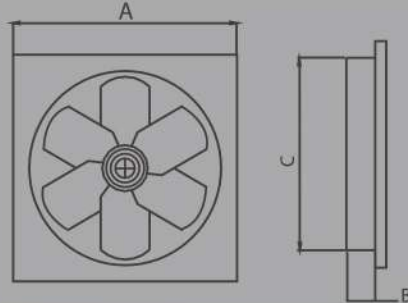

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	A	B	C
UVS-DKA 200	250	85	197
UVS-DKA 250	300	85	247
UVS-DKA 300	350	85	297
UVS-DKA 350	400	85	347

* Yukarıdaki tablodan yazan veriler mm cinsinden belirtilmiştir. All dimensions are in mm.