

RADYAL FANLAR

RADIAL FANS

UVS-DKF DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ RADYAL FAN
UVS-DKF RECTANGULAR RADIAL DUCT FAN



ÜRÜN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN VISIT OUR WEBSITE TO GET DETAILED
INFORMATION ABOUT THE PRODUCT.

www.uvents.com.tr



ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE


Model	Voltaj (V)	Akım (A)	Power (W)	RPM (d/d)	Airflow (m3/h)	Ses dB(A)	Ağırlık (kg)
UVS/DKF 40x20 A	230	0.60	140	2.645	950	70	11
UVS/DKF 40x20 B	230	0.78	180	2.675	1.250	73	12
UVS/DKF 50x25	230	0.87	200	2.635	1.700	75	16
UVS/DKF 60x30	230	0.60	140	1.440	1.950	66	30
UVS/DKF 60x35 A	230	0.75	320	1.440	2.800	70	32.5
UVS/DKF 60x35 B	230	1.2	360	1.420	3.400	72	34
UVS/DKF 70x40 A	230	1.8	620	1.430	4.000	74	46
UVS/DKF 70x40 B	230	2.2	690	1.435	4.900	78	48
UVS/DKF 80x50	230	2.84	1.080	1.350	7.800	77	69
UVS/DKF 100x50	380	3.3	1.550	1.350	9.800	77	90

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGE

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Yalıtım Sınıfı Insulation Class	Koruma Sınıfı Protection Class	Frekans Hz
F Class	IP 44	50Hz
Gövde Malzemesi Body Material	Pervane Malzemesi Impeller Material	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature
Galvaniz / Galvanized	Galvaniz / Galvanized	-20 / +50 °C

ÜRÜN DETAY ÇİZİMİ / PRODUCT DETAIL DRAWING

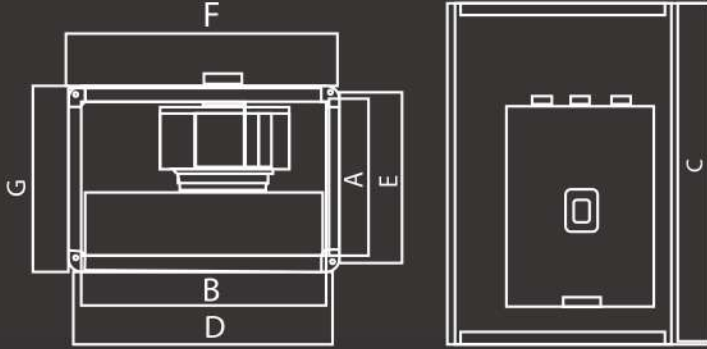

- Dikdörtgen kanal tipi radyal fanlar galvaniz çelik sadan imal edilmektedir.
- Standart bakım kapakları sayesinde, ihaz sökmeden ve kanal tesisatını demonte etmeden motor ve fan kanatlarına müdahale edilebilir.
- Tüm motorlar IP55 sınıf ve class F yalıtımlıdır. Bununla birlikte, tüm motorlar, ısınma korumalıdır. Tüm motorlar trafo ile hız kontrolü yapılabilir özelliktedir.
- Monofaze 230V – 50Hz
- Trifaze 380V – 50Hz
- Dikdörtgen kanala bağlanabilir.
- Pratik ve kolay montaj sağlanabilmesi amacıyla cihaz dna kablo ile uzatılmıştır. IP55 sınıf.
- Kolay bakım sağlar.
- Dikdörtgen kanal tipi radyal fanları, torba filter (IFL) susturucu IAA flexible konnektör (IAE) ve elektrikli stc IBE ile birlikte montaj edebilirsiniz.
- Range of in-line rectangular duct fan manufactured from galvanized steel sheet and provided with an inspection cover.
- That can be removed to access the motor/impeller assembly without having to remove the complete fan casing from the ducting.
- All model incorporate direct-drive backward curved centrifugal impeller.
- Single phase 230V – 50Hz
- Standart rectangular flanges to ease the installation.
- To easy installation and connection to external controls
- To facilitate maintenance.
- In-line Direct-Air fan mounted together with a bag filter IFL, an acoustic attenuator IAA, a flexible connector IAE and an electrical heater battery IBE.

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	A	B	C	D	E	F	G
UVS/DKF 40x20 A	400	200	450	250	220	450	420
UVS/DKF 40x20 B	400	200	450	250	220	450	420
UVS/DKF 50x25	500	250	550	300	270	550	520
UVS/DKF 60x30	600	300	650	350	320	650	620
UVS/DKF 60x35 A	600	350	650	400	370	750	620
UVS/DKF 60x35 B	600	350	650	400	370	750	620
UVS/DKF 70x40 A	700	400	750	450	420	800	720
UVS/DKF 70x40 B	700	400	750	450	420	800	720
UVS/DKF 80x50	800	500	850	560	520	900	820
UVS/DKF 100x50	1.000	500	1.060	560	530	1.000	1.030

* Yukarıdaki tablodan yazan veriler mm cinsinden belirtilmiştir. All dimensions are in mm.

UVS-DKF PERFORMANS TABLOSU / UVS-DKF PERFORMANCE TABLE

Model	Pa	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
UVS/DKF 30x15	m ³ /h	500	420	290	160	-	-	-	-	-	-
UVS/DKF 40x20 A	m ³ /h	950	840	700	535	360	125	-	-	-	-
UVS/DKF 40x20 B	m ³ /h	1.215	1.000	850	650	460	280	60	-	-	-
UVS/DKF 50x25	m ³ /h	1.700	1.500	1.250	1120	920	680	500	110	-	-
UVS/DKF 60x30	m ³ /h	1.950	1.500	1.000	415	-	-	-	-	-	-
UVS/DKF 60x35 A	m ³ /h	2.800	2.400	1.800	1.200	400	-	-	-	-	-
UVS/DKF 60x35 B	m ³ /h	3.400	2.800	2.300	1.600	880	-	-	-	-	-
UVS/DKF 70x40 A	m ³ /h	4.000	3.800	3.200	2.400	1.600	500	-	-	-	-
UVS/DKF 70x40 B	m ³ /h	4.900	4.800	4.300	4.100	3.200	2.300	1.000	-	-	-
UVS/DKF 80x50	m ³ /h	7.800	7.100	6.200	5.400	4.500	3.600	2.700	1.800	600	-
UVS/DKF 100x50	m ³ /h	9.800	9.000	8.300	7.500	6.600	5.300	4.900	3.600	2.300	1.500

UVS-DKF PERFORMANS GRAFİKLERİ / UVS-DKF PERFORMANCE GRAPHICS
