

RADYAL FANLAR

RADIAL FANS

UVS-DMK ALÜMİNYUM GÖVDELİ SALYANGOZ FANLAR
UVS-DMK ALUMINIUM BODY RADIAL FAN



ÜRÜN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN VISIT OUR WEBSITE TO GET DETAILED
INFORMATION ABOUT THE PRODUCT.

www.uvents.com.tr



ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE


Model	Voltaj (V)	Akım (A)	Power (W)	RPM (d/d)	Airflow (m ³ /h)	Ses dB(A)	Ağırlık (Kg)
UVS-DK 120	230	0.37	85	2.450	275	45	2.64
UVS-DO 140	230	0.69	160	2.265	485	46	4.00
UVS-DB 160	230	0.95	220	2.200	540	49	4.50

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGE ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Yalıtım Sınıfı Insulation Class	Koruma Sınıfı Protection Class	Frekans Hz
F Class	IP 44	50Hz
Gövde Malzemesi Body Material	Pervane Malzemesi Impeller Material	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature
Alüminyum / Aluminium	Galvaniz / Galvanized	-20 / +50 °C

- 80 m³/h – 700 m³/h hava debisi aralığında çalışmaktadır
- Gövde alüminyum enjeksiyon malzemeden imal edilmiştir.
- Pervane sık kanatlıdır, galvaniz sacdan imal edilmiş ve dinamik balansı alınmıştır.
- Fanlarımızda dıştan rotorlu motor kullanılmıştır.
- Has air flow between 80 m³/h – 700 m³/h.
- Casing is made from aluminium injection material.
- Impeller is forward curved and made from .
- Equipped with external rotor motor.

ÜRÜN DETAY ÇİZİMİ / PRODUCT DETAIL DRAWING

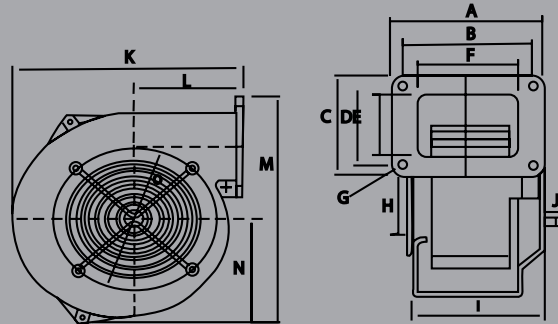

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	A	B	C	D	E	F	I	K	M	N	O
UVS-DK 120	120	100	83	68	50	76	100	180	190	82	124
UVS-DO 140	130	115	120	105	91	94	102	235	261	107	155
UVS-DB 160	130	115	120	105	91	94	102	235	261	107	155

* Yandaki tablodan yazan veriler mm cinsinden belirtilmiştir. All dimensions are in mm.