


RADYAL FANLAR RADIAL FANS

UVS-FGDK DIŐTAN MOTORLU KANAL FANI UVS-FGDK MOTOR OUT OF STREAM FAN



ÜRÜN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN VISIT OUR WEBSITE TO GET DETAILED
INFORMATION ABOUT THE PRODUCT.

www.uvents.com.tr

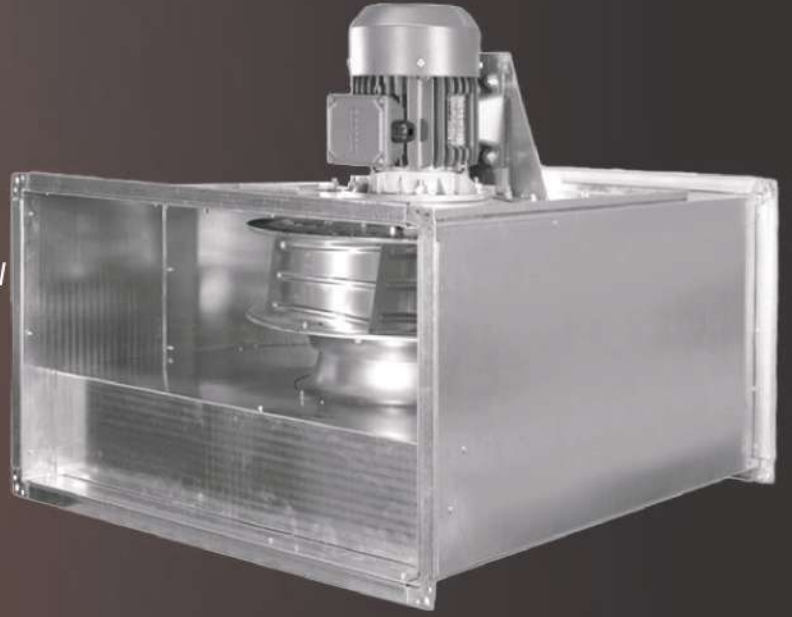

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	Voltaj (V)	Akım (A)	Power (kW)	RPM (d/d)	Airflow (m ³ /h)	Ses dB(A)	Ağırlık (kg)
UVS-FGDK 315	230\380	0.87	0.25	1.440	1.600	70	35
UVS-FGDK 355	230\380	0.87	0.37	1.420	2.300	73	36
UVS-FGDK 400	230\380	1.6	0.55	1.470	3.300	75	49
UVS-FGDK 450	230\380	1.9	0.75	1.450	5.000	78	52
UVS-FGDK 500	230\380	2.6	1.1	1.400	7.000	80	74
UVS-FGDK 560	230\380	2.9	1.5	1.440	9.800	88	91

UVS-FGDK PERFORMANS TABLOSU / UVS-FGDK PERFORMANCE TABLE

Model	Pa	0	100	200	300	400	500	600
UVS-FGDK 315	m ³ /h	1.600	1.250	1.000	-	-	-	-
UVS-FGDK 355	m ³ /h	2.300	2.000	1.500	-	-	-	-
UVS-FGDK 400	m ³ /h	3.300	2.900	2.500	2.000	-	-	-
UVS-FGDK 450	m ³ /h	5.000	4.500	4.000	3.500	3.000	-	-
UVS-FGDK 500	m ³ /h	7.000	6.000	5.500	5.000	4.500	-	-
UVS-FGDK 560	m ³ /h	9.800	9.500	9.000	8.750	8.000	-	-

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Yalıtım Sınıfı Insulation Class	Koruma Sınıfı Protection Class	Frekans H ₂
F Class	IP 55	50Hz
Gövde ve Pervane Malzemesi Body Material & Impeller Material	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	Verimlilik Sınıfı Efficiency Class
Galvanized sheet metal	-20 / +50 °C	IE2 / IE3


KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGE

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

- Devir kontrolüne uygun
- Motoru hava akımı dışında davlumbaz uygulamalarına
- Geriye eğik seyrek pervaneli
- Standart On/Off bakım şalterli
- Metal filtre kullanımına uygun

- Suitable for speed control
- Suitable for motor out of air stream
- Backward - curved impeller
- Standart On/Off revision switch
- Optional metal filter

ÜRÜN DETAY ÇİZİMİ / PRODUCT DETAIL DRAWING

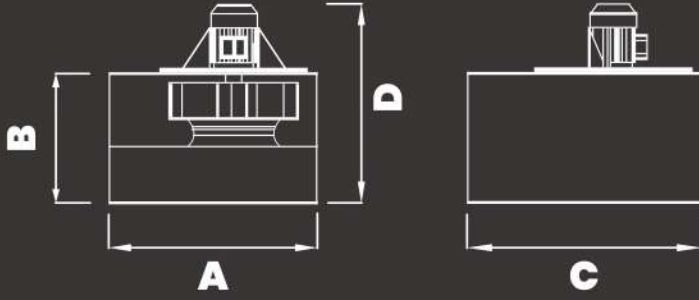

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	A	B	C	D	E	F	G	
UVS-FGDK 315	350	600	760	620	370	650	400	550
UVS-FGDK 355	350	600	760	620	370	650	400	550
UVS-FGDK 400	400	700	800	720	420	750	450	630
UVS-FGDK 450	400	700	800	720	420	750	450	630
UVS-FGDK 500	500	800	920	820	520	850	560	780
UVS-FGDK 560	500	1.000	1.050	1.030	530	1.060	560	780

* Yukarıdaki tablodan yazan veriler mm cinsinden belirtilmiştir. All dimensions are in mm.

