

ÇATI FANLARI ROOF FANS

UVS-FTR RADYAL ÇATI FANI UVS-FTR TYPE RADIAL ROOF FAN



ÜRÜN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN VISIT OUR WEBSITE TO GET DETAILED
INFORMATION ABOUT THE PRODUCT.

www.uvents.com.tr



ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	Voltaj (V)	Akım (A)	Power (kW)	RPM (d/d)	Airflow (m3/h)	Ses dB(A)	Ağırlık (kg)
UVS-FTR 280	230\380	0.10	0.18	1.400	1.100	73	28
UVS-FTR 315	230\380	0.30	0.25	1.400	1.600	73	32
UVS-FTR 355	230\380	0.60	0.37	1.400	2.300	75	34
UVS-FTR 400	230\380	0.90	0.55	1.400	3.300	78	38
UVS-FTR 450	230\380	1.10	0.75	1.400	5.000	70	49
UVS-FTR 500	230\380	2	1.10	1.400	7.000	83	63
UVS-FTR 560	230\380	3.40	1.50	1.400	9.800	74	74

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE


Model	A	B	C
UVS-FTR 280	366	412	536
UVS-FTR 315	400	460	580
UVS-FTR 355	450	466	630
UVS-FTR 400	500	526	723
UVS-FTR 450	550	562	820
UVS-FTR 500	600	614	900
UVS-FTR 560	650	620	973

* Yukarıdaki tablodan yazan veriler mm cinsinden belirtilmiştir. All dimensions are in mm.

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Yalıtım Sınıfı Insulation Class	Koruma Sınıfı Protection Class	Frekans H2
F Class	IP 55	50Hz
Gövde ve Pervane Malzemesi Body Material & Impeller Material	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	Verimlilik Sınıfı Efficiency Class
DKP sheet metal Galvanized	-20 / +50 °C	IE2 / IE3

ÜRÜN DETAY ÇİZİMİ / PRODUCT DETAIL DRAWING

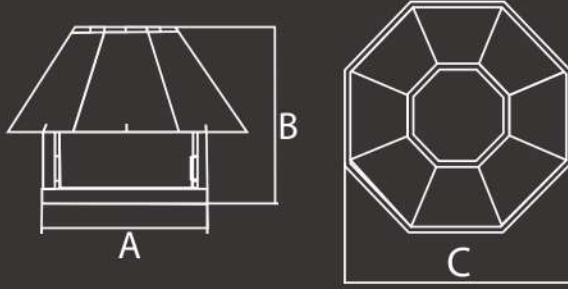

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGE

- Radyal tip çatı fanı vantilatör
- Geriye eğik seyrek kanatlı pervane
- Motora direk bağlantılı
- Kirli hava ve duman emişinde kullanılır.
- En yüksek hava sıcaklığı 80 °C
- Radial type roof ventilations.
- Impeller with backward curved blades made from sheet steel
- Connected directly to the motor.
- Used in dirty air and smoke suctions.
- The hottest air temperature is 80 °C

UVS-FTR PERFORMANS TABLOSU / UVS-FTR PERFORMANCE TABLE

Model	kW	d \ d	UVS-FTR PERFORMANS TABLOSU									
UVS-FTR 280	0.18	1.400	m³/h Pa	1.100 0	800 100	600 160	400 1820	-	-	-	-	-
UVS-FTR 315	0.25	1.400	m³/h Pa	1.600 0	1.380 100	1.200 150	1.000 180	800 230	-	-	-	-
UVS-FTR 355	0.37	1.400	m³/h Pa	2.300 0	2.000 100	1.500 230	1.000 270	700 300	500 310	-	-	-
UVS-FTR 400	0.55	1.400	m³/h Pa	3.300 0	3.000 100	2.500 230	2.000 300	1.500 360	1.000 390	-	-	-
UVS-FTR 450	0.75	1.400	m³/h Pa	5.000 0	4.000 250	3.000 400	2.500 430	2.000 470	1.000 500	-	-	-
UVS-FTR 500	1.10	1.400	m³/h Pa	7.000 0	6.000 250	5.000 400	4.000 530	3.000 600	1.000 620	-	-	-
UVS-FTR 560	1.50	1.400	m³/h Pa	9.800 0	8.000 390	6.000 610	5.000 700	4.000 750	2.000 800	-	-	-

