

RADYAL FANLAR

RADIAL FANS

UVS-HS HÜCRELİ RADYAL FAN
(GERİYE EĞİMLİ SEYREK KANATLI)
UVS-HS VENTILATION UNITS
(BACKWARD CURVED)



ÜRÜN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN VISIT OUR WEBSITE TO GET DETAILED
INFORMATION ABOUT THE PRODUCT.

www.uvents.com.tr



ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	Voltaj (V)	Akım (A)	Power (kW)	RPM (d/d)	Airflow (m3/h)	Basınç (Pa)	Ses dB(A)	Ağırlık (Kg)
UVS-HS 280 A	230/380	2.05	1.1	2.800	3.000	500	65	44
UVS-HS 280 B	230/380	4	2.2	2.800	5.500	500	68	45
UVS-HS 315 A	230/380	4	2.2	2.800	7.000	500	70	63
UVS-HS 315 B	230/380	5.70	3	2.800	8.000	500	71	64
UVS-HS 355 A	230/380	5.70	3	2.800	9.500	600	71	84
UVS-HS 355 B	380	7.80	4	2.800	10.000	500	73	87
UVS-HS 400 A	380	7.80	4	1.400	13.000	400	73	105
UVS-HS 400 B	380	10.5	5.5	1.400	15.000	500	75	109
UVS-HS 450 A	380	10.5	5.5	1.400	16.000	500	75	134
UVS-HS 450 B	380	14.70	7.5	1.400	18.500	600	77	139
UVS-HS 500 A	380	14.70	7.5	1.400	20.000	600	77	168
UVS-HS 500 B	380	20.50	11	1.400	22.500	600	75	178
UVS-HS 560 A	380	20.50	11	1.400	25.000	600	75	282
UVS-HS 560 B	380	29.70	15	1.400	30.000	700	74	290
UVS-HS 630 A	380	29.70	15	1.400	32.500	700	74	325
UVS-HS 630 B	380	36	18.5	1.400	37.000	700	76	345


KULLANIM ALANLARI / ÖZELLİKLERİ AREAS OF USAGE / SPECIFICATIONS

Yalıtım Sınıfı Insulation Class	Koruma Sınıfı Protection Class	Frekans Hz
F CLASS	IP 55	50Hz
Gövde ve Pervane Malzemesi Body Material & Impeller Material	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	Verimlilik Sınıfı Efficiency Class
Galvaniz / Galvanized DKP Metal Sheet	-20 / +50 °C	IE2 / IE3

- Hücresel fanlar mahal içindeki kirli havayı dışarı atmada veya kapalı hacime taze hava basımında kullanılır.
- Bu fanlar bütün havalandırma sistemlerinde ve ses seviyesinin önemli olduğu yerlerde kullanılabilir.
- Oteller, restoranlar, hastaneler, sinema salonları, kimya, tekstil endüstrileri, matbaa vb. Kullanım alanlarından birkaçıdır.

- The cabinet fans are used for venting polluted air in the room or for enclosed bulk fresh air.
- These fans can be used in all ventilation systems where sound level is important.
- Hotels, restaurants, hospitals, movie theaters, chemistry, textile industries, printing houses etc. are a few its uses.

ÜRÜN DETAY ÇİZİMİ / PRODUCT DETAIL DRAWING

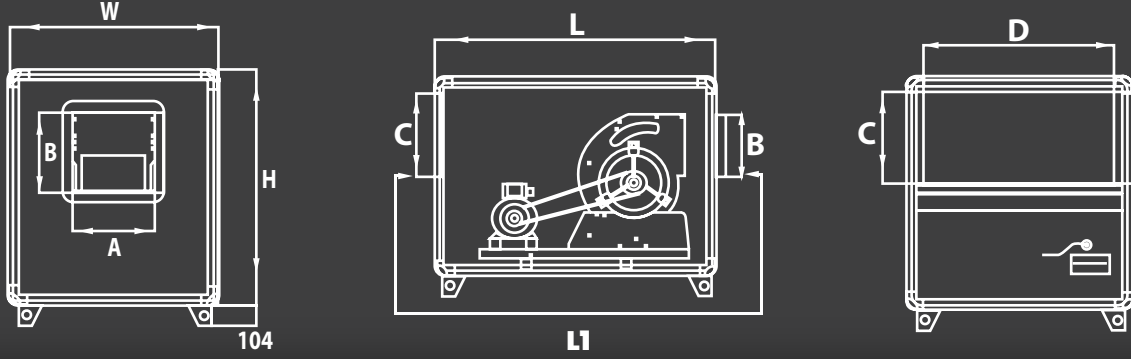


ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	L1	L	W	H	ATIŞ ÖLÇÜLERİ (OUTPUT SIZE)		EMİŞ ÖLÇÜLERİ (INPUT SIZE)	
					A	B	C	D
UVS-HS 280	1.250	1.050	750	750	361	361	295	670
UVS-HS 315	1.300	1.100	850	850	405	405	345	770
UVS-HS 355	1.400	1.200	900	900	455	455	370	820
UVS-HS 400	1.500	1.300	1.100	1.100	510	510	470	1.020
UVS-HS 450	1.600	1.400	1.200	1.200	570	570	520	1.120
UVS-HS 500	1.700	1.500	1.250	1.250	640	640	595	1.170
UVS-HS 560	1.700	1.500	1.350	1.350	715	715	670	1.270
UVS-HS 630	1.900	1.700	1.500	1.500	843	843	745	1.420

* Yukarıdaki tablodan yazan veriler mm cinsinden belirtilmiştir. All dimensions are in mm.

MODEL	Pa	400	500	600	700
UVS-HS 280 A	m³/h	3.500	3.000	–	–
UVS-HS 280 B	m³/h	6.000	5.500	–	–
UVS-HS 315 A	m³/h	7.500	7.000	–	–
UVS-HS 315 B	m³/h	8.500	8.000	–	–
UVS-HS 355 A	m³/h	10.500	10.000	9.500	–
UVS-HS 355 B	m³/h	11.000	10.500	10.000	–
UVS-HS 400 A	m³/h	13.000	12.000	10.000	–
UVS-HS 400 B	m³/h	16.000	15.000	13.500	–
UVS-HS 450 A	m³/h	17.000	16.000	14.000	–
UVS-HS 450 B	m³/h	19.500	19.000	18.500	–
UVS-HS 500 A	m³/h	21.000	20.500	20.000	–
UVS-HS 500 B	m³/h	23.500	23.000	22.500	–
UVS-HS 560 A	m³/h	26.000	25.500	25.000	–
UVS-HS 560 B	m³/h	32.000	31.000	30.500	30.000
UVS-HS 630 A	m³/h	34.000	33.500	33.000	32.500
UVS-HS 630 B	m³/h	39.000	38.000	37.500	37.000

HÜCRELİ ASPİRATÖR YÖN ÇİZELGESİ / CELL ASPIRATOR DIRECTION CHART

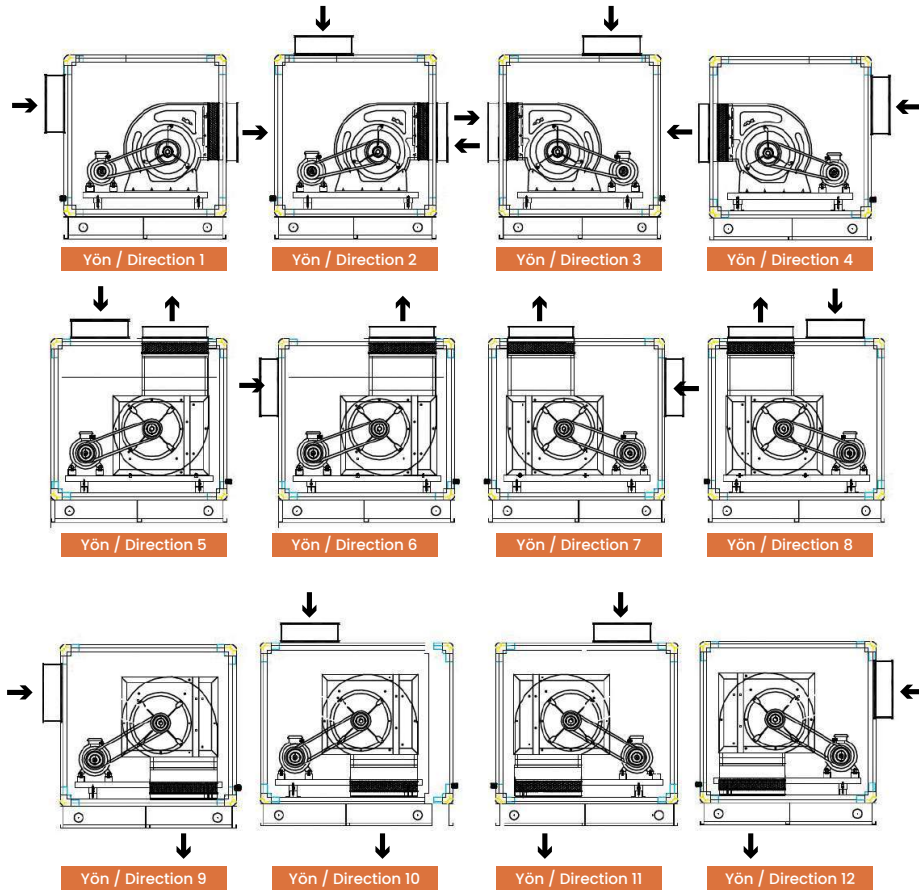

UVS-HS PERFORMANS TABLOSU / UVS-HS PERFORMANCE TABLE

