

RADYAL FANLAR

RADIAL FANS

UVS-KA ALÇAK BASINÇLI RADYAL FAN

UVS-KA LOW PRESSURE RADIAL FAN



ÜRÜN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN VISIT OUR WEBSITE TO GET DETAILED
INFORMATION ABOUT THE PRODUCT.

www.uvents.com.tr

* Metal Alt Şase Opsiyoneldir. / Metal Bottom Chassis is Optional.



ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE


Model	Voltaj (v)	Akım (A)	Power (kW)	RPM (d/d)	Airflow Max (m3/h)	Basınç Max (Pa)	Ses dB(A)	Ağırlık (Kg)
UVS-KA1	230/380	2.1/0.87	0.37	1.400	1.500	400	61	27.5
UVS-KA2	230/380	3.3/1.6	0.75	1.400	2.500	450	64	34
UVS-KA3	230/380	5.4/1.92	1.1	1.400	3.500	600	65	41
UVS-KA4	230/380	9.8/3.5	1.5	1.400	4.500	700	67	51
UVS-KA5	230/380	14/4.9	2.2	1.400	6.000	750	69	63.4
UVS-KA6	230/380	20\6.7	3	1.400	6.500	800	70	67
UVS-KA7	380	8.4	4	1.400	7.000	950	74	70
UVS-KA8	380	11.5	5.5	1.400	9.000	1.200	77	98
UVS-KA9	380	16	7.5	1.400	12.000	1.500	79	121
UVS-KA10	380	20	11	1.400	15.000	1.700	84	150

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	A	B	C	D	F
UVS-KA1	420	370	160	200	150
UVS-KA2	525	450	180	260	200
UVS-KA3	590	500	200	270	240
UVS-KA4	635	550	220	290	260
UVS-KA5	685	590	230	320	300
UVS-KA6	690	600	250	320	320
UVS-KA7	740	640	250	380	320
UVS-KA8	845	740	280	440	330
UVS-KA9	920	800	320	500	350
UVS-KA10	1.010	880	420	500	400

ÜRÜN DETAY ÇİZİMİ

/ PRODUCT DETAIL DRAWING

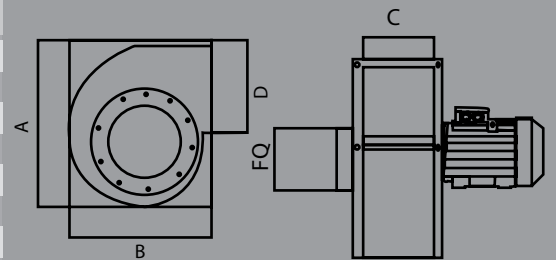

* Yukarıdaki tablodan yazan veriler mm cinsinden belirtilmiştir. / * The data written in the table above are in mm.

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS KULLANIM ALANLARI











Yalıtım Sınıfı Insulation Class	Koruma Sınıfı Protection Class	Frekans Hz
F CLASS	IP 55	50Hz
Gövde ve Pervane Malzemesi Body Material & Impeller Material	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	Verimlilik Sınıfı Efficiency Class
DKP Sheet Metal	-20 / +50 °C	IE2 / IE3

/ AREAS OF USAGE

- Temiz ve az tozlu hava naklinde / Aspiration of clean or slighty dusty air
- Mobilya ve cila atölyelerinde / Furniture and polishing workshops
- Endüstriyel mutfak havalandırmasında / The industrial kitchen aspiration system
- Havalandırma tesisatlarında / Aspiration systems
- Debi / Airflow : 1.500 – 15.000 m³/h
- Basınç / Pressure : 400 – 1.500 Pa
- Seyrek ve sık kanatlı vantilatörler / Forward curved impellers
- Direkt akuple veya kayış kasnak tahrikli / Direct coupling or belt driven

UVS-KA PERFORMANS TABLOSU / UVS-KA PERFORMANCE TABLE

Model	Pa	0	300	600	900	1.200	1.500	1700
UVS-KA1	m ³ /h	1.500	460	-	-	-	-	-
UVS-KA2	m ³ /h	2.500	1.300	-	-	-	-	-
UVS-KA3	m ³ /h	3.500	2.300	-	-	-	-	-
UVS-KA4	m ³ /h	4.500	3.300	1.700	-	-	-	-
UVS-KA5	m ³ /h	6.000	4.500	3.000	-	-	-	-
UVS-KA6	m ³ /h	6.500	5.000	3.000	-	-	-	-
UVS-KA7	m ³ /h	7.000	5.800	4.200	-	-	-	-
UVS-KA8	m ³ /h	9.000	7.500	6.000	4.400	-	-	-
UVS-KA9	m ³ /h	12.000	10.500	9.000	7.000	5.000	-	-
UVS-KA10	m ³ /h	15.000	13.300	12.000	11.000	9.000	4.200	-

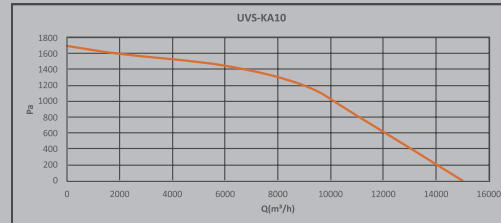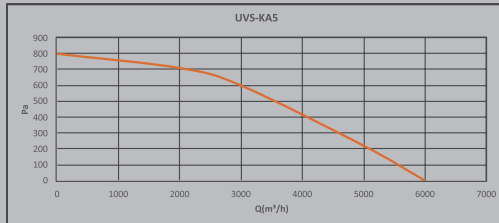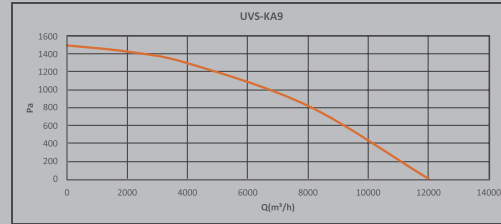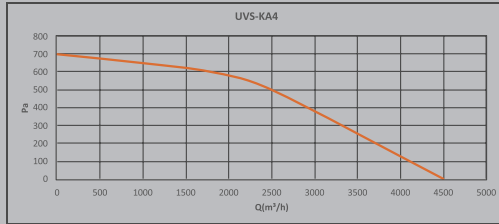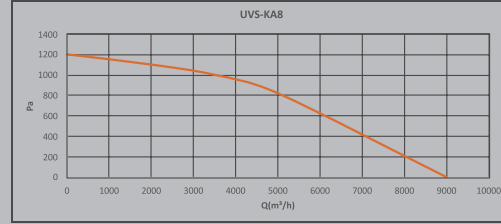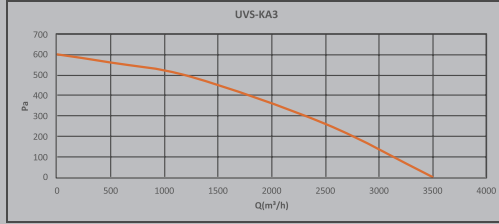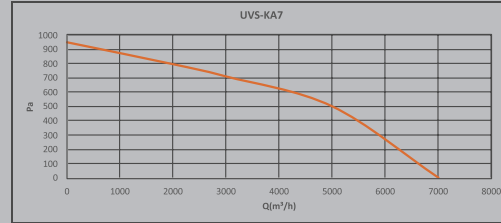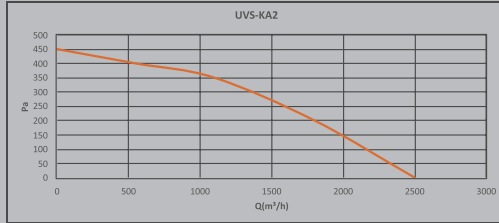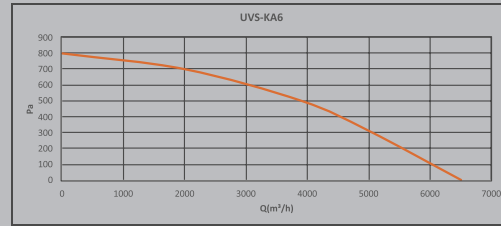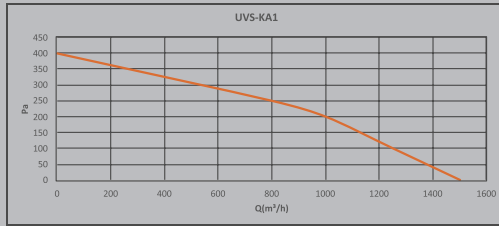

UVS-KA