

/ RADYAL FANLAR RADIAL FANS

UVS-KKF KARE KANAL FAN
(GERİYE EĞİMLİ SEYREK KANATLI)
UVS-KKF SQUARE DUCT FANS
(BACK CURVED SQUARE WING)



ÜRÜN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN VISIT OUR WEBSITE TO GET DETAILED
INFORMATION ABOUT THE PRODUCT.

www.uvents.com.tr



ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	Voltaj (V)	Akım (A)	Power (W)	RPM (d/d)	Airflow (m3/h)	Ses dB(A)	Ağırlık (Kg)
UVS-KKF 350	220	1	210	1.400	2.600	60	30
UVS-KKF 400	220	1.5	430	1.380	4.100	66	36
UVS-KKF 450	220	3.5	800	1.350	6.000	79	40
UVS-KKF 500	380	2.6	1.500	1.400	9.500	80	51
UVS-KKF560	380	4.5	2.500	1.340	12.000	85	65

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Yalıtım Sınıfı Insulation Class	Koruma Sınıfı Protection Class	Frekans Hz
F Class	IP 44	50Hz
Gövde Malzemesi Body Material	Pervane Malzemesi Impeller Material	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature
Galvaniz / Galvanized	Galvaniz / Galvanized	-20 / +50 °C

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE


Model	A	B	C	D
UVS-KKF 350	670	670	610	250
UVS-KKF 400	670	670	610	270
UVS-KKF 450	670	670	610	283
UVS-KKF 500	670	670	610	344
UVS-KKF560	800	800	740	382

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGE

Isı ve ses yalıtımlı çift cidarlı gövde korozyona dayanıklı galvanizli sacdan imal edilmiştir. Çıkarılabilir paneller sayesinde esnek hava akış yönü sağlar. İstenilen konumda montaj edilebilir. Bakım gerektirmez ve güvenilirdir.

Heat and sound insulated double-walled body made of corrosion-resistant galvanized sheet manufactured. It provides flexible air flow direction thanks to the removable panels. It can be mounted in the desired position. It is maintenance free and reliable.

ÜRÜN DETAY ÇİZİMİ / PRODUCT DETAIL DRAWING

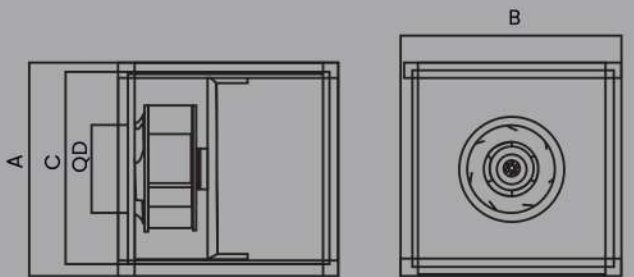

All dimensions are in mm.

* Yandaki tablodan yazan veriler mm cinsinden belirtilmiştir.

UVS-KKF PERFORMANS TABLOSU / UVS-KKF PERFORMANCE TABLE

Model	Pa	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000
UVS-KKF 350	m ³ /h	2.600	2.300	1.800	-	-	-	-	-	-	-
UVS-KKF 400	m ³ /h	4.100	2.500	2.000	1.000	-	-	-	-	-	-
UVS-KKF 450	m ³ /h	6.000	4.500	4.000	3.500	2.500	-	-	-	-	-
UVS-KKF 500	m ³ /h	9.500	8.000	7.500	7.000	4.000	-	-	-	-	-
UVS-KKF560	m ³ /h	12.000	10.000	9.000	8.500	7.000	-	-	-	-	-

