

AKSİYEL FANLAR

AXIAL FANS

UVS-KO-H AKSİYEL KABİNLİ FAN

UVS-KO-H AXIAL CABINET FAN



ÜRÜN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN VISIT OUR WEBSITE TO GET DETAILED
INFORMATION ABOUT THE PRODUCT.

www.uvents.com.tr




ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

| Model | Voltaj (V) | Akım (A) | Power (kW) | RPM (d/d) | Airflow (m ³ /h) | Ses dB(A) | Ağırlık (Kg) |
|-----------------|------------|----------|------------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------|
| UVS-KO-H-400 | 230 \ 380 | 0.80 | 0.37 | 1.400 | 3.500 | 69 | 28 |
| UVS-KO-H-450 | 230 \ 380 | 0.95 | 0.55 | 1.400 | 4.400 | 69 | 32 |
| UVS-KO-H-500 | 230 \ 380 | 0.95 | 0.55 | 1.400 | 6.000 | 72 | 34 |
| UVS-KO-H-560 | 230 \ 380 | 1 | 0.75 | 1.400 | 8.200 | 75 | 38 |
| UVS-KO-H-630 | 230 \ 380 | 1.90 | 1.1 | 1.400 | 14.000 | 80 | 49 |
| UVS-KO-H-710 | 230 \ 380 | 2.90 | 1.5 | 1.400 | 20.000 | 83 | 63 |
| UVS-KO-H-800/A | 230 \ 380 | 3 | 2.2 | 1.400 | 26.000 | 85 | 74 |
| UVS-KO-H-800/B | 230 \ 380 | 5.70 | 3 | 1.400 | 32.000 | 89 | 74 |
| UVS-KO-H-900/A | 380 | 7.05 | 4 | 1.400 | 40.000 | 90 | 75 |
| UVS-KO-H-900/B | 380 | 10 | 5.5 | 1.400 | 48.000 | 93 | 76 |
| UVS-KO-H-900/C | 380 | 20 | 11 | 1.400 | 49.000 | 94 | 98 |
| UVS-KO-H-1000/A | 380 | 11 | 7.5 | 1.400 | 56.000 | 94 | 79 |
| UVS-KO-H-1000/B | 380 | 28 | 15 | 1.400 | 65.000 | 97 | 98 |
| UVS-KO-H-1000/C | 380 | 35 | 18.5 | 1.400 | 73.000 | 99 | 100 |
| UVS-KO-H-1120/A | 380 | 40 | 22 | 1.400 | 90.000 | 100 | 102 |
| UVS-KO-H-1120/B | 380 | 58 | 30 | 1.400 | 100.000 | 102 | 106 |

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

| | | |
|--|---|--|
| Yalıtım Sınıfı Insulation Class | Koruma Sınıfı Protection Class | Frekans H2 |
| F Class | IP 55 | 50Hz |
| Gövde ve Pervane Malzemesi Body Material & Impeller Material | Çalışma Sıcaklığı Working Temperature | Verimlilik Sınıfı Efficiency Class |
| Galvaniz / Galvanized Alüminyum / Aluminium | -20 / +50 °C | IE2 / IE3 |

ÜRÜN DETAY ÇİZİMİ / PRODUCT DETAIL DRAWING

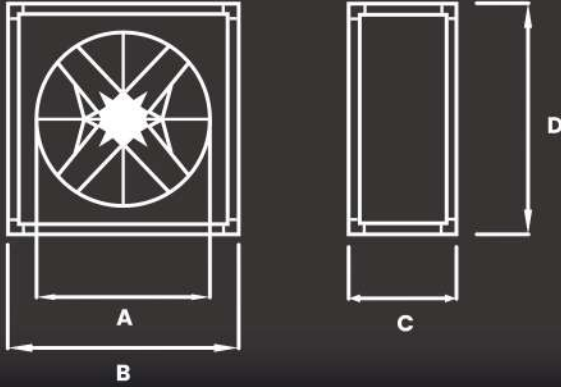

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGE

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

- Binalar-Buildings
- Fabrikalar-Factories
- Hastaneler-Hospital
- Restoranlar-Restaurant
- Otoparklar-Car Parks
- Airfoil kesitli alüminyum kanatlar \ Airfoil type aluminum blades
- Ayarlanabilir kanat açısı \ Adjustable pitch angle
- Frekans konvertörü ile çalışmaya uygun üç fazlı motorlar \ Three-phase motors suitable to be used with frequency inverter
- Çift devirli motor seçeneği \ Suitable to use with double speed
- -20 °C / 55 °C de sürekli çalışabilme -Continuously operate on -20 °C / 55 °C
- EN 12101-3 sertifikalı 300 °C / 2h yangın dayanımı -EN 12101-3 certified 300 °C / 2h fire endurance
- İki yönde çalışabilme özelliği (Opsiyonel) \ Reversible (optional)
- Dış ortamlarda çalışmaya uygun \ Suitable to use in outdoor applications

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

| Model | A | B | C | D |
|---------------|-------|-------|-----|-------|
| UVS-KO-H-400 | 400 | 620 | 425 | 645 |
| UVS-KO-H-450 | 450 | 670 | 425 | 695 |
| UVS-KO-H-500 | 500 | 720 | 425 | 745 |
| UVS-KO-H-560 | 560 | 780 | 425 | 805 |
| UVS-KO-H-630 | 630 | 850 | 425 | 875 |
| UVS-KO-H-710 | 710 | 930 | 425 | 955 |
| UVS-KO-H-800 | 800 | 1.020 | 425 | 1.045 |
| UVS-KO-H-900 | 900 | 1.120 | 525 | 1.145 |
| UVS-KO-H-1000 | 1.000 | 1.220 | 525 | 1.245 |
| UVS-KO-H-1120 | 1.120 | 1.340 | 525 | 1.365 |

* Yukarıdaki tablodan yazan veriler mm cinsinden belirtilmiştir. All dimensions are in mm.