

/ RADYAL FANLAR

RADIAL FANS

UVS-M ALÇAK BASINÇLI RADYAL FAN

UVS-M LOW PRESSURE RADIAL FAN



ÜRÜN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN VISIT OUR WEBSITE TO GET DETAIL-
LED INFORMATION ABOUT THE PRODUCT.

www.uvents.com.tr



* Metal Alt Şase Opsiyoneldir. / Metal Bottom Chassis is Optional.



ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE


Model	Voltaj (V)	Akım (A)	Power (kW)	RPM (d/d)	Airflow Max (m3/h)	Basınç Max (Pa)	Ses dB(A)	Ağırlık (kg)
UVS-M1	230/380	2.1/0.87	0.37	1.400	1.500	400	61	27.5
UVS-M2	230/380	3.3/1.6	0.75	1.400	2.500	450	64	34
UVS-M3	230/380	5.4/1.92	1.1	1.400	3.500	600	65	41
UVS-M4	230/380	9.8/3.5	1.5	1.400	4.500	700	67	51
UVS-M5	230/380	14/4.9	2.2	1.400	6.000	750	69	63.4
UVS-M6	230/380	20\6.7	3	1.400	6.500	800	70	67
UVS-M7	380	8.4	4	1.400	7.000	950	74	70
UVS-M8	380	11.5	5.5	1.400	9.000	1.200	77	98
UVS-M9	380	16	7.5	1.400	12.000	1.500	79	121
UVS-M10	380	20	11	1.400	15.000	1.700	84	150

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	A	B	C	D	F
UVS-M1	460	370	160	200	150
UVS-M2	570	450	180	260	200
UVS-M3	650	500	200	270	240
UVS-M4	700	550	220	290	260
UVS-M5	750	590	230	320	300
UVS-M6	750	600	250	320	320
UVS-M7	810	640	250	380	320
UVS-M8	920	740	280	440	330
UVS-M9	990	800	320	500	350
UVS-M10	1.110	880	420	500	400

ÜRÜN DETAY ÇİZİMİ

/ PRODUCT DETAIL DRAWING

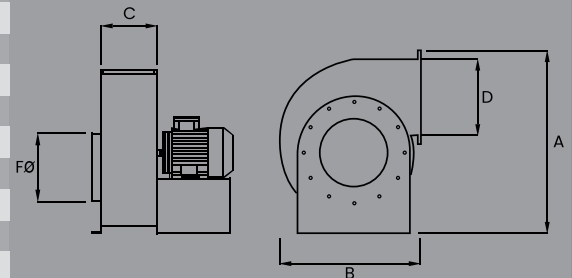

* Yukarıdaki tablodan yazan veriler mm cinsinden belirtilmiştir. / * The data written in the table above are in mm.

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS KULLANIM ALANLARI

/ AREAS OF USAGE











Yalıtım Sınıfı Insulation Class	Koruma Sınıfı Protection Class	Frekans H2
F CLASS	IP 55	50Hz
Gövde ve Pervane Malzemesi Body Material & Impeller Material	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	Verimlilik Sınıfı Efficiency Class
DKP Sheet Metal	-20 / +50 °C	IE2 / IE3

- Temiz ve az tozlu hava naklinde / Aspiration of clean or slightly dusty air
- Mobilya ve cila atölyelerinde / Furniture and polishing workshops
- Endüstriyel mutfak havalandırmasında / The industrial kitchen aspiration system
- Havalandırma tesisatlarında / Aspiration systems
- Debi / Airflow : 1.500 – 15.000 m³/h
- Basınç / Pressure : 400 – 1.500 Pa
- Seyrek ve sık kanatlı vantilatörler / Forward curved impellers
- Direkt akupile veya kayış kasnak tahrikli / Direct coupling or belt driven

UVS-M PERFORMANS TABLOSU / UVS-M PERFORMANCE TABLE

Model	Pa	0	300	600	900	1.200	1.500	1.700
UVS-M1	m ³ /h	1.500	460	-	-	-	-	-
UVS-M2	m ³ /h	2.500	1.300	-	-	-	-	-
UVS-M3	m ³ /h	3.500	2.300	-	-	-	-	-
UVS-M4	m ³ /h	4.500	3.300	1.700	-	-	-	-
UVS-M5	m ³ /h	6.000	4.500	3.000	-	-	-	-
UVS-M6	m ³ /h	6.500	5.000	3.000	-	-	-	-
UVS-M7	m ³ /h	7.000	5.800	4.200	-	-	-	-
UVS-M8	m ³ /h	9.000	7.500	6.000	4.400	-	-	-
UVS-M9	m ³ /h	12.000	10.500	9.000	7.000	5.000	-	-
UVS-M10	m ³ /h	15.000	13.300	12.000	11.000	9.000	4.200	-

* Yukarıdaki tablodan yazan veriler mm cinsinden belirtilmiştir.

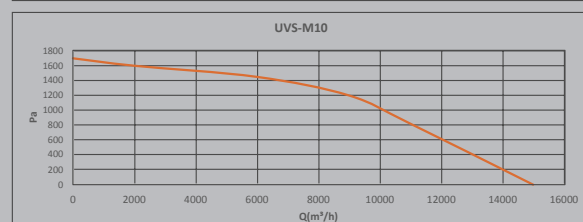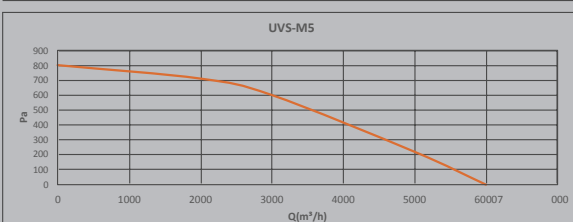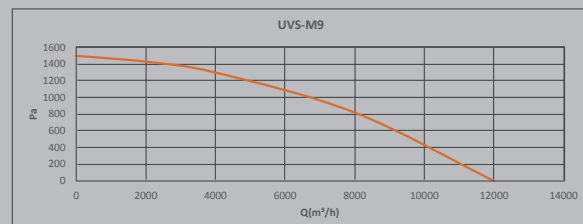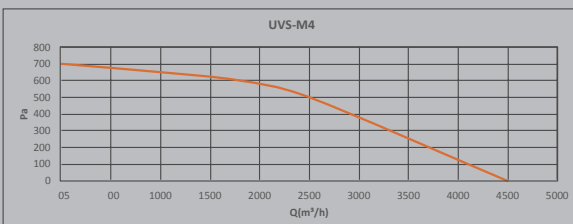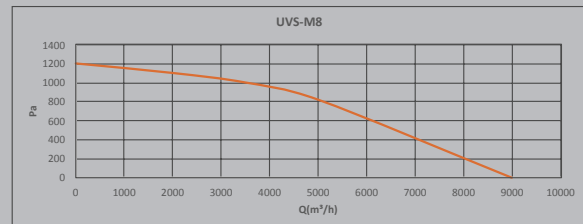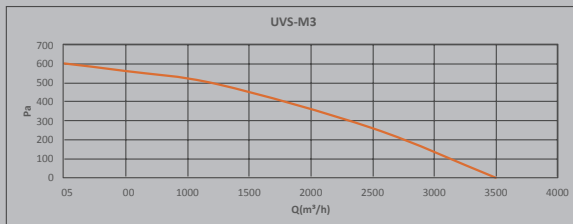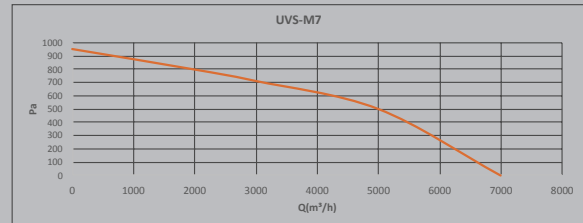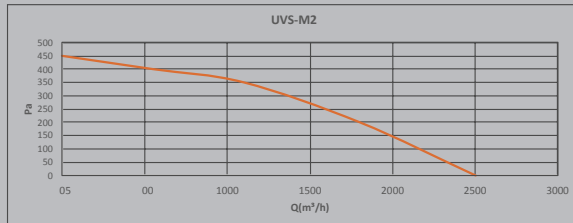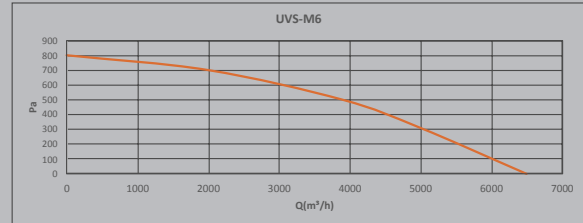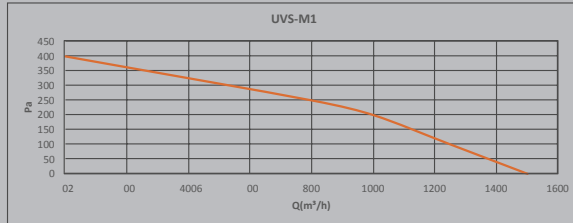

UVS-M