

RADYAL FANLAR

RADIAL FANS

UVS-MKS SAC GÖVDELİ SALLYANGOZ FANLAR

UVS-MKS STEEL CASING RADIAL FAN



ÜRÜN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN VISIT OUR WEBSITE TO GET DETAIL-
LED INFORMATION ABOUT THE PRODUCT.

www.uvents.com.tr




ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	Voltaj (V)	Akım (A)	Power (W)	RPM (d/d)	Airflow (m3/h)	Ses dB(A)	Ağırlık (kg)
UVS-KS 120	230	0.37	85	2.450	275	45	2.35
UVS-OS 140	230	0.52	120	2.200	400	46	3.50
UVS-BS 160	230	0.95	220	2.200	540	49	4.00

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGE ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Yalıtım Sınıfı Insulation Class	Koruma Sınıfı Protection Class	Frekans Hz
F Class	IP 44	50Hz
Gövde Malzemesi Body Material	Pervane Malzemesi Impeller Material	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature
DKP Steel Sheet	Galvaniz / Galvanized	-20 / +50 °C

ÜRÜN DETAY ÇİZİMİ / PRODUCT DETAIL DRAWING

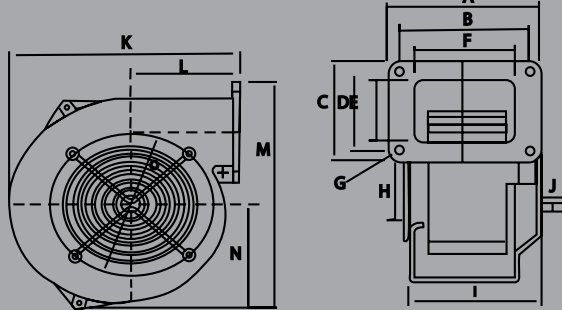

- 80 m³/h – 700 m³/h hava debisi aralığında çalışmaktadır.
- Gövde alüminyum enjeksiyon malzemeden imal edilmiştir.
- Pervane sık kanatlıdır, galvaniz sactan imal edilmiş ve dinamik balansı alınmıştır.
- Fanlarımızda dıştan rötör motor kullanılmıştır.
- Opsiyonel olarak hız kontrol cihazı ile hava debisi ve basınç ayarlanabilir.

- Has air flow between 80 m³/h – 700 m³/h.
- Casing is made from aluminium injection material.
- Impeller is forward curved and made from galvanized sheet metal.
- Equipped with external rotor motor.
- As an option, a speed control device can be used to adjust the air flow and pressure.

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	A	B	C	D	E	F	H	I	K	M	N	O
UVS-KS 120	117	100	98	69	65	81	95	95	185	174	76	124
UVS-OS 140	134	112	140	112	86	86	111	100	222	240	95	158
UVS-BS 160	134	112	140	122	87	87	125	100	250	282	120	15

* Yandaki tablodan yazan veriler mm cinsinden belirtilmiştir.
All dimensions are in mm.