

RADYAL FANLAR

RADIAL FANS

UVS-R Orta Basıncılı Radyal Fan

UVS-R Medium Pressure Radial Fan



ÜRÜN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN VISIT OUR WEBSITE TO GET DETAILED
INFORMATION ABOUT THE PRODUCT.

www.uvents.com.tr



* Metal Alt Şase Opsiyoneldir. / Metal Bottom Chassis is Optional.



ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	Voltaj (V)	Akım (A)	Power (kW)	RPM (d/d)	Airflow Max (m3/h)	Basınç Max (Pa)	Ses dB(A)	Ağırlık (kg)
UVS-R1	230/380	2.5/1.1	0.37	2.800	950	1.300	72	24.5
UVS-R2	230/380	5/1.8	0.75	2.800	1.000	2.000	74	31
UVS-R3	230/380	7.1/2.4	1.1	2.800	1.300	3.000	75	35
UVS-R4	230/380	10/3.4	1.5	2.800	1.600	3.500	79	42
UVS-R5	230/380	13/4.6	2.2	2.800	1.900	4.000	82	45
UVS-R6	230/380	17/8.6	3	2.800	2.200	4.500	86	56
UVS-R7	380	8	4	2.800	2.500	5.000	88	64
UVS-R8	380	10.5	5.5	2.800	3.000	6.000	90	85
UVS-R9	380	14	7.5	2.800	4.000	7.250	92	98
UVS-R10	380	20	11	2.800	6.000	8.000	96	130

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	A	B	C	D	F
UVS-R1	410	500	100	100	100
UVS-R2	500	580	100	100	120
UVS-R3	530	610	100	100	120
UVS-R4	530	620	120	120	140
UVS-R5	590	650	120	120	140
UVS-R6	660	700	150	150	150
UVS-R7	670	720	150	150	150
UVS-R8	750	780	150	150	150
UVS-R9	790	820	180	180	180
UVS-R10	830	790	200	200	220

* Yukarıdaki tablodan yazan veriler mm cinsinden belirtilmiştir.
/ * The data written in the table above are in mm.



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS KULLANIM ALANLARI

Yalıtım Sınıfı Insulation Class	Koruma Sınıfı Protection Class	Frekans Hz
F CLASS	IP 55	50Hz
Gövde ve Pervane Malzemesi Body Material & Impeller Material	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	Verimlilik Sınıfı Efficiency Class
DKP Sheet Metal	-20 / +50 °C	IE2 / IE3

/ AREAS OF USAGE

- Toz toplama / Collecting dust
- Duman ve egzost tahliyesinde / Fume-gas elimination
- İnce tanecikli malzeme naklinde (mermer tozu, tahta tozu, granür, plastic vs.) / (marble dust, granule etc.)
- Matbaalarda, kağıt, mobilya, kereste, suntan, seramik ve mermer fabrikalarında / At printing houses, different factories.
- Debi / Airflow : 950 – 6.000 m³/h
- Basınç / Pressure : 1.300 – 8.000 Pa
- Direkt akuple veya kayış kasnak tahrikli / Direct coupling or belt driven

ÜRÜN DETAY ÇİZİMİ / PRODUCT DETAIL DRAWING

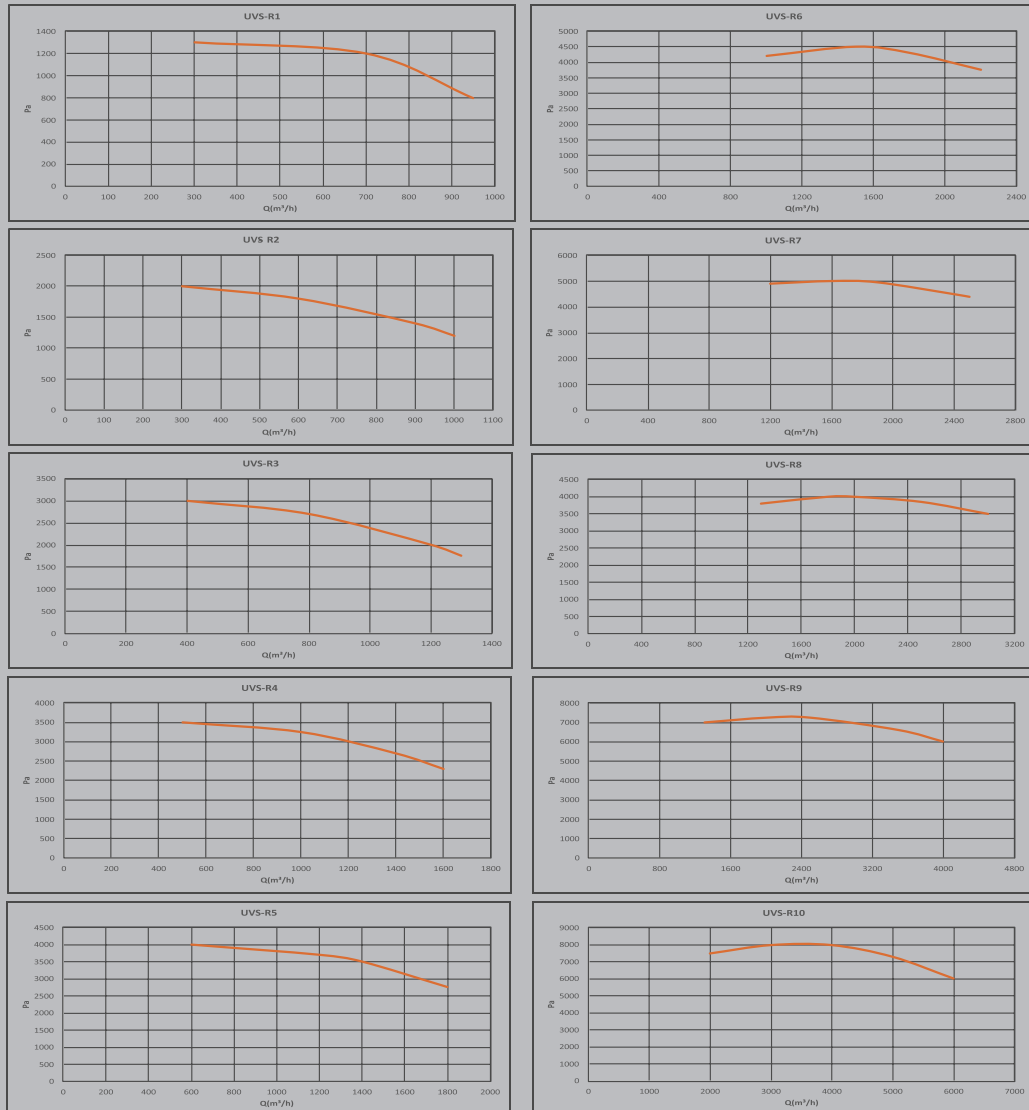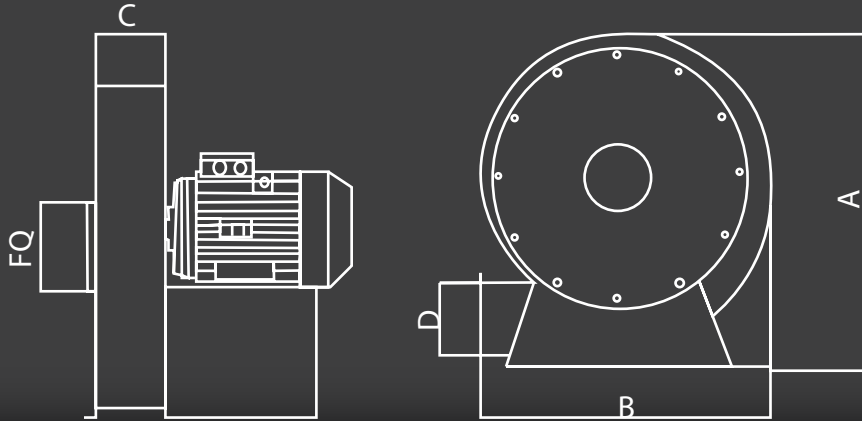

UVS-R