

UVS-TR

RADYAL FANLAR
RADIAL FANSUVS-TR Malzeme Nakil Fanı
UVS-TR Material Transport Fan


TR

malzeme nakil uygulamalarında yüksek taşıma verimliliği, güçlü hava iletimi ve zorlu çalışma koşullarına uygun performans sunan dayanıklı bir radyal fanıdır.

EN

UVS-TR, a durable radial fan engineered for material conveying applications, delivering high conveying efficiency, strong airflow and reliable performance under demanding conditions.

* Metal Alt Şase Opsiyoneldir. / Metal Bottom Chassis is Optional.

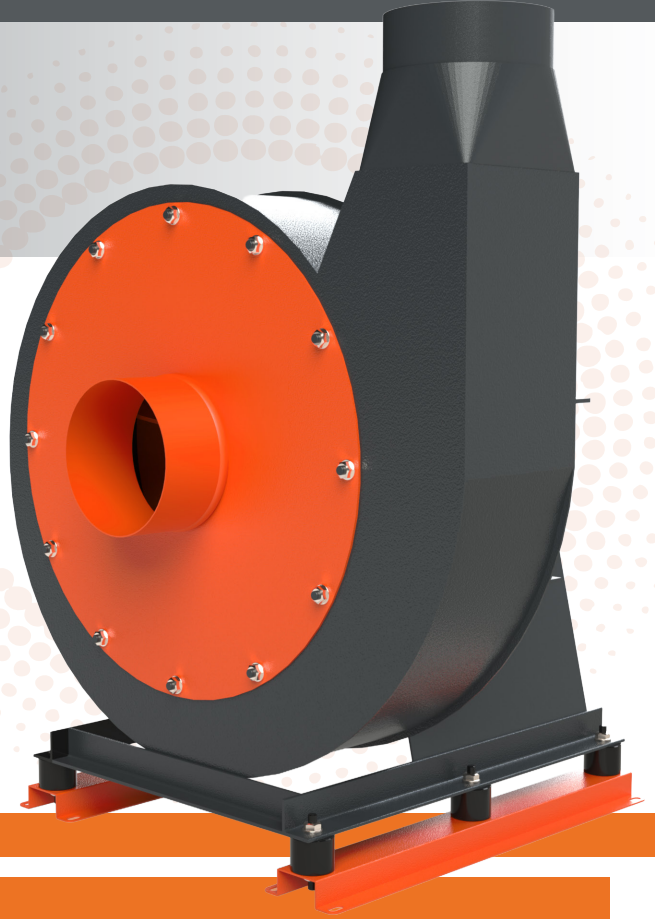

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	Voltage (V)	Current (A)	Power (kW)	RPM (r/m)	Max Airflow (m3/h)	Max Pressure (Pa)	Sound dB(A)	Weight (Kg)
UVS-TR5	380	4.6	2.2	2.800	1.900	4.000	82	45
UVS-TR6	380	6	3	2.800	2.200	4.500	86	56
UVS-TR7	380	8	4	2.800	2.500	5.000	88	64
UVS-TR8	380	10.5	5.5	2.800	3.000	5.999	90	85
UVS-TR9	380	14	7.5	2.800	4.000	7.249	92	90
UVS-TR10	380	21	11	2.800	6.000	7.499	95	110
UVS-TR11	380	29	15	2.800	7.500	7.999	98	125
UVS-TR12	380	36	18.5	2.800	8.000	8.499	110	150

ÜRÜN TEKNİK EĞRİ DEĞERLERİ / PRODUCT TECHNICAL CURVE VALUES

UVENTS

FAN SELECTION TOOLS | FAN SEÇİM PROGRAMI



Daha Fazla Bilgi için

Ürüne ait teknik detaylar, performans verileri ve uygulama bilgilerine ulaşmak için QR kodu okutunuz.

For More Information

please scan the QR code to access the product's technical specifications, performance data, and application details.

Yalıtım Sınıfı <i>Insulation Class</i>	Koruma Sınıfı <i>Protection Class</i>	Frekans <i>H2</i>
F CLASS	IP 55	50Hz
Gövde ve Pervane Malzemesi <i>Body Material & Impeller Material</i>	Çalışma Sıcaklığı <i>Working Temperature</i>	Verimlilik Sınıfı <i>Efficiency Class</i>
DKP Sheet Metal	-20 / +50 °C	IE2 / IE3



KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGE

- Toz toplama / Collecting dust
- İnce tanecikli malzeme naklinde (mermer tozu, tahta tozu, granür, plastic vs.) / (marble dust, granule, plastique etc.)
- Matbaalarda, kağıt, mobilya, kereste, sunta, seramik ve mermer fabrikalarında / At printing houses different factories such as textile.

- Debi / Airflow : 1.900 – 8.000 m³/h
- Basınç / Pressure : 4.000 – 8.500 Pa
- Direkt akuple veya kayış kasnak tahrikli / Direct coupling or belt driven

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	A	B	C	D1	D2
UVS-TR5	650	730	120	140	120
UVS-TR6	690	810	150	150	150
UVS-TR7	720	820	150	150	150
UVS-TR8	650	890	150	150	150
UVS-TR9	740	920	180	180	180
UVS-TR10	880	995	200	200	200
UVS-TR11	985	1.070	200	220	200
UVS-TR12	985	1.135	215	220	200

* Yukarıdaki tablodan yazan veriler mm cinsinden belirtilmiştir. / * The data written in the table above are in mm.

ÜRÜN ÇİZİMİ / PRODUCT DRAWING

