

AKSİYEL FANLAR

AXIAL FANS



UVS-UJET-A DUMAN EGZOZ JET FAN UVS-UJET-A SMOKE EXHAUST JET FAN



ÜRÜN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN VISIT OUR WEBSITE TO GET DETAILED
INFORMATION ABOUT THE PRODUCT.

www.uvents.com.tr



ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	Air Speed (m/s)	İtme Kuvveti (N)	Power (kW)	RPM (d/d)	Airflow (m ³ /h)	Ses dB(A) 1.5m
UVS-UJET-A-315	8,3 - 16,6	6 - 24	0.37 - 0.80	1.450 - 2.900	2.320 - 4.640	71 - 85
UVS-UJET-A-355	9,4 - 18,8	10 - 40	0.37 - 1.501	1.450 - 2.900	3.360 - 6.720	74 - 87
UVS-UJET-A-400	10,7 - 21,4	17 - 68	0.50 - 2.20	1.450 - 2.900	4.835 - 9.670	76 - 90
UVS-UJET-A-450	11,8 - 23,6	26 - 104	0.80 - 3.10	1.450 - 2.900	6.745 - 13.490	79 - 93
UVS-UJET-A-500	12,7 - 25,4	38 - 152	1.10 - 4.40	1.450 - 2.900	8.950 - 17.900	81 - 95


ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Yalıtım Sınıfı Insulation Class	Koruma Sınıfı Protection Class	Frekans H2
H Class	IP 54 - IP 55	50Hz
Gövde ve Pervane Malzemesi Body Material & Impeller Material	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	Verimlilik Sınıfı Efficiency Class
Galvaniz / Galvanized Alüminyum / Aluminium	-20 / +50 °C	IE1 / IE2

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGE ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

- Jet fanlar yer altı otoparklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Havanın kanallardan geçmesi gereken kanal sistemine göre daha verimlidir ve sürtünmeden dolayı gücünü kaybeder.
- Jet fans are designed to be used at underground parking lots. They are more efficient than duct system where the air has to go through ducts and will lose power because of friction.

ÜRÜN DETAY ÇİZİMİ / PRODUCT DETAIL DRAWING

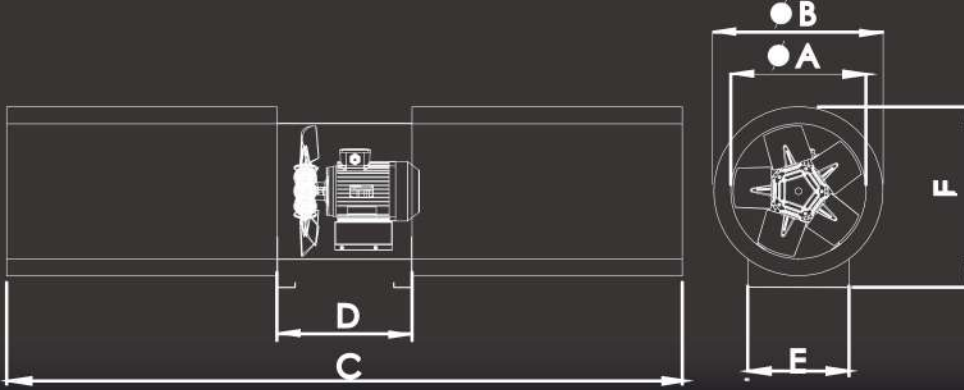

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	A	B	C	D	E	F
UVS-UJET-A-315	315	415	2.000	400	300	306
UVS-UJET-A-355	355	455	2.000	400	330	346
UVS-UJET-A-400	400	500	2.000	400	350	396
UVS-UJET-A-450	450	550	2.000	400	450	446
UVS-UJET-A-500	500	600	2.000	400	450	496

* Yukarıdaki tablodan yazan veriler mm cinsinden belirtilmiştir. All dimensions are in mm.