

RADYAL FANLAR RADIAL FANS

UVS-UVX KANAL İÇİ RADYAL FAN
UVS-UVX INDUCT RADIAL FAN



ÜRÜN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN VISIT OUR WEBSITE TO GET DETAILED
INFORMATION ABOUT THE PRODUCT.


www.uvents.com.tr



ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	Voltaj (V)	Akım (A)	Power (W)	RPM (d/d)	Airflow (m3/h)	Ses dB(A)	Ağırlık (Kg)
UVS-UVX 100	230	0.34	80	2.610	290	44	2.7
UVS-UVX 125	230	0.34	80	2.325	410	49	2.8
UVS-UVX 150	230	0.37	85	2.425	600	51	3.2
UVS-UVX 160	230	0.39	90	2.425	620	54	3.2
UVS-UVX 200	230	0.52	120	2.550	1.000	50	5
UVS-UVX 250	230	0.63	145	2.635	1.120	55	5.1
UVS-UVX 315	230	0.91	210	2.660	1.800	55	7

ÜRÜN DETAY ÇİZİMİ / PRODUCT DETAIL DRAWING

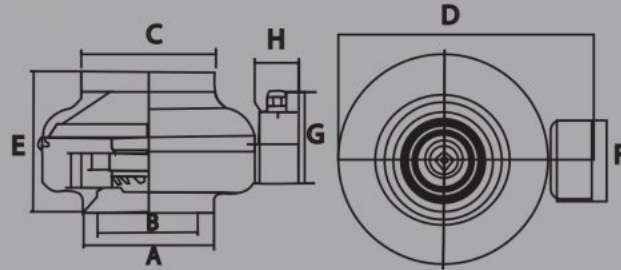

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	A	B	C	D	E	F	G	H
UVS-UVX 100	98	75	98	204	130	95	99	52
UVS-UVX 125	123	75	123	214	145	95	99	52
UVS-UVX 150	148	75	148	245	155	95	99	52
UVS-UVX 160	155	120	157	304	170	95	99	52
UVS-UVX 200	198	150	198	389	200	95	99	52
UVS-UVX 250	248	148	248	389	230	95	99	52
UVS-UVX 315	312	180	312	459	300	95	99	52

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Yalıtım Sınıfı Insulation Class	Koruma Sınıfı Protection Class	Frekans Hz
F Class	IP 44	50Hz
Gövde Malzemesi Body Material	Pervane Malzemesi Impeller Material	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature
Galvaniz / Galvanized	Galvaniz / Galvanized	-20 / +50 °C

- Ev içi ve ticari uygulamalar için idealdir.
- Merkezi havalandırma 7 pek çok noktanın havalandırma ihtiyacı için pratik bir çözümdür.
- Farklı odalardan çekim gerçekleştiren tek ünite.
- Basitleştirilmiş kurulum için kanal içi konfigürasyonu
- Yüksek performans ve uzun boruların neden olduğu dirence karşı basınç sağlama.
- Esnek ve sabit borularla kullanılabilir.
- Galvanize çelikten yapılan gövde paslanmaz özelliğindedir.
- Harici bağlantı kutusunda bağlantılar bulunmaktadır.
- Fanın daha sessiz çalışmasını sağlamak ve yeterli miktarda statik basınç oluşturmak amacıyla pervane kanatlar geriye doğrudur.
- Termal korumalı motor

UVS-UVX PERFORMANS TABLOSU / UVS-UVX PERFORMANCE TABLE

Model	Pa	0	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700
UVS-UVX 100	m³/h	245	210	175	140	100	55	15	-	-	-	-
UVS-UVX 125	m³/h	320	270	200	180	120	70	20	-	-	-	-
UVS-UVX 150	m³/h	430	380	320	220	190	110	40	-	-	-	-
UVS-UVX 160	m³/h	430	360	300	250	170	100	30	-	-	-	-
UVS-UVX 200	m³/h	890	800	730	630	540	440	335	115	-	-	-
UVS-UVX 250	m³/h	1.200	1.100	1.000	950	850	760	645	420	200	-	-
UVS-UVX 315	m³/h	1.800	1.700	1.550	1.500	1.350	1.250	1.400	900	620	400	45

UVS-UVX PERFORMANS GRAFİKLERİ / UVS-UVX PERFORMANCE GRAPHICS

