

RADYAL FANLAR

RADIAL FANS

UVS-Y YÜKSEK BASINÇLI RADYAL FAN

UVS-Y HIGH PRESSURE RADIAL FAN



ÜRÜN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN VISIT OUR WEBSITE TO GET DETAILED
INFORMATION ABOUT THE PRODUCT.

www.uvents.com.tr



* Metal Alt Şase Opsiyoneldir. / Metal Bottom Chassis is Optional.



ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE


Model	Voltaj (v)	Akım (A)	Power (kW)	RPM (d/d)	Airflow (m3/h)	Basınç (Pa)	Ses dB(A)	Ağırlık (kg)
UVS-Y10	380	12.7	7.5	2.800	6.500	2.800	95	110
UVS-Y15	380	20.8	11	2.800	8.500	3.000	114	168
UVS-Y20	380	27.8	15	2.800	10.000	3.500	119	205
UVS-Y25	380	34.4	18.5	2.800	12.500	3.700	123	245
UVS-Y30	380	41.8	22	2.800	15.000	4.000	127	390
UVS-Y40	380	58.7	30	2.800	20.000	4.150	131	490
UVS-Y50	380	68.4	37	2.800	22.500	4.250	133	585
UVS-Y60	380	80	45	2.800	37.500	5.000	136	600

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	A	B	C	D	F
UVS-Y10	910	725	275	340	300
UVS-Y15	1.010	795	295	380	300
UVS-Y20	1.055	850	345	420	395
UVS-Y25	1.110	905	390	460	395
UVS-Y30	1.115	905	390	460	395
UVS-Y40	1.230	950	390	490	415
UVS-Y50	1.230	960	410	420	425
UVS-Y60	1.205	960	440	490	475

ÜRÜN DETAY ÇİZİMİ

/ PRODUCT DETAIL DRAWING

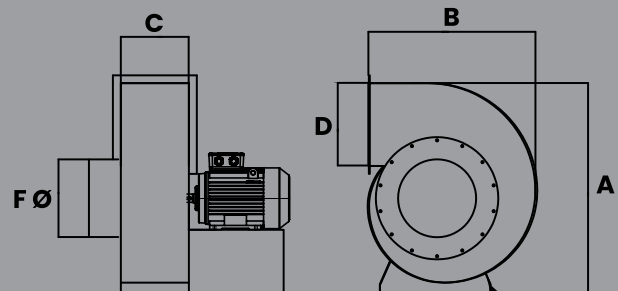

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Yalıtım Sınıfı Insulation Class	Koruma Sınıfı Protection Class	Frekans H2
F CLASS	IP 55	50Hz
Gövde ve Pervane Malzemesi Body Material & Impeller Material	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	Verimlilik Sınıfı Efficiency Class
DKP Sheet Metal	-20 / +50 °C	IE2 / IE3

- Toz toplama / Collecting dust
- Duman ve egzost tahliyesinde / Fume-gas elimination
- İnce tanecikli malzeme naklinde (mermer tozu, tahta tozu, granül, plastic vs.) / (marble dust, granule etc.)
- Debi / Airflow : 6.500 – 41.000 m³/h
- Basınç / Pressure : 2.800 – 5.000 Pa
- Direkt akuple veya kayış kasnak tahrikli / Direct coupling or belt driven

Model	Pa (Pa)	2.800 (2.800)	3.000 (3.000)	3.500 (3.500)	3.700 (3.700)	4.000 (4.000)	4.150 (4.150)	4.250 (4.250)	5.000 (5.000)
UVS-Y10	m ³ /h	6.500	5.000	3.000	-	-	-	-	-
UVS-Y15	m ³ /h	9.000	8.500	7.600	-	-	-	-	-
UVS-Y20	m ³ /h	-	10.500	10.000	9.000	-	-	-	-
UVS-Y25	m ³ /h	-	-	14.000	12.500	12.000	-	-	-
UVS-Y30	m ³ /h	-	-	-	16.000	15.000	14.000	-	-
UVS-Y40	m ³ /h	-	-	-	-	22.000	20.000	19.000	-
UVS-Y50	m ³ /h	-	-	-	-	23.500	23.000	22.500	-
UVS-Y60	m ³ /h	-	-	-	-	-	41.000	40.000	37.500

UVS-Y PERFORMANS TABLOSU / UVS-Y PERFORMANCE TABLE

