

UVS-A

AKSİYEL FANLAR AXIAL FANS

UVS-A Alüminyum Kanatlı Aksiyel Aspiratör UVS-A Aluminum Blade Axial Exhaust Fan

TR

UVS-A, alüminyum kanat yapısı sayesinde yüksek hava debisi, verimli performans ve korozyona karşı dayanıklılık sunan endüstriyel kullanım için tasarlanmış bir aksiyel aspiratördür.

EN



UVS-A, an axial exhaust fan designed for industrial applications, featuring aluminum blades that provide high airflow capacity, efficient performance and corrosion resistance.



ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	Voltage (V)	Current (A)	Power (kW)	RPM (r/m)	Max Airflow (m3/h)	Max Pressure (Pa)	Sound dB(A)	Weight (Kg)
UVS-A 400	220/380	0.80	0.37	1.400	3.500	250	69	15
UVS-A 450	220/380	0.95	0.55	1.400	4.400	350	69	16
UVS-A 500	220/380	0.95	0.55	1.400	6.000	400	72	17
UVS-A 560	220/380	1	0.75	1.400	8.200	450	75	22
UVS-A 630	220/380	1.90	1.1	1.400	14.000	600	80	25
UVS-A 710	220/380	2.90	1.5	1.400	20.000	700	83	34
UVS- A 800/A	220/380	3	2.2	1.400	26.000	700	83	54
UVSA-800/B	220/380	5.70	3	1.400	32.000	800	85	57
UVS-A-900/A	380	7.05	4	1.400	40.000	800	90	62
UVS-A-900/B	380	10	5.5	1.400	48.000	900	93	92
UVS-A-900/C	380	10	11.1	1.400	49.000	1.200	93	108
UVS-A 1000/A	380	11	7.5	1.400	56.000	900	94	102
UVS-A-1000/B	380	11	15	1.400	65.000	1.400	94	116
UVS-A-1000/C	380	11	18.5	1.400	73.000	1.400	94	128
UVS-A 1120/A	380	11	22	1.400	90.000	1.600	94	136
UVS-A 1120/B	380	11	30	1.400	100.000	1.800	94	148

Yalıtım Sınıfı Insulation Class	Koruma Sınıfı Protection Class	Frekans H ₂
F Class	IP 55	50Hz
Gövde ve Pervane Malzemesi Body Material & Impeller Material	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	Verimlilik Sınıfı Efficiency Class
DKP Steel Sheet Alüminyum / Aluminium	-20 / +50 °C	IE2 / IE3

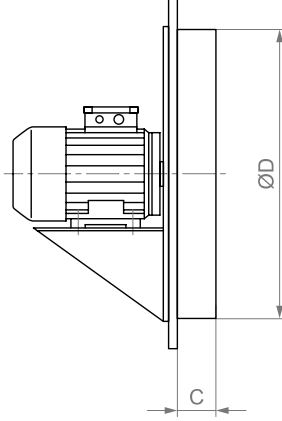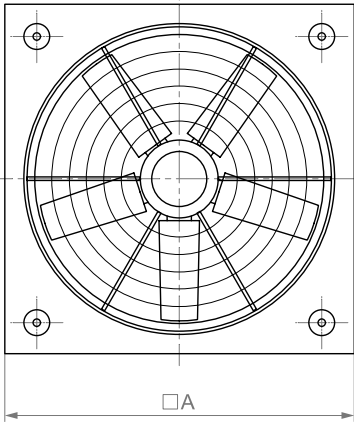


KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGE

• Havalandırma / Aspiration
• Duman , egzost gazı ve toz tahliyesi / Aspiration of exhaust gas,dust and smoke

• Debi / Airflow : 1300 – 56.000 m³/h
• Basınç / Pressure : 50 – 400 Pa
• Direkt akuple veya kayış kasnaklı / direct coupling and belt-driven engine
• Alüminyum kanatlı olarak imal edilmiştir / Made of aluminum plate
• 900 d/d ve 1400 d/d imal edilmektedir / Production rpms are between 900 and 1400.

UVENTS FAN SELECTION TOOLS | FAN SEÇİM PROGRAMI

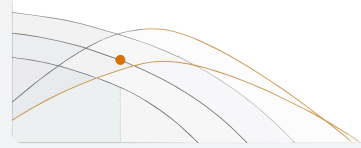

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	Pervane Çapı	A	C	QD
UVS-A 300	270	390	100	300
UVS-A 350	320	440	100	350
UVS-A 400	370	490	100	400
UVS-A 450	420	540	120	450
UVS-A 500	470	590	130	500
UVS-A 560	530	650	140	560
UVS-A 630	600	720	150	630
UVS-A 710	680	830	170	710
UVS- A 800	770	910	175	800
UVS-A 900	870	1.010	205	900
UVS-A 1000	970	1.110	210	1.000
UVS-A 1120	870	1.240	210	1.000

* Yukarıdaki tablodan yazan veriler mm cinsinden belirtilmiştir. All dimensions are in mm.