

/ RADYAL FANLAR

R A D I A L F A N S

UVS-SR ALÇAK BASINÇLI RADYAL FAN


UVS-SR LOW PRESSURE RADIAL FAN



ÜRÜN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN VISIT OUR WEBSITE TO GET DETAILED
INFORMATION ABOUT THE PRODUCT.

www.uvents.com.tr

* Metal Alt Şase Opsiyoneldir. / Metal Bottom Chassis is Optional.

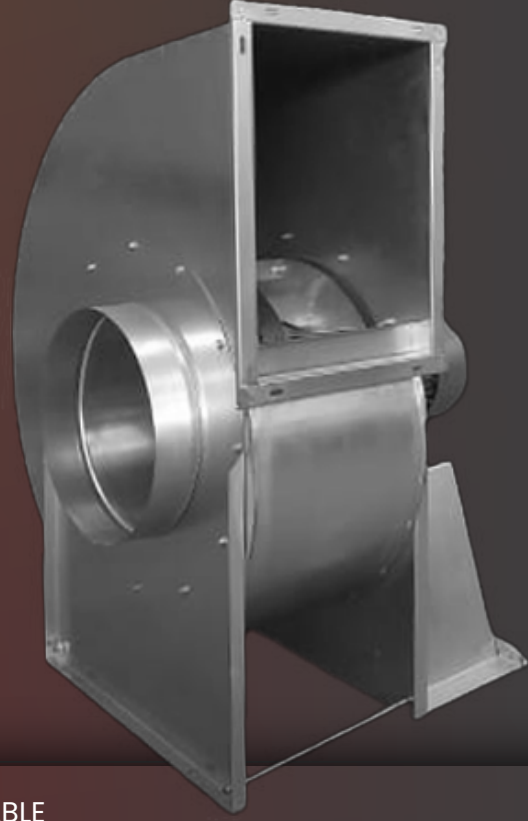

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	Voltaj (V)	Akım (A)	Power (kW)	RPM (d/d)	Airflow (m3/h)	Ses dB(A)	Ağırlık (Kg)
UVS-SR1	230/380	2.1/0.87	0.37	1.400	2.500	61	26
UVS-SR2	230/380	3.3/1.6	0.75	1.400	5.000	64	38
UVS-SR3	230/380	5.4/1.92	1.1	1.400	6.000	65	50
UVS-SR4	230/380	9.8/3.5	1.5	1.400	8.000	67	51
UVS-SR5	230/380	14/4.9	2.2	1.400	9.000	69	58
UVS-SR6	380	20\6.7	3	1.400	11.000	70	68
UVS-SR7	380	8.4	4	1.400	13.000	74	90
UVS-SR8	380	11.5	5.5	1.400	16.000	77	136

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	A	B	C	D	F
UVS-SR1	780	545	255	295	200
UVS-SR2	780	545	275	395	250
UVS-SR3	800	585	305	395	250
UVS-SR4	910	645	325	455	300
UVS-SR5	910	645	325	455	300
UVS-SR6	990	730	375	505	350
UVS-SR7	990	730	375	505	350
UVS-SR8	1.070	765	630	500	450

* Yukarıdaki tablodan yazan veriler mm cinsinden belirtilmiştir. / * The data written in the table above are in mm.


ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGE

Yalıtım Sınıfı Insulation Class	Koruma Sınıfı Protection Class	Frekans Hz
F CLASS	IP 55	50Hz
Gövde ve Pervane Malzemesi Body Material & Impeller Material	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	Verimlilik Sınıfı Efficiency Class
Galvaniz / Galvanized	-20 / +50 °C	IE2 / IE3

- Temiz ve az tozlu hava naklinde / Aspiration of clean or slightly dusty air
- Mobilya ve cila atölyelerinde / Furniture and polishing workshops
- Endüstriyel mutfak havalandırmasında / The industrial kitchen aspiration system
- Havalandırma tesisatlarında / Aspiration systems

- Nominal statik basınçlarda yüksek debi verebilen fanlarımız, yüksek kalite galvaniz sacdan imal edilmiştir. / Our fans, which can give high flow at nominal static pressures, are made of high quality galvanized sheet metal.
- Kolay temizlik yapılabilen ve yağ atıklarının içeri girmesini engelleyen seyrek ve geniş kepçeli kanatları vardır. / It has sparse and wide scooped blades that can be easily cleaned and prevent oil wastes from entering.

ÜRÜN DETAY ÇİZİMİ / PRODUCT DETAIL DRAWING

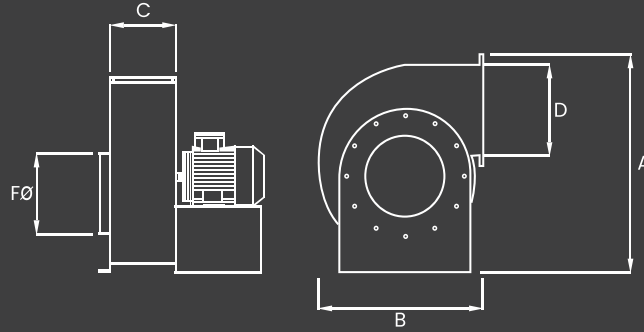

UVS-SR PERFORMANS TABLOSU / UVS-SR PERFORMANCE TABLE

Model	Pa	0	300	600	900	1.200	1.500	1700
UVS-SR1	m³/h	2.500	1.400	-	-	-	-	-
UVS-SR2	m³/h	5.000	3.500	-	-	-	-	-
UVS-SR3	m³/h	6.000	4.600	-	-	-	-	-
UVS-SR4	m³/h	8.000	6.000	4.000	-	-	-	-
UVS-SR5	m³/h	9.000	7.500	6.000	-	-	-	-
UVS-SR6	m³/h	11.000	10.000	9.000	6.750	-	-	-
UVS-SR7	m³/h	15.000	14.000	12.000	10.500	-	-	-
UVS-SR8	m³/h	16.000	14.500	12.500	11.000	-	-	-

