



ATR 1

opis

Autotransformator przeznaczony do zabudowy w szafie sterowniczej i stopniowej regulacji prędkości obrotowej jednofazowych (230V, 50Hz) silników urządzeń rotacyjnych (wentylatory, pompy). Pięciostopniowa regulacja przez podłączenie do odpowiednich zacisków urządzenia. Uzwojenie impregnowane żywicą.

IP 20. Klasa izolacji T60/F.


maksymalna temperatura pracy

35°C.

zastosowanie

Stopniowa regulacja obrotów silników wentylatorów poprzez zmianę napięcia zasilającego. Stopnie pracy: L25 - 80-100-120-150-170-190-230V.

schemat elektryczny

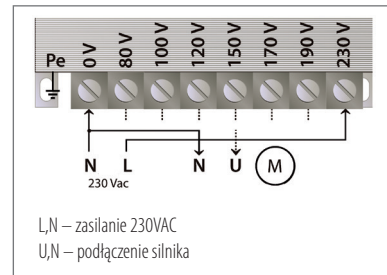

Typ ART 1	I _{max} [A]	m [kg]	szer. [mm]	wys. [mm]	gł [mm]
ATR 1 08L20	0,8	1,25	75	83	65
ATR 1 15L25	1,5	1,80	84	90	70
ATR 1 25L25	2,5	2,45	84	90	87
ATR 1 35L25	3,5	3,20	108	112	90
ATR 1 50L25	5,0	3,90	108	112	100
ATR 1 75L25	7,5	6,10	120	122	120
ATR 1 100L25	10,0	7,80	135	135	128
ATR 1 130L25	13,0	9,80	150	144	140
ATR 1 160L20	16,0	11,50	150	144	140
ATR 1 200L20	20,0	13,20	174	160	142