




DAF

konstrukcja

Przeciwnośnierz (króciec) do wentylatorów dachowych wykonany ze stali ocynkowanej. Umożliwia podłączenie odcinka kanału prostego o przekroju okrągłym.

wymiary

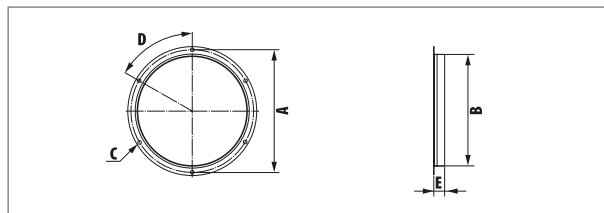

Typ	dla modeli	ØA [mm]	ØB [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	m [kg]
DAF 150	190, 220, 225, 250	213	149	6 x Ø7	6 x 60°	35	0,3
DAF 160	190, 220, 225, 250	213	159	6 x Ø7	6 x 60°	40	0,3
DAF 180	190, 220, 225, 250	213	179	6 x Ø7	6 x 60°	40	0,3
DAF 200	280, 315	286	199	6 x Ø7	6 x 60°	40	0,4
DAF 250	280, 315	286	249	6 x Ø7	6 x 60°	40	0,4
DAF 400	355, 400, 450, 500	438	399	6 x Ø10	6 x 60°	44	0,7
DAF 560	560, 630	605	559	8 x Ø10	8 x 45°	44	1,9
DAF 710	710	674	629	8 x Ø10	8 x 45°	44	-