




DAS

konstrukcja

Złącze przeciwdrganiowe dla wentylatorów dachowych.
Składa się z dwóch kołnierzy ze stali ocynkowanej połączonych taśmą kompensacyjną z PES.

Maksymalna temperatura pracy – 75°C.

wymiary

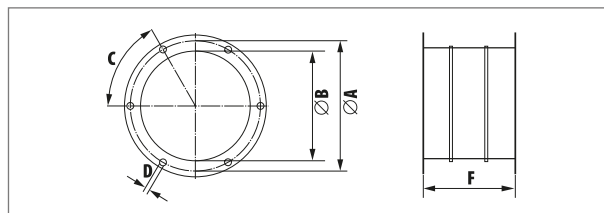

Typ	ØA [mm]	ØB [mm]	C [mm]	D [mm]	F [mm]	m [kg]
DAS 180	217	182	6 x 60°	9,5	130 ... 195	1,0
DAS 250	286	253	6 x 60°	9,5	130 ... 195	1,3
DAS 400	438	400	6 x 60°	10,0	116...181	3,3
DAS 560	605	560	8 x 45°	10,0	116...181	4,6
DAS 710	674	630	8 x 45°	10,0	116...181	5,1