




SNA

opis

Tłumik akustyczny, sztywny, wykonany z galwanizowanej blachy stalowej. Jego zaletą jest eliptyczny kształt dzięki czemu ma niską obudowę. We wnętrzu obudowy tłumika zastosowano wypełnienie tłumiące z dźwiękochłonnej wełny mineralnej, wewnętrznie zabezpieczonej blachą perforowaną. Standardowo tłumiki do średnicy 400 mm włącznie wyposażone są w przyłącze mufowe i nypłowe odpowiednio po obydwu stronach.

wymiary

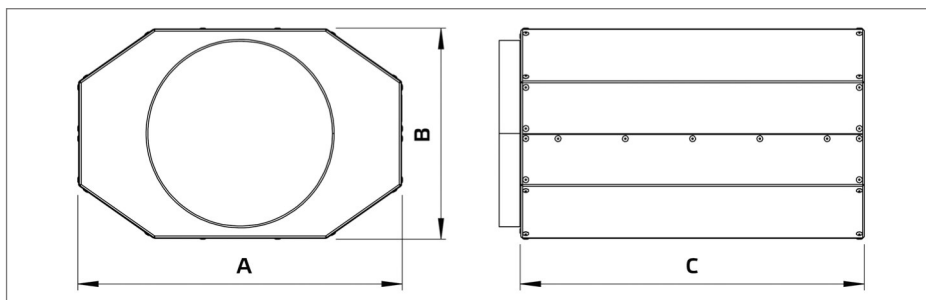

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Tłumienie [dB] dla częstotliwości [Hz]								m [kg]	Nr katalogowy
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
SNA 150-500	345	221	460	0	0	8	13	16	19	18	18	5,1	15807400
SNA 160-500	345	221	460	0	5	11	13	21	20	18	15	5,1	15812800
SNA 200-500	432	280	460	0	5	12	17	19	21	14	13	7,1	15822000
SNA 250-500	432	280	460	0	6	7	9	17	19	12	10	6,7	15825200
SNA 280-500	525	345	460	0	6	7	11	16	15	10	9	8,9	15832600
SNA 315-500	525	345	460	0	0	2	7	13	13	9	9	8,8	15836100
SNA 355-500	565	385	460	0	6	7	11	13	11	7	6	9,8	15838900
SNA 400-500	590	430	460	0	4	12	13	15	12	9	5	11,4	15800300