

/ AKSİYEL FANLAR AXIAL FANS

UVS-BA YUVARLAK KANAL TİPİ
AKSİYEL FAN

UVS-BA CYLINDRICAL IN-LINE
AXIAL FAN



ÜRÜN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN VISIT OUR WEBSITE TO GET DETAILED
INFORMATION ABOUT THE PRODUCT.

www.uvents.com.tr



ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE


Model	Voltaj (V)	Akım (A)	Power (kW)	RPM (d/d)	Airflow (m ³ /h)	Ses dB(A)	Ağırlık (kg)
UVS-BA 200	230	0.34	80	2.400	765	54	2.7
UVS-BA 250	230	0.5	115	2.400	1.800	57	3.6
UVS-BA 300	230	0.61	140	2.400	2.450	56	4.6
UVS-BA 350	230	0.87	200	2.400	3.100	60	5.6

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGE ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Yalıtım Sınıfı Insulation Class	Koruma Sınıfı Protection Class	Frekans Hz
F Class	IP 44	50Hz
Gövde Malzemesi Body Material	Pervane Malzemesi Impeller Material	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature
DKP Steel Sheet	Galvaniz / Galvanized	-20 / +50 °C

- 765 m³/h – 3.100 m³/h hava debisi aralığında çalışmaktadır.
- Fanlarımızın gövdeleri DKP sararı imal edilip paslanmaya karşı elektostatik toz boya ile korunmuştur.
- Pervaneler metal galvaniz sacdan imal edilmiştir.
- Fanlarımızda dıştan rotorlu motor kullanılmıştır.
- Fanlarımız yatay ve dikey çalışabilecek şekilde, boru veya kanal arasına monte edilmek üzere dizayn edilmiştir.
- Opsiyonel olarak hız kontrol cihazı ile hava debisi ve basınç ayarlanabilir.

ÜRÜN DETAY ÇİZİMİ / PRODUCT DETAIL DRAWING

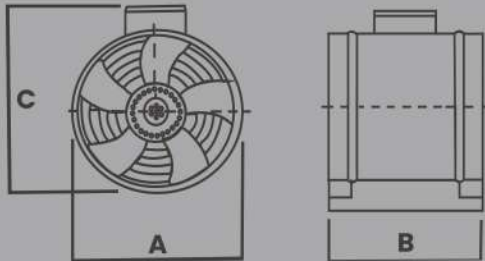

- Has air flow between 765 m³/h – 5.000 m³/h
- Casing is made from DKP sheet metal and protected from corrosion by electrostatic powder coating.
- Equipped with external rotor motor.
- Impeller is made from galvanized sheet metal.
- They have been designed as to be mounted between the horizontal and vertical pipes and ducts.
- As an option, a speed control device can be used to adjust the air flow and pressure.

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	A	B	C
UVS-BA 200	197	250	247
UVS-BA 250	247	250	297
UVS-BA 300	297	250	347
UVS-BA 350	347	350	397

* Yukarıdaki tablodan yazan veriler mm cinsinden belirtilmiştir. All dimensions are in mm.