

RADYAL FANLAR

RADIAL FANS

UVS-PF MUTFAK EGZOS FANI
(GERİYE EĞİMLİ SEYREK KANATLI)
UVS-PF KITCHEN EXHAUST FAN
(BACKWARD CURVED)



ÜRÜN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN VISIT OUR WEBSITE TO GET DETAILED
INFORMATION ABOUT THE PRODUCT.

www.uvents.com.tr



ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE


Model	Voltaj (V)	Akım (A)	Power (kW)	RPM (d/d)	Airflow Max (m ³ /h)	Basınç Max (Pa)	Ses dB(A)	Ağırlık (Kg)
UVS-PF 400	230\380	1.10	0.75	1.400	3.500	500	74	45
UVS-PF 450	230\380	2	1.1	1.400	5.500	500	75	59
UVS-PF 500	230\380	3	2.2	1.400	8.000	600	79	80
UVS-PF 560A	230\380	5.70	3	1.400	10.000	800	80	140
UVS-PF560B	380	7.50	4	1.400	12.000	800	81	145
UVS-PF 630	380	11.5	5.5	1.400	18.000	900	82	170
UVS-PF 710	380	14.50	7.5	1.400	20.000	1.000	85	210

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGE

Yalıtım Sınıfı Insulation Class	Koruma Sınıfı Protection Class	Frekans Hz
F Class	IP 54	50Hz
Body Material Impeller Material Gövde ve Çark Malzemesi	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	Verimlilik Sınıfı Efficiency Class
Galvaniz / Galvanized DKP Metal Sheet	-20 / +50 °C	IE2 / IE3

- Hücreli fanlar mahal içindeki kirli havayı dışarı atmada veya kapalı hacime taze hava basımında kullanılır.
- Bu fanlar bütün havalandırma sistemlerinde ve ses seviyesinin önemli olduğu yerlerde kullanılabilir.
- Oteller, restoranlar, hastaneler, sinema salonları, kimya, tekstil endüstrileri, matbaa vb. Kullanım alanlarından birkaçıdır.
- The cabinet fans are used for venting polluted air in the room or for enclosed bulk fresh air.
- These fans can be used in all ventilation systems where sound level is important.
- Hotels, restaurants, hospitals, movie theaters, chemistry, textile industries, printing houses etc. are a few its uses.

ÜRÜN DETAY ÇİZİMİ / PRODUCT DETAIL DRAWING

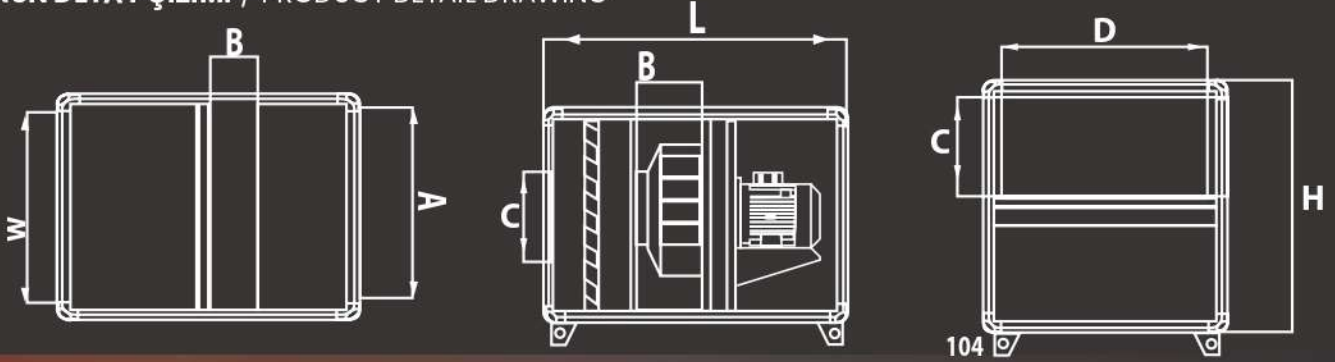

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE


Model	L	W	H	ATIŞ ÖLÇÜLERİ (OUTPUT SIZE)		EMİŞ ÖLÇÜLERİ (INPUT SIZE)
				A	B	CQ
UVS-PF 400	670	675	675	250	590	280
UVS-PF 450	670	675	675	250	590	350
UVS-PF 500	750	770	770	270	690	400
UVS-PF 560A-B	750	770	770	270	690	450
UVS-PF 630	920	920	920	340	840	510
UVS-PF 710	920	920	920	340	840	580

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGE

Yalıtım Sınıfı Insulation Class	Koruma Sınıfı Protection Class	Frekans Hz
F Class	IP 54	50Hz
Body Material Impeller Material Gövde ve Çark Malzemesi	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	Verimlilik Sınıfı Efficiency Class
Galvaniz / Galvanized DKP Metal Sheet	-20 / +50 °C	IE2 / IE3

- Hücreli fanlar mahal içindeki kirli havayı dışarı atmada veya kapalı hacime taze hava basımında kullanılır.
- Bu fanlar bütün havalandırma sistemlerinde ve ses seviyesinin önemli olduğu yerlerde kullanılabilir.
- Oteller, restoranlar, hastaneler, sinema salonları, kimya, tekstil endüstrileri, matbaa vb. Kullanım alanlarından birkaçıdır.
- The cabinet fans are used for venting polluted air in the room or for enclosed bulk fresh air.
- These fans can be used in all ventilation systems where sound level is important.
- Hotels, restaurants, hospitals, movie theaters, chemistry, textile industries, printing houses etc. are a few its uses.

ÜRÜN DETAY ÇİZİMİ / PRODUCT DETAIL DRAWING

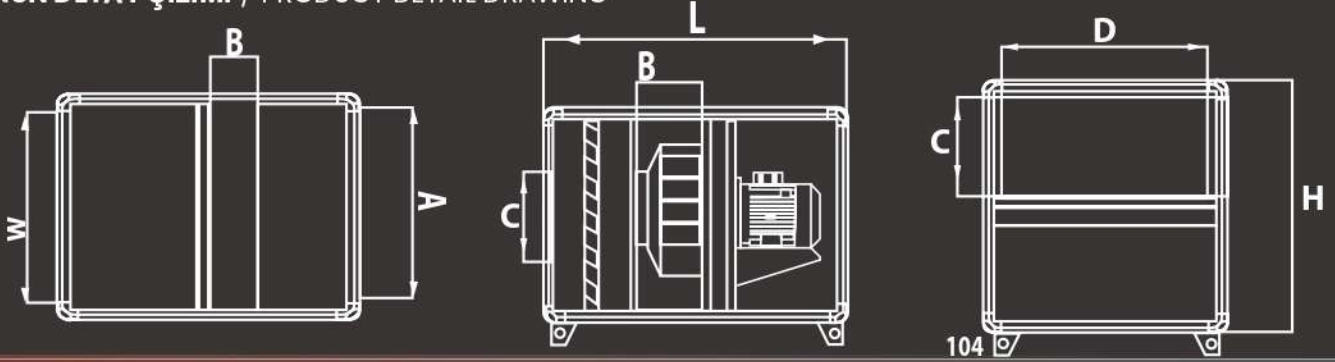

UVS-PF PERFORMANS TABLOSU / UVS-PF PERFORMANCE TABLE

Model	Pa	200	300	350	400	450	500	600	800	850	1.000
UVS-PF 400	m³/h	3.500	3.000	2.500	2.000	1.800	1.600	-	-	-	-
UVS-PF 450	m³/h	5.500	5.000	4.500	4.000	3.500	3.000	-	-	-	-
UVS-PF 500	m³/h	8.000	7.000	6.500	6.300	6.000	5.500	5.000	4.100	-	-
UVS-PF 560A	m³/h	10.000	9.000	8.600	7.800	7.100	6.200	5.200	4.500	-	-
UVS-PF560B	m³/h	12.000	11.000	10.000	9.000	8.000	7.500	6.500	5.000	-	-
UVS-PF 630	m³/h	18.000	17.000	15.000	13.000	11.600	11.000	10.000	9.200	8.800	8.500
UVS-PF 710	m³/h	20.000	19.000	18.000	17.600	16.800	15.000	14.200	13.600	11.000	10.000